



CATÁLOGO / 2023
DE PRODUCTOS



ESMERIL DE 6" DE BANCO



HISTORIA

Somos una empresa con 23 años en el mercado nacional reconocidos por la calidad y el servicio Técnico especializado a nuestros equipos para la transformación de la madera y sus derivados, contamos con mas de 1000 productos que abarcan las categorías, Madera, Neumática, Metal, Hidráulica, Ferretería, reconocidos por nuestros clientes mayoristas y usuarios finales.

VISIÓN

Mantener siendo la mejor opción en el mercado nacional en la herramientas y equipos que comercializamos, manteniendo una mejora continua en todo lo que hacemos y buscando tener una comunicación simple y eficiente con nuestros clientes y usuarios finales.

MISIÓN

Mantenernos como una empresa solida en el mercado Ferretero, siendo líderes en equipos para la transformación de la madera.

VALORES

HONESTIDAD

Manejamos Transparencia en todos nuestros negocios.

RESPETO

Mantenemos un amplio respeto por nuestros clientes, colaboradores y usuarios de nuestros equipos.

PASIÓN

Nos aplicamos en mente y corazón en todas nuestras actividades como empresa.

CONGRUENCIA

Cumplimos con nuestra palabra.

SENCILLES

Manejamos un lenguaje sencillo y transparente con nuestros socios comerciales, colaboradores y clientes.



INDICE

06

Canteadora de banco 6"
DC-WJ6-B

Canteadora de 6"
DC-WJ6-P

Canteadora de 6"
DC-WJ6-W

Canteadora de 6"
DC-WJ6

07

Canteadora 6"
DC-WJ6HD

Canteadora de 6"
DC-DJ15

Canteadora de 8"
DC-WJ8

Canteadora de 8"
DC-WJ8HD

08

Canteadora 8" Tipo Invicta
DC-DJ20

Canteadora
DC-WJ12 / DC-WJ16

Cepillo de Banco de 12.5"
DC-CM12.5-B

Cepillo de 13" Banco
DC-WPM13-B

09

Cepillo de 13" Modulador
DC-CM13

Cepillo de 15"
DC-WP15

Cepillo de piso de 15"
DC-WP0015-1 / DC-WP0015-3

Cepillo de 20"
DC-WP0020/5-1 / DC-WP0020/5-3

10

Cepillo Heavy Duty
DC-WP20HD-75 / DC-WP24HD-10

Colector de Aserrín
DC-DC2041

Colector de Aserrín
DC-DC2042

Colector de Aserrín
DC-DC2043 / DC-DC2045

11

Colector de aserrín
DC-DC2047

Manguera de Cristal PVC
DC-DUCT2/4/5/6

Enchapadora de cantos
DC-EB4G

12

Escoplo Horizontal
DC-MSH16-1 / 2

Escoplo Osilante
DC-YOM-120

Escoplo vertical de banco
DC-MS3816-B

Escoplo vertical de banco
DC-MS3840

13

Espigadora
DC-YCM-115

Lijadora de Banda
DC-LBD69

Lijadora de Banda y Disco
DC-LBD69-B

Lijadora de banda htzl. y vert.
DC-HS0080

14

Lijadora de banda htzl. y vert.
DC-HVS00100

Lijadora para Baston
DC-SD210

Lijadora de Tambor
DC-DS26

Redondeadora y Roscadora
DC-RR40-2

15

Router de Mano
DC-ROUT34

Router a dos Manos
DC-ROUT2

Sierra Caladora de 16"
DC-SCA16V

Sierra Cinta de Banco de 10"
DC-SC10-B

16

Sierra Cinta de 14"
DC-SW1402-N

Sierra Cinta de 14"
DC-MJ343B

Sierra Escuadradora
DC-SE2500 / DC-SE3200

17

Sierra de Disco,
Mesa Escuadradora
DC-MBS250 / 300 / 350-B

Mesa Escuadradora Deslizante
DC-ST0408 / DC-ST0408-3

Prensa Sujetadora
DC-CLD

18

Sierra de Mesa en Escuadra
DC-SE1600

Sierra de Cinta de 16", 18", 24"
DC-BS0016/18/24

Sierra de Mesa de Mini 10"
DC-SM10-M

19

Sierra de Mesa con Ruedas 10"
DC-SM10-R

Sierra de Mesa de 10"
DC-SM10-A

Sierra de Mesa de 12"
DC-TS12

Sierra de Inglete
DC-SI10-F

20

Sierra Inglete Deslizable de 10"
DC-SI10-DS

Sierra Inglete Deslizable de 12"
DC-SI12-DS

Sierra Radial de 14"
DC-SBR14-45

Sierra Tronzadora de 18"
DC-FUCS-18

21

Taladro Multiple
DC-MD21B

Torno de Banco
DC-WL458N

Torno de Banco
DC-WL1000

22

Torno Copiador
DC-CWL1000

Torno para Madera
DC-MC1100

Aditamento Copiador
DC-CD

Trompo con flecha
DC-WS75

23

Trompo con flecha
DC-SP430

Trompo con flecha
DC-WS300

Trompo con flecha
DC-SP860

25

Cortadora de Azulejo
DC-CA520

Cortadora de Disco
DC-J4-400-3

Esmeril de Banco de 6"
DC-BGR6

Esmeril de Banco de 8"
DC-BGR8

26

Esmeril de banco 6"
DC-BGR6L

Sierra Cinta htzl. y vert.
DC-MBS412

Sierra Cinta htzl. de 7"
DC-MBS7

Taladro de Banco
DC-DP5M

INDICE

27

Taladro de Banco
DC-DP13N

Taladro de Columna
DC-DP16NF

Taladro de Banco
DC-CH18F

Taladro de Banco
DC-CH30

28

Torno - Taladro
DC-HQ400-3A

Torno para metal
DC-BV25B

Accesorios
DC-4JC DC-RC
DC-PRENSA DC-SR
2.5/3/4/5/6 DC-FR

30

Barra para remolcar / Bomba
DC-TB / DC-PUMP

Dobladora de Tubo
DC-PB12/16

Gato Hidráulico Usos Múltiples
DC-FJT1000

Gato Hidráulico de Patín
DC-FJ2T

31

Gato Hidráulico de Patín
DC-FJ3T

Llanta de Nylon / Poliuretano
DC-WHNB / DC-WHPS

Opresor de Resorte Fijo
DC-COR-F

Opresor de Resorte Movil
DC-COR-M

32

Pluma Hidráulica Plegable
DC-SC2F8RD

Pluma Hidráulica
DC-SC3HD

Polipastos de Palanca
DC-POLIP-P3/4 / P11/2 / P3

Polipastos de Cadena
DC-GC1 / 1.5 / 2 / 3 / 5

33

Prensas Hidráulica
DC-SP10-M / 20-M / 50-M

Prensas Hidráulica
DC-SP12 / 20 / 30

Soporte Tripié para Motores
DC-ES750 / 1000 / 1250

Tina Limpia Partes de Motor
DC-PW20G

34

Torres para Automovil
DC-JS3 / DC-JS6

Traspaleta Hidráulica
DC-PJ3

Traspaleta Hidráulica
DC-PJ1E

Troles para Viga
DC-TROLLEY-05 / 1 / 2 / 3

36

Cabezal para Compresor
PS-05 / 07 / 15

Cabezal para Compresor
PS-10 / 20 / 30 / 50

Cabezal para Compresor
PS-75

Cabezal para Compresor
PS-30A / 50A / 75A

37

Cabezal para Compresor
PS-50T / 100T / 150T / 200T

Cabezal Libre de Aceite
OL-10D / OL-1.5D

Cabezal Libre de Aceite
OL-5/30/50/75/100/150/200

Clavadora Neumática
DC-1650 / DC-1850

38

Clavadora para Tarima
DC-AT3092

Compresor Mini
DC-MA1000A

Compresor de Aire
DC-05H12L

Compresor de Aire
DC-1H10L

39

Compresor de Aire
DC-1.5H50L

Compresor de Aire
DC-2.5V80L

Compresor de Aire
DC-25H24L

Compresor de Aire
DC-3H50L

40

Compresor Audaz
DC-5V300L

Engrapadora Neumática
DC-7116

Engrapadora y Clavadora
DC-F50/9040

Engrasadora
DC-T6036-6

41

Cabina para Sand Blaster
DC-SBC

Equipo para Sand Blaster
DC-SB10GA

Esmeriladora en Ángulo
DC-AT7034

Esmeriladora Recto
DC-AT7033K

42

Unidades de Mantenimiento
DC-A1000
DC-A2020
DC-A4000
DC-A2060
DC-A5000

Filtro para Líneas de Aire
DC-A1000F
DC-A2020F
DC-A2040F
DC-A2060F

Filtro Regulador
DC-AA2002
DC-A400L

Interruptor de Presión
DC-PS10-L4H
DC-PS10-1H
DC-PS10-4H

43

Conectores Rápidos
DC-QC5SB
DC-QC5LA

Juegos de Cabeza
DC-KINF4

Conector Rápido Triple
DC-AC3W

Remachadora Neumática
DC-AT6015

Juego de Accesorio para Aire
DC-14AK

Juego de Accesorio para Aire
DC-18AK

44

Kit Control de Aire
DC-AK1-38/12/34/AK2

Lijadora Orbital Rotativa
DC-RP7311

Lijadora Orbital Rotativa
DC-RP7316

Lijadora Orbital Rotativa
DC-7015Q

45

Manguera Flexible
DC-A1013

Manguera de Huke
DC-AA1005

Manguera de PVC
DC-PV38

Manómetro
DC-PG15R
DC-PG20R

Manómetro
DC-PG15S
DC-PG20S

Martillo Neumático
DC-T2020/R

INDICE

46

Pinceles Aerograficos

DC-AB1001
DC-AB1003
DC-AB1006

Pistolas para Pintar Gravedad

DC-DAH827
DC-AS1002
DC-FT5G

Pistolas para Pintar Succión

DC-A472
DC-APQ2-U
DC-S1050
DC-S100

Pincel Aerografico para Pintar

DC-S1080

Taladro Reversible Automático

DC-AT4031C

Inflador y Medidor

DC-A6001

Inflador de Cabeza

DC-TG4

Medidor de Presión

DC-TG9

Valvula Check

DC-1004A
DC-1004B
DC-1006

47

Pistola de Impacto Automático

DC-AT5040
DC-AT5044K
DC-AT5060

Pistola para Sand Blaster

DC-A3071

Pistola Sopleteadora Manual

DC-A5006

Pistola para Lavar Motores

DC-AA3080

Pistola para Lavar Motores

DC-AA5000

Pistola Sopleteadora

DC-DGK3

Tirolera Neumática

DC-AS1081

49

Valvula de Salida

DC-3002
DC-3004
DC-3006

Valvula de Seguridad

DC-SV2002
DC-SV2003
DC-SV2004

Conectores Coples y Abrazaderas

DC-NIP1/4
DC-NIP3/8

DC-COP1/4
DC-COP3/8

DC-NIP1/4-RM
DC-NIP3/8-RM

DC-NIP1/4-RH
DC-NIP3/8-RH

DC-NIPCOP1/4
DC-NIPCOP3/8

DC-ACOP1/4

DC-COP1/4RM

DC-KINF4

DC-ABRAZ-1/2-20
DC-ABRAZ-7/8-20

48

Reguladores de Presión

DC-AR160G / DC-A1000R
DC-A2020R / DC-A2040R
DC-A2060R / DC-A5000R

Taladro Reversible

DC-AT4041

50

DC-CON-4-18
DC-CON-4-14

DC-CON-6-18
DC-CON-6-14
DC-CON-6-38

DC-CON-8-18
DC-CON-8-14
DC-CON-8-38

DC-CON-10-18
DC-CON-10-14
DC-CON-10-38

DC-CON-12-18
DC-CON-12-14
DC-CON-12-38

DC-CON-14-18
DC-CON-14-14
DC-CON-14-38

DC-CON-38-18
DC-CON-38-14
DC-CON-38-38

DC-CON-6-18C
DC-CON-6-14C
DC-CON-6-38C

DC-CON-8-18C
DC-CON-8-14C
DC-CON-8-38C

DC-CON-10-18C
DC-CON-10-14C
DC-CON-10-38C

DC-CON-10-18C
DC-CON-10-14C
DC-CON-10-38C

DC-CON-12-18C
DC-CON-12-14C
DC-CON-12-38C

DC-CON-14-18C
DC-CON-14-14C
DC-CON-14-38C

51

DC-CON-38-18C
DC-CON-38-18C
DC-CON-38-14C

DC-CON-14T
DC-CON-38T

DC-CON-14UN
DC-CON-38UN

DC-CON-6MM-T
DC-CON-8MM-T
DC-CON-10MM-T

DC-CON-6MM-U
DC-CON-8MM-U
DC-CON-10MM-U

52

Condiciones de Venta
Políticas de Garantía Silverline



MAQUINARIA DE
MADERA

CANTEADORA 6" DE BANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1,5 HP / 120 V ~ / 60 Hz
Profundidad máx. de corte:	(3,1 mm) 1/8"
Ancho máximo de corte:	(15,2 cm) 6"
Mesa de trabajo:	(72,3 x 15,2 cm) 28,5" x 6"
Mesa de trabajo de salida:	(34,5 x 15,2 cm) 13,62" x 6"
Altura de la mesa:	(20,3 cm) 8"
Dimensiones de la guía:	(57,7 cm) 22,75"
Peso:	30 kg
Velocidad:	22 000 rpm

Mod.: DC-WJ6-B

Desbaste: Potencia:

6" 1,5 HP



2 Cuchillas de CORTE



Inclinación de la Guía:
45°-90°



GARANTÍA
1
AÑO

CANTEADORA 6"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1,5 HP / 120 V ~ / 60 Hz
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(152 x 3,1 mm) 6" x 1/8" (76 x 6,35 mm) 3" x 1/4"
Mesa de trabajo de entrada:	(56,9 x 19 cm) 22" x 7 1/2"
Mesa de trabajo de salida:	(56,5 x 19 cm) 22 1/4" x 7"
Altura de la mesa:	(81,2 cm) 32"
Dimensiones de la guía:	(74,5 x 11,4 cm) 29 1/4" x 4"
Peso:	93 kg
Velocidad:	3 450 rpm

Mod.: DC-WJ6-P

Desbaste: Potencia:

6" 1,5 HP



3 Cuchillas de CORTE



Inclinación de la Guía:
45°-90°-135°



GARANTÍA
1
AÑO

CANTEADORA 6"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120 V ~ / 60 Hz
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(152 x 3,30 mm) 6" x 1/8" (76,2 x 6,35 mm) 3" x 1/4"
Mesa de trabajo de entrada:	(43,8 x 1,65 cm) 17 1/2" x 6 1/2"
Mesa de trabajo de salida:	(50,8 x 10 cm) 34" x 4"
Altura de la mesa:	(81,2 cm) 32"
Dimensiones de la guía:	(86,4 x 10 cm) 34" x 4"
Peso:	45 kg
Velocidad:	5 200 rpm

Mod.: DC-WJ6-W

Desbaste: Potencia:

6" 1 HP



3 Cuchillas de CORTE



Inclinación de la Guía:
45°-90°



GARANTÍA
1
AÑO

CANTEADORA 6"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120-220 V ~ / 60 Hz
Velocidad:	3 450 rpm
Ancho máx. de desbaste:	(15,2 cm) 6"
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(76,2 x 6,3 mm) 3" x 1/4" (25,4 x 12,7 mm) 1" x 1/2"
Mesa de trabajo de salida:	(56,9 x 19 cm) 22 1/4" x 7 1/2"
Altura de la mesa:	(85,1 cm) 33 1/2"
Dimensiones de la guía:	(74,5 x 11,4 cm) 29 1/4" x 4 1/2"
Ciclo de trabajo:	50%
Peso:	93 kg

Mod.: DC-WJ6

Desbaste: Potencia:

6" 1 HP



3 Cuchillas de CORTE



Inclinación de la Guía:
45°-90°-135°



GARANTÍA
1
AÑO

CANTEADORA 6"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120-220 V ~ / 60 Hz
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(152 x 3,10 mm) 6" x 1/8" (76,4 x 6,35 mm) 3" x 1/4" (25,4 x 12,7 mm) 1" x 1/2"
Mesa de trabajo de entrada:	(55,9 x 19 cm) 22" x 7 1/2"
Mesa de trabajo de salida:	(56,5 x 19 cm) 22 1/4" x 7 1/2"
Altura de la mesa:	(82,5 cm) 32,5"
Dimensiones de la guía:	(88,9 x 12,7 cm) 35" x 5"
Peso:	101 kg

Mod.: DC-WJ6HD

Desbaste: Potencia:

6" 1 HP

3 Cuchillas de CORTE

Inclinación de la Guía: 45°-90°-135°

Velocidad: 3 450 rpm
* Uso profesional

GARANTÍA
1 AÑO

CANTEADORA 6"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120-220 V ~ / 60 Hz
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(152 x 3,30 mm) 6" x 1/8" (76,4 x 6,35 mm) 3" x 1/4" (25,4 x 12,7 mm) 1" x 1/2"
Mesa de trabajo de entrada:	(76,2 x 15,24 cm) 30" x 6"
Mesa de trabajo de salida:	(60,1 x 15,24 cm) 24" x 6"
Altura de la mesa:	(81,3 cm) 32"
Dimensiones de la guía:	(91,5 x 12,7 cm) 36" x 5"
Peso:	139 kg

Mod.: DC-DJ15

Desbaste: Potencia:

6" 1 HP

3 Cuchillas de CORTE

Inclinación de la Guía: 45°-90°-135°

Velocidad: 3 450 rpm
* Uso profesional

GARANTÍA
1 AÑO

CANTEADORA 8"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120-220 V ~ / 60 Hz
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(203 x 3,30 mm) 8" x 1/8" (101 x 6,35 mm) 4" x 1/4" (50,8 x 12,7 mm) 2" x 1/2"
Mesa de trabajo de entrada:	(59,1 x 23,5 cm) 23 1/4" x 9 1/4"
Mesa de trabajo de salida:	(69,5 x 24,1 cm) 27 3/8" x 9 1/2"
Altura de la mesa:	(81,3 cm) 32"
Dimensiones de la guía:	(86,4 x 11 cm) 34" x 4"
Peso:	138 kg

Mod.: DC-WJ8

Desbaste: Potencia:

8" 2 HP

3 Cuchillas de CORTE

Inclinación de la Guía: 45°-90°

Velocidad: 4 600 rpm
* Uso profesional

GARANTÍA
1 AÑO

CANTEADORA 8"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1,5 HP / 120-220 V ~ / 60 Hz
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(203 x 3,10 mm) 8" x 1/8" (10,1 x 6,35 mm) 4" x 1/4" (50,8 x 12,7 mm) 2" x 1/2"
Mesa de trabajo de entrada:	(88,9 x 22 cm) 35" x 8 3/4"
Mesa de trabajo de salida:	(90 x 22 cm) 35 1/2" x 8 3/4"
Altura de la mesa:	(82,6 cm) 32 1/2"
Dimensiones de la guía:	(88,9 x 12,8 cm) 35" x 5"
Peso:	138 kg

Mod.: DC-WJ8HD

Desbaste: Potencia:

8" 1,5 HP

3 Cuchillas de CORTE

Inclinación de la Guía: 45°-90°-135°

Velocidad: 3 450 rpm
* Uso profesional

GARANTÍA
1 AÑO

CANTEADORA 8" TIPO INVICTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1,5 HP / 120-220 V ~ / 60 Hz
Cap. máx. de traslape:	(12,7 mm) 1/2"
Máx. profundidad de corte:	(203 x 3,30 mm) 8" x 1/8" (76,2 x 6,35 mm) 4" x 1/4" (50,8 x 12,7 mm) 2" x 1/2"
Mesa de trabajo de entrada:	(11 x 20,3 cm) 43 3/8" x 8"
Mesa de trabajo de salida:	(78,8 x 20,3 cm) 31" x 8"
Altura de la mesa:	(82,6 cm) 32 1/2"
Dimensiones de la guía:	(91,5 x 12,7 cm) 36" x 5"
Peso:	207 kg

Mod.: DC-DJ20

Desbaste: **8"** Potencia: **1,5 HP**


**3 Cuchillas de
CORTE**

Velocidad: 3 450 rpm
* Uso industrial



GARANTÍA
1
AÑO

CANTEADORA

Mod.: DC-WJ12

Desbaste: **12"** Potencia: **3 HP**

Mod.: DC-WJ16

Desbaste: **16"** Potencia: **4 HP**


**Motor
TRIFÁSICO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220 V ~ / 60 Hz	Motor:	4 HP / 220 V ~ / 60 Hz
Ancho máx. de desbaste:	(30,4 cm) 12"	Ancho máx. de desbaste:	(40,6 cm) 16"
Máx. Profundidad de corte:	12" x 1/8" - 6" x 1/4"	Máx. Profundidad de corte:	16" x 1/8" - 8" x 1/4"
Inclinación de la guía:	45° - 90°	Inclinación de la guía:	45° - 90°
Dimensiones de la mesa:	42-1/2" x 12"	Dimensiones de la mesa:	57-1/2" x 16"
Mesa de salida:	28-3/8" x 12"	Mesa de salida:	38-3/16" x 16"
Altura de la mesa:	31-1/2"	Altura de la mesa:	32-1/2"
Dimensiones de la guía:	39-3/8" x 5-7/8"	Dimensiones de la guía:	47-1/4" x 5-7/8"
Cantidad de cuchillas:	3 piezas	Cantidad de cuchillas:	4 piezas
Peso:	550 kg	Peso:	700 kg



Inclinación de la Guía:
45° - 90°

Velocidad: 5 200 rpm
* Uso industrial



GARANTÍA
1
AÑO

CEPILLO DE 12,5" DE BANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120 V ~ / 60 Hz
Consumo:	10 A
Capacidad de corte:	(31 x 12 mm) 12,5" x 6"
Máx. profundidad de corte:	(1 mm) 0,04"
Velocidad del cabezal:	18 000 rpm
Velocidad de alimentación:	8 m/min
Peso:	32 kg
Aislamiento:	Clase I
Protección IP:	65

Mod.: DC-CM12.5-B

Potencia: **2 HP**


**2 Cuchillas de
CORTE**


Altura Máxima:
15,2 cm



GARANTÍA
1
AÑO

CEPILLO DE 13" DE BANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120 V ~ / 60 Hz
Capacidad de corte:	(330 x 152 mm) 13" x 6"
Profundidad de corte:	(1 mm)
Velocidad de alimentación:	6 m/min
Cuchillas:	2 piezas
Peso:	32 kg
Velocidad cabezal:	18 000 rpm
Consumo:	10 A

Mod.: DC-CM13-B

Potencia: **2 HP**


**2 Cuchillas de
CORTE**


Altura Máxima:
15,2 cm



GARANTÍA
1
AÑO

CEPILLO DE 13" MODULADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1,5 HP / 220 V ~ / 60 Hz
Capacidad de corte:	(330 x 152 mm) 13" x 6"
Profundidad de corte:	(2 mm) 0,078"
Velocidad de alimentación:	3,6 - 6 m/min
Dimensión de la mesa:	(45,7 x 35,5 cm) 18" x 14"
Capacidad de cuchillas para moldura:	(6,35 x 15,4 cm) 2,5" x 6"
Cuchillas:	3
Peso:	120 kg

Mod.: DC-WPM13

Potencia:

1,5 HP

3 Cuchillas de CORTE

Altura Máxima: 15,4 cm

Velocidad: 5 000 rpm
* Uso industrial

GARANTÍA
1 AÑO

CEPILLO DE 15"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220 V ~ / 60 Hz
Capacidad de corte:	(38,1 x 15,4 cm) 15" x 6"
Máx. profundidad de corte:	(3,1 mm) 1/8"
Velocidad del cabezal:	5 250 rpm
Velocidad de alimentación:	4,8 - 9,1 m/min (16 y 30 pies/min)
Cuchillas de corte:	3
Dimensión de la mesa extensión:	15" x 47 1/2"
Peso:	195 kg
Aislamiento:	Clase I
Protección IP:	65

Mod.: DC-WP15

Potencia:

3 HP

3 Cuchillas de CORTE

Altura Máxima: 15,4 cm

Velocidad: 5 000 rpm
* Uso industrial

GARANTÍA
1 AÑO

CEPILLOS

Mod.: DC-WP0015-1

Potencia:

3 HP

Motor BIFÁSICO

Mod.: DC-WP0015-3

Potencia:

3 HP

Motor TRIFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220 V ~ / 60 Hz / 2 Fases	Motor:	3 HP / 220 V ~ / 60 Hz / 3 Fases
Consumo:	10 A	Consumo:	10 A
Capacidad de corte:	(38,1 x 20,3 cm) 15" x 8"	Capacidad de corte:	(38,1 x 20,3 cm) 15" x 8"
Máx. profundidad de corte:	(3,1 mm) 1/8"	Máx. profundidad de corte:	(3,1 mm) 1/8"
Velocidad del cabezal:	5 250 rpm	Velocidad del cabezal:	5 250 rpm
Velocidad de alimentación:	4,8 - 9,1 m/min	Velocidad de alimentación:	4,8 - 9,1 m/min
Cuchillas de corte:	3 piezas	Cuchillas de corte:	3 piezas
Dimensiones de la mesa:	15" x 40"	Dimensiones de la mesa:	15" x 40"
Peso:	202 kg	Peso:	202 kg
Aislamiento / Protección IP:	Clase I / 65	Aislamiento / Protección IP:	Clase I / 65


3 Cuchillas de CORTE

Altura Máxima: 20,3 cm

* Uso industrial


GARANTÍA
1 AÑO

CEPILLO DE 20"

Mod.: DC-WP0020/5-1

Potencia:

5 HP

Motor BIFÁSICO

Mod.: DC-WP0020/5-3

Potencia:

5 HP

Motor TRIFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	5 HP / 220 V / 60 Hz / 2 Fases	Motor:	5 HP / 220 V / 60 Hz / 3 Fases
Capacidad de corte:	(50,8 x 20,3 cm) 20" x 8"	Capacidad de corte:	(50,8 x 20,3 cm) 20" x 8"
Máx. Profundidad de corte:	(3,1 mm) 1/8"	Máx. Profundidad de corte:	(3,1 mm) 1/8"
Velocidad del cabezal:	5 000 rpm	Velocidad del cabezal:	5 000 rpm
Velocidad de alimentación:	16 - 20 m/min	Velocidad de alimentación:	16 - 20 m/min
Cantidad de cuchillas:	4 piezas	Cantidad de cuchillas:	4 piezas
Tamaño de la mesa con extensión:	(50,8 x 142 cm) 20" x 56"	Tamaño de la mesa con extensión:	(50,8 x 142 cm) 20" x 56"
Peso de la máquina:	356 kg	Peso de la máquina:	356 kg


4 Cuchillas de CORTE

Altura Máxima: 20,3 cm

* Uso industrial


GARANTÍA
1 AÑO

CEPILLOS HEAVY DUTY

Mod.: DC-WP20HD-75

Desbaste: Potencia:

20" 7,5HP



Motor TRIFÁSICO

Mod.: DC-WP24HD-10

Desbaste: Potencia:

24" 10HP



Motor TRIFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	7,5 HP / 220 V / 60 Hz / 3 Fases
Capacidad de corte:	(50,8 x 21,6 cm) 20" x 8 1/2"
Máx. Profundidad de corte:	(3,1 mm) 1/8"
Velocidad del cabezal:	5 000 rpm
Velocidad de alimentación:	20-30 m/min
Cantidad de cuchillas:	4 piezas
Tamaño de la mesa con extensión:	(50,8 x 71,1 cm) 20" x 28"
Peso de la máquina:	420 kg

Motor:	10 HP / 220 V / 60 Hz / 3 Fases
Capacidad de corte:	(60,9 x 21,6 cm) 24" x 8 1/2"
Máx. Profundidad de corte:	(3,1 mm) 1/8"
Velocidad del cabezal:	5 000 rpm
Velocidad de alimentación:	20-30 m/min
Cantidad de cuchillas:	4 piezas
Tamaño de la mesa con extensión:	(61 x 71,1 cm) 24" x 28"
Peso de la máquina:	460 kg



4 Cuchillas de CORTE



Altura Máxima: 21,5 cm

* Uso industrial



GARANTÍA
1 AÑO

COLECTOR DE ASERRÍN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120 V / 60 Hz / 1 Fase
Capacidad de succión:	600 cfm ó 16,99 m³/min
No. de bolsas y filtros:	1 c/u
Peso de la máquina:	30 kg

Velocidad: 3 600 rpm

Mod.: DC-DC2041

Potencia:

1 HP

Contiene:

Bolsas para ASERRÍN



Motor MONOFÁSICO



Incluye: Conexión PARA COLECTOR DE ASERRÍN



GARANTÍA
1 AÑO

COLECTOR DE ASERRÍN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120 V / 60 Hz / 1 Fase
Capacidad de succión:	1790 cfm ó 50,69 m³/min.
No. de bolsas y filtros:	1 c/u
Peso de la máquina:	47 kg
Toma de aspiración:	2 tomas de 4"

Velocidad: 3 600 rpm

Mod.: DC-DC2042

Potencia:

2 HP

Contiene:

Bolsas para ASERRÍN



Motor MONOFÁSICO



Incluye: Conexión PARA COLECTOR DE ASERRÍN



GARANTÍA
1 AÑO

COLECTOR DE ASERRÍN

Mod.: DC-DC2043

Potencia:

3 HP



Motor BIFÁSICO

Mod.: DC-DC2045

Potencia:

5 HP



Motor TRIFÁSICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220 V / 2 Fases
Capacidad de succión:	2 500 cfm ó 70,79 m³/min
No. de bolsas y filtros:	2 c/u
Toma de aspiración:	3 de 4"
Peso de la máquina:	59 kg

Motor:	5 HP / 220 V / 3 Fases
Capacidad de succión:	2 760 cfm ó 78,15 m³/min
No. de bolsas y filtros:	2 c/u
Toma de aspiración:	3" de 4"
Peso de la máquina:	80 kg



GARANTÍA
1 AÑO

COLECTOR DE ASERRÍN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	7 HP / 220 V / 60 Hz / 3 Fase
Capacidad de succión:	2 683 cfm ó 75,93 m³/min
No. de bolsas y filtros:	4 c/u
Peso de la máquina:	100 kg
Toma de aspiración:	4 de 4"
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-DC2047

Potencia:

7 HP

Contiene:
4 Bolsas para ASERRÍN

Motor
TRIFÁSICO

Velocidad: 3 600rpm
Uso industrial

GARANTÍA
1
AÑO

MANGUERA CRISTAL EN PVC

Mod.: DC-DUCT2 2" de diámetro

Mod.: DC-DUCT4 4" de diámetro

Mod.: DC-DUCT5 5" de diámetro

Mod.: DC-DUCT6 6" de diámetro


ENCHAPADORA DE CANTOS AUTOMÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	(4 000 W) 5,3 HP
Voltaje:	220 V / 60 Hz / 3 Fases
Potencia:	3,96 kW
Min. Longitud del panel:	80 mm
Min. Ancho del panel:	12 - 45 mm
Espesor de chapa:	0,4 - 3 mm
Velocidad de alimentación:	0,6 m/min
Presión de aire requerida:	6 bar
Dimensiones:	1,96 m x 76 cm x 1,22 m

4 GRUPOS **5,3 HP**

Motor
TRIFÁSICO

Conexión:
220 v~

ENCHAPADORA DE TABLEROS LAMINADOS

Mod.: DC-EB4G
PRODUCTO NUEVO

GARANTÍA
1
AÑO

ESCOPLO HORIZONTAL

Mod.: DC-MSH16-1
Mod.: DC-MSH16-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3HP / 120 V / 60 Hz / 1 Fase	Motor:	3 HP / 220 V / 60 Hz / 2 Fase
Desplazamiento máx. de mesa:	(20,9 cm) 8,26"	Desplazamiento máx. de mesa:	(20,9 cm) 8,26"
Desplazamiento máx. transversal:	135 mm	Desplazamiento máx. transversal:	135 mm
Velocidad:	2 860 rpm	Velocidad:	2 860 rpm
Capacidad del broquero:	5/16", 3/8", 1/2"	Capacidad del broquero:	5/16", 3/8", 1/2"
Mov. lateral de la mesa:	(18 cm) 7"	Mov. lateral de la mesa:	(18 cm) 7"
Mov. transversal de la mesa:	(10,1 cm) 4"	Mov. transversal de la mesa:	(10,1 cm) 4"
Dimensiones de la mesa:	500x207 mm	Dimensiones de la mesa:	500 X 207 mm
Peso:	108 kg	Peso:	108 kg


GARANTÍA
1
AÑO

ESCOPLO OSILANTE 2 MESAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220 V / 60Hz
Motor oscilante:	1/2 HP / 220 V
Método de trabajo:	manual / automático
Largo máximo de escoplado:	(12 cm)
Profundidad max. escoplado:	(50 mm)
Velocidad de corte:	9 500 rpm
Presión de trabajo:	6 kg/cm ²
Peso de maquina:	700 kg

Mod.: DC-YOM-120

Potencia:

3 HP

Motor
TRIFÁSICO

Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA

Velocidad: 9 500 rpm

* Uso profesional


GARANTÍA
1
AÑO

ESCOPLO VERTICAL DE BANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/2 HP / 120 V / 60 Hz
Capacidad del cortador:	1/4" - 5/8"
Desplazamiento del cabezal:	4 - 3/4" (120 mm)
Velocidad del cortador:	1 400 rpm
Capacidad del broquero:	1/8" - 1/2" (3 - 13 mm)
Mov. lateral de la mesa:	6" - 5/8"
Mov. transversal de la mesa:	2 - 3/4" (70 mm)
Dimensiones de la mesa:	6"x7-1/8" (154mmx180mm)
Altura máxima de la madera:	4-3/4"(125mm)
Ancho máxima de la madera:	4-3/4"(125mm)
Peso:	40 kg

Mod.: DC-MS3816-B

Potencia:

0,5 HP

Capacidad de corte
1/4" - 5/8"

Motor
MONOFÁSICO

Velocidad: 1 720 rpm


GARANTÍA
1
AÑO

ESCOPLO VERTICAL DE BANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120 V / 60 Hz / 1 Fase
Capacidad del cortador:	(6,35 - 19,05 mm) 1/4" - 3/4"
Desplazamiento del cabezal:	(21 cm) 8,26"
Tamaño del buje:	(19,05 mm) 3/4"
Mov. lateral de la mesa:	(17,7 cm) 7"
Mov. trasversal de la mesa:	(10,1 cm) 4"
Dimensiones de la mesa:	(45 x 15,2 cm) 17,7" x 6"
Altura máxima de la madera:	(20 cm) 7,87"
Ancho máxima de la mesa:	(14 cm) 5,5"
Peso:	139 kg

Mod.: DC-MS3840

Potencia:

1 HP

Capacidad de corte
1/4" - 3/4"

Motor
MONOFÁSICO

Velocidad: 3 600 rpm


GARANTÍA
1
AÑO

ESPIGADORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor de corte:	5 HP / 220 V / 3PH / 60Hz
Motor osilante:	1/2 HP / 220 V
Método de trabajo:	manual / automático
Largo máximo de espiga:	(115 + 2R mm)
Profundidad max. espiga:	(45 mm)
Velocidad de corte:	6 000 rpm
Presión de trabajo:	6 kg/cm ²
Peso de maquina:	1 200 kg

Mod.: DC-YCM-115

Potencia:

5 HP

Motor TRIFÁSICO

Para trabajos en diferentes TIPOS DE MADERA

Velocidad: 6 000 rpm

* Uso industrial


GARANTÍA
1
AÑO

LIJADORA DE BANDA Y DISCO 6"x9"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120V / 60 Hz
Corriente:	6,21 A
Capacidad del disco:	(22,8 cm) 9"
Capacidad de la banda:	(15,2 cm x 1,21 m) 6"x48"
Velocidad de la banda:	5,3 m/seg
Mesa de trabajo:	(30,4 x 15,2 cm) 12"x6"
Conductores:	VW-1
Aislamiento:	SJT
Grado IP:	65
Peso:	49,5 kg

Mod.: DC-LBD69

Potencia:

1 HP

Diámetro del Disco:

6"x9"

Mesa de banda ajustable: 0° - 90°

Mesa del disco: 0° - 45°

* Uso profesional


GARANTÍA
1
AÑO

LIJADORA DE BANDA Y DISCO 6"x9" DE BANCO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120V / 60 Hz / 1 Fase
Dimensiones mesa del disco:	6-1/2" x 10"
Dimensión de la mesa:	(17,7 x 40,6 cm) 7" x 16"
Diámetro del disco lijador :	(22,8 cm) 9"
Dimensión de la banda de lija:	(15,2 cm x 1,21 m) 6" x 48"
Inclinación de la mesa:	45"
Peso de la máquina:	35 kg

Mod.: DC-LBD69-B

Potencia:

1 HP

Diámetro del Disco:

6"x9"

Velocidad del disco: 3 400 rpm
Banda: 5,3 m/seg

GARANTÍA
1
AÑO

LIJADORA DE BANDA HORIZONTAL Y VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 110V / 60 Hz / 1 Fase
Dimensión de la banda de lija:	152 x 2 000 mm
Base de lijado:	(15,7 x 78,7 cm) 6,2"x31"
Posición de la base de lijado :	0° - 90°
Peso:	148 kg

Mod.: DC-HS0080

Potencia:

2 HP

Tamaño de la Lija: 6" x 31"

Velocidad: 3 600 rpm
* Uso profesional

GARANTÍA
1
AÑO

LIJADORA DE BANDA HORIZONTAL Y VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220V / 60 Hz / 2 Fase
Dimensión de la banda de lija:	152 x 2 520 mm
Base de lijado:	(20 x 94 cm) 7,8" x 37"
Posición de la base de lijado :	0° - 90°
Peso:	184 kg
Velocidad:	3 600 rpm

Mod.: DC-HVS00100

Potencia:

3 HP

Tamaño de la Lija:
6" x 10"

Motor
BIFÁSICO

* Uso profesional


GARANTÍA
1
AÑO

LIJADORA PARA BASTON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220V / 60 Hz / 3 fases
Velocidad de las Bandas:	1 500 m/min
Tamaño de la lija:	(12,7 m x 1,85 m) 5" x 73"
Peso Neto :	300 kg

Mod.: DC-SD210

Potencia:

3 HP

Tamaño de la Lija:
5" x 73"

Motor
TRIFÁSICO

* Uso industrial


GARANTÍA
1
AÑO

LIJADORA DE TAMBOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 220V / 60 Hz / 2 fases
Motor de la cinta alimentación:	1/6 HP
Velocidad de la cinta alimentación variable:	1-6 mts / min
Ancho máximo de lijado:	(64,7 cm) 25 1/2"
Altura máxima de lijado:	(311,15 mm) 12-1/4"
Cantidad de rodillos:	2 de 5" x 26"
2 tomas de aspiración de:	(10,1 cm) 4"
Peso de la máquina:	220 kg
Velocidad:	3 450 rpm

Mod.: DC-DS26

Potencia:

3 HP
2 RODILLOS

Motor
BIFÁSICO

* Uso profesional


GARANTÍA
1
AÑO

REDONDEADORA Y ROSCADORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	2 HP / 220V / 60 Hz / 3 Fases
Diámetro de roscado y redondeado:	(22 mm) 7/8"
Velocidad de roscado:	1 400 rpm
Velocidad de redondeado :	3 400 rpm
Presión de aire:	6 kg/cm²
Toma de aspiración:	3"
Peso de la máquina:	180 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-RR40-2

Potencia:

2 HP

Diámetro del Disco:
22,8 cm 7/8"

Motor
TRIFÁSICO

* Uso industrial


GARANTÍA
1
AÑO

ROUTER DE MANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	3/4 HP / 120V / 60 Hz
Corriente:	4,6 A
Velocidad:	30 000 rpm
Cap. broquero :	(6,3 mm) 1/4"
Protección IP:	65
Peso:	1,5 kg

Mod.: DC-ROUT34

Potencia:

3/4 HP



Cuerpo
ERGONOMICO
que facilita el trabajo a una mano



Acrílico
AJUSTABLE
Mejora la precisión en el corte



GARANTÍA
1
AÑO

ROUTER A DOS MANOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	2 HP / 120V / 60 Hz
Corriente:	12,4 A
Velocidad:	23 000 rpm
Cap. broquero :	(12 mm) 1/2"
Protección IP:	65
Peso:	5 kg

Mod.: DC-ROUT2

Potencia:

2 HP



AJUSTE DE PROFUNDIDAD
VARIABLE
MANIJAS DE ALTA RESISTENCIA



GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA CALADORA DE 16"


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/8HP / 120V / 60 Hz / 1 fase
Corriente:	1,06 A
Velocidad:	400 - 1600 rpm
Longitud de la siqueta:	(12,7 cm) 5"
Profundidad de la garganta:	(40,6 cm) 16"
Altura máx. de corte:	(50 mm) 2"
Ancho máx. de corte:	40,5 cm
Peso:	13 kg

Mod.: DC-SCA16V

Potencia:

1/8 HP



MESA DE TRABAJO DE
15° - 45°
hacia la izquierda



Guarda
ABATIBLE



GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA CINTA DE BANCO DE 10"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/2 HP / 120V / 60 Hz / 1 fase
Corriente:	3 A
Velocidad:	1 400 rpm
Velocidad de avance:	11,6 m/s
Distancia de cinta a columna:	230 mm
Altura máxima de corte:	80 mm
Longitud de la sierra corte:	1 575 mm
Ancho de la sierra cinta:	1/4"
Peso:	18 kg

Mod.: DC-SC10-B

Potencia:

1/2" HP



Mesa de Trabajo de:
0-45°
con guía de Inglete



GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA CINTA DE 14" 2 VELOCIDADES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120 V / 60 Hz / 1 fase
Distancia de cinta a columna:	(350 mm) 13-3/4"
Velocidades:	2 (10 y 13 m/seg)
Altura máxima de corte:	(15,2 cm) 6"
Tamaño de la mesa:	350 x 356 mm
Inclinación de la mesa:	0° a 45°
Altura de la mesa:	(1,04 m) 41"
Longitud de la sierra cinta:	2 363 mm
Ancho de la sierra cinta:	1/8" a 1/2"
Peso de la máquina:	74 kg

Mod.: DC-SW1402-N

Potencia:

1 HP

Mesa de Trabajo de:
0-45°
de ambos lados

GARANTÍA
1
AÑO
SIERRA CINTA DE 14" ESTILO EUROPEO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120/220V / 60 Hz / 1 fase
Capacidad de corte:	(350 mm) 14"
Distancia de cinta:	350 mm
Altura máx. de corte:	160 mm (6" x 1/4")
Ancho máx. de trabajo:	33,5 cm
Longitud de la cinta:	(2 400 mm) 94,5"
Ancho:	desde 1/4" hasta 1/2"
Velocidad / velocidad de corte:	2 (12 x 4 m/seg)

Mod.: DC-MJ343B

Potencia:

1 HP

Mesa de Trabajo de:
0-45°
de ambos lados

Capacidad
máx. de Corte:
160 mm / 6 1/4"

GARANTÍA
1
AÑO
SIERRA ESCUADRADORA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-SE2500	DC-SE3200	Modelo:	DC-SE2500	DC-SE3200
Motor principal:	5 HP / 220V / 60 Hz / 3 fases	7,5 HP / 220V / 60 Hz / 3 fases	Velocidad del disco incisor:	8 000 rpm	8 000 rpm
Motor del disco incisor:	1 HP / 220V / 60 Hz / 3 fases	1 HP / 220V / 60 Hz / 3 fases	Capacidad de corte a 90°:	(10,1 cm) 4"	(10,1 cm) 4"
Diámetro del disco principal:	(30,5 cm) 12"	(30,5 cm) 12"	Capacidad de corte a 45°:	(69 mm) 2-3/4"	(69 mm) 2-3/4"
Diámetro del disco incisor:	(120 mm) 4 3/4"	(12 cm) 4,74"	Dimensiones mesa c/extensiones:	(1,57 x 1,60 m) 62" x 63"	(1,57 x 1,60 m) 62" x 63"
Diámetro del eje principal:	(30 mm)	(30 mm) 1-3/16"	Altura de la mesa:	(91,4 cm) 36"	(91,4 cm) 36"
Diámetro del eje incisor:	20 mm	20 mm	Dimensiones del carro deslizante:	(35,5 cm x 2,50 m) 14"x98,5"	(35,5 cm x 3,2 m) 14"x125"
Rango de inclinación de los discos:	90° - 45°	45° a 180°	Máxima longitud de corte con carro:	2 500 mm	3 200 mm
Velocidad del disco principal:	2 (4 000 - 6 000 rpm)	2 (4 000 - 6 000 rpm)	Peso:	610 kg	760 kg

Potencia DC-SE2500:

5 HP

Potencia DC-SE3200:

7,5 HP

Velocidad: 4 000 - 6 000 rpm

* Uso industrial


GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA DE DISCO

Perilla de Ajuste
INCLINACIÓN Y ALTURA
del Disco

Potencia: 5 HP	Potencia: 5 HP	Potencia: 7,5 HP
 Motor BIFÁSICO	 Motor BIFÁSICO	 Motor TRIFÁSICO
 Diámetro del Disco: 254 mm / 10"	 Diámetro del Disco: 304 mm / 12"	 Diámetro del Disco: 355 mm / 14"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Modelo:	DC-MBS250	DC-MBS300	DC-MBS350-3
Motor:	5 HP / 220 V	5 HP / 220 V	7,5 HP / 220 V
Diámetro del disco de corte:	(25,4 cm) 10"	(30,4 cm) 12"	(35,5 cm) 14"
Capacidad de corte a 90°:	(76 mm) 3"	(10,1 cm) 4"	(12,7 cm) 5"
Capacidad de corte a 45°:	(50 mm) 2"	(69 mm) 2 3/4"	(88 mm) 3 1/2"
Diámetro de la flecha:	(15 mm) 5/8"	(25 mm) 1"	(25 mm) 1"
Velocidad de disco:	4 200 rpm	4 000 rpm	3 750 rpm
Dimensiones de la mesa:	(91,4 x 68,5 cm) 36" x 27"	(1,2 m x 76,2 cm) 48" x 30"	(1,2 m x 96,5 cm) 48" x 38"
Altura de la mesa:	(85 cm) 33 1/2"	(86,3 cm) 34"	(86,3 cm) 34"
Máx. corte a la derecha del disco:	(63,5 cm) 25"	(96,5 cm) 38"	(1,24 m) 49"
Peso:	225 kg	320 kg	460 kg



MESA ESCUADRADORA DESLIZABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Modelo:	DC-ST0408	Modelo:	DC-ST0408-3
Capacidad de corte longitudinal:	(1,27 m) 50"	Capacidad de corte longitudinal:	(1,27 m) 50"
Accesorio para sierras:	DC-MBS250 DC-MBS300	Accesorio para sierras:	DC-MBS350

Mod.: DC-CLD PRENSA SUJETADORA PARA MESA ESCUADRADORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Cortes:	0° a 45°
Accesorios para sierras:	DC-MBS250 DC-MBS300 DC-MBS350



SIERRA DE MESA EN ESCUADRA

Mod.: DC-SE1600 - 1

Mod.: DC-SE1600 - 3

PRODUCTO NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	3 HP / 4HP
Tensión:	220 V~
Frecuencia:	60 Hz
Motor:	Bifásico / Trifásico
Velocidad principal:	4 500 rpm
Velocidad del incisor:	8 500 rpm
Diámetro del disco:	315x30x3 mm
Diámetro del disco incisor:	90x20x3 mm
Capacidad max. de corte 90°:	10 cm
Capacidad max. de corte 45°:	8 cm
Mesa de trabajo:	38,5 x 80 cm
Mesa con extensión:	44 x 80cm
Mesa con extensión posterior:	31 x 50 cm
Panel deslizante:	160 x 27 cm
Mesa de corte transversal:	68 x 58 xm
Guía de corte transversal:	120 x 220 cm
Longitud max. de corte transversal:	1,60 m
Ancho max. de corte transversal:	1,35 cm
Nivel de ruido:	85 Db
Fases:	1 - 3



Perillas de ajuste
**Inclinación y
Altura del disco**



Potencia: **3 HP**
Motor
BIFÁSICO



Potencia: **4 HP**
Motor
TRIFÁSICO

* Uso industrial

GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA DE CINTA DE 16, 18", 24"

Potencia:

2 HP



Capacidad máx. de Corte:
14" x 8"

Potencia:

3 HP



Capacidad máx. de Corte:
18" x 11"

Potencia:

4 HP



Capacidad máx. de Corte:
23" x 11"



Mesa de Trabajo de:
0-45°
con guía de Inglete



Motor
BIFÁSICO



Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-BS0016	DC-BS0018	DC-BS0024
Motor:	2 HP / 220 V / 2 fases	3 HP / 220 V / 2 fases	4 HP / 220 V / 2 fases
Capacidad de corte:	(35,5 x 20,3 cm) 14" x 8"	(45,7 x 27,9 cm) 18" x 11"	(58,4 x 27,9 cm) 23" x 11"
Longitud de la sierra cinta:	2 950 mm	3 405 mm	4 080 mm
Ancho de la sierra cinta:	desde 1/4" hasta 3/4"	desde 3/8" hasta 1"	desde 3/8" hasta 1-1/2"
Velocidad de cinta:	10 m/seg	9-14 m/seg	10 m/seg
Dimensiones de la mesa:	(50,8 x 39,3 cm) 20" x 15 1/2"	(53,3 x 48,2 cm) 21" x 19"	(58,4 x 48,2) 23" x 19"
Altura de la mesa:	(96,5 cm) 38"	(99 cm) 39"	(93,9 cm) 37"
Inclinación de la mesa:	10° - 45°	10° - 45°	45°
Peso:	126 kg	162 kg	330 kg



GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA DE MESA MINI DE 10"

Mod.: DC-SM10-M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120 V / 60Hz / 1 Fase
Medidas de la mesa:	24" x 18,5"
Medidas del disco de corte:	(254 x 15 mm) 10"x 5/8"
Velocidad del disco :	4 500 rpm
Rango de elevación del disco:	0-3"
Rango de inclinación del disco:	0-45°
Capacidad máxima de corte a 90°:	(76 mm) 3"
Capacidad máxima de corte a 45°:	(66 mm) 2 1/8"
Peso	37kg

Potencia:

2 HP



Capacidad máx. de Corte a 90°:
76,2 mm / 3"



Capacidad máx. de Corte a 45°:
66 mm / 2 1/8"



GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA DE MESA DE 10" CON RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120 V / 60Hz / 1 Fase
Velocidad:	4 500 rpm
Capacidad máxima de corte a 90°:	(76 mm) 3"
Capacidad máxima de corte a 45°:	(53 mm) 2,125"
Diámetro de disco:	(24,5 cm) 10"
Diámetro de eje:	(16 mm) 5/8"
Mesa de trabajo:	96,5 x 63,5 cm
Altura de mesa:	90 cm
Inclinación / elevación del disco:	45° - 90°
Peso:	32 kg

Mod.: DC-SM10-R

Potencia:

2 HP

Capacidad máx. de Corte a 90°:
76,2 mm / 3"

Capacidad máx. de Corte a 45°:
53,9 mm / 2 1/8"

GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA DE MESA DE 10"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120 V / 60Hz / 1 Fase
Velocidad:	4 500 rpm
Capacidad máxima de corte a 90°:	(76 mm) 3"
Capacidad máxima de corte a 45°:	(53 mm) 2 1/8"
Diámetro de disco:	(25,4 cm) 10"
Diámetro de eje:	(15 mm) 5/8"
Mesa de trabajo:	82 cm x 1,41 m
Altura de mesa:	90 cm
Peso:	148 kg

Mod.: DC-SM10-A

Potencia:

2 HP

Capacidad máx. de Corte a 90°:
101,6 mm / 3"

Capacidad máx. de Corte a 45°:
53,9 mm / 2 1/8"

GARANTÍA
1
AÑO

* Uso profesional

SIERRA DE MESA DE 12"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 120/220 V / 60Hz / 1 Fase
Medidas de la mesa c/ extensión:	27" x 40,5"
Altura de la mesa:	90 cm
Capacidad máxima de corte a 90°:	4"
Capacidad máxima de corte a 45°:	2-3/4"
Velocidad del disco:	3 450 rpm
Diámetro del disco:	12"
Peso:	127 kg

Mod.: DC-TS12

Potencia:

3 HP

Capacidad máx. de Corte a 90°:
101,6 mm / 4"

Capacidad máx. de Corte a 45°:
69,8 mm / 2 3/4"

GARANTÍA
1
AÑO

* Uso profesional

SIERRA DE INGLETE

FIJA DE 10"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120V / 60 Hz / 1 Fases
Corriente:	12,4 A
Velocidad:	4 500 rpm
Diámetro del disco :	(25,4 cm) 10"
Diámetro del eje:	(15mm) 5/8"
Rango de giro de la mesa:	45° izq. / 45° der.
Inclinación del cabezal:	45° izq.
Carrera deslizante:	Fijo
Peso:	13 kg

Mod.: DC-SI10-F

Potencia:

2 HP

Guarda
RETRÁCTIL

MESA DE TRABAJO DE
0 - 45°
en ambos lados

GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA DE INGLETE DESIZABLE DE 10"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2.5 HP / 120 V / 60Hz / 1 Fase
Diámetro del disco:	(25,4 cm) 10"
Diámetro del eje:	(15 mm) 5/8"
Rango de giro de la mesa:	45° izq. / 45° der.
Inclinación del cabezal:	45° izq.
Carrera deslizable:	17 cm
Peso:	21 kg
Velocidad:	5 000 rpm

Mod.: DC-SI10-DS

Potencia:

2,5 HP



GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA DE INGLETE DESIZABLE DE 12"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 120 V / 60Hz / 1 Fase
Velocidad:	5 000 rpm
Diámetro del disco:	(30,4 cm) 12"
Diámetro del eje:	(15 mm) 5/8"
Rango de giro de la mesa:	45° izq. 45° der.
Inclinación del cabezal:	45° izq.
Carrera deslizable:	17 cm
Peso:	21 kg

Mod.: DC-SI12-DS

Potencia:

3 HP



GARANTÍA
1
AÑO

SIERRA RADIAL DE 14"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	4,5 HP / 220V / 60 Hz / 3 fases
Velocidad:	3 600 rpm
Medidas de la mesa:	875 x 1 100 mm
Diámetro del disco:	(355, cm) 14"
Diámetro del eje:	(25,4 mm) 1"
Máx. capacidad de corte transversal:	(62 cm) 24 - 3/8"
Máximo espesor de corte:	(10,5 cm) 4 1/8"
Movimiento angular del brazo:	45°- 0°- 45°
Movimiento angular del motor:	0°- 22°- 45°- 90°
Peso de la máquina:	200 kg

Mod.: DC-SBR14-45

Potencia:

4,5 HP



Motor
TRIFÁSICO



Diámetro
del Disco:
355 mm / 14"



GARANTÍA
1
AÑO

Trabajo diario: 8 horas continuas

SIERRA TRONZADORA DE 18"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	7,5 HP / 220V / 60 Hz
Disco:	18"
Elevación del Disco:	Neumático
Vel. de subida y bajada del disco:	Regulable
Velocidad de corte:	3 490 rpm
Presión de aire:	6 kg/cm²
Dimensiones de la mesa:	(69 x 66 cm) 27" x 26"
Altura de la mesa:	890 mm
Toma de aspiración:	(10,1 cm) 4"
Mesa de entrada y salida:	(90 cm) 35"
Peso neto:	350 kg

Mod.: DC-FUCS-18

Potencia:

7,5 HP



Motor
TRIFÁSICO



Diámetro
del Disco:
457 mm / 18"



GARANTÍA
1
AÑO

Velocidad: 3 490 rpm

TALADRO MÚLTIPLE

Mod.: DC-MD21B
**PRODUCTO
NUEVO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	(1 500 W) 2 HP
Voltaje:	220 V / 60 Hz / 3 Fases
Cantidad de brocas:	21 brocas
Husillos de perforación:	21 brocas
Diámetro de las brocas:	10 mm
Diámetro máx. de perforación:	35 mm
Profundidad máx. de perforación:	60 mm
Distancia máx. de perforación:	64 cm
Distancia mínima de perforación:	32 mm
Velocidad del husillo:	2 840 rpm
Motor potencia:	1,5 kW
Presión de aire comprimido:	0,6 - 0,8 Mpa
Dimensiones:	1,4 x 1,3 x 1,4 m

Potencia: **1 500 W**
2HP

**Motor
TRIFÁSICO**

21 Cabezal con
BROCAS

Realiza Agujeros **HORIZONTALES
Y VERTICALES**

**GARANTÍA
1
AÑO**

TORNO DE BANCO PARA MADERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3/4 HP / 120V / 60 Hz / 1 fase
Consumo:	4,66 A
Oscilación:	(30,4 cm) 12"
Distancia entre los centros:	(45,7 cm) 18"
Velocidades (3):	450-3500 rpm
Conicidad de husillo:	MT2
Conicidad de contrapunto:	MT2
Soporte herramienta:	20 cm
Plato frontal:	80 mm
Protección IP :	65
Peso:	26 kg

Mod.: DC-WL458N

Potencia:

3/4 HP
**Torno con
VELOCIDAD
variable**

**Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA**

* Uso profesional


**GARANTÍA
1
AÑO**

TORNO DE BANCO DE 1 000 MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/2 HP / 110V / 60 Hz / 1 fase
Capacidad máx. de volteo:	240 mm
Distancia máx. entre puntos:	1 000 mm
No de velocidades:	4
Peso de la maquina:	36 kg

Mod.: DC-WL1000

Potencia:

1/2 HP
4 Torno con
VELOCIDADES

**Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA**

Velocidad: 4 velocidades
* Uso profesional

**GARANTÍA
1
AÑO**

TORNO COPIADOR DE 1 000 MM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3/4 HP / 110V / 60 Hz / 1 fase
Capacidad máx. de volteo:	340 mm
Distancia máx. entre puntos:	1 000 mm
Velocidades variables:	3 velocidades
Peso de la máquina:	67 kg

Mod.: DC-CWL1000

Potencia:

3/4 HP
3 Torno con VELOCIDADES

Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA

Velocidad: 3 velocidades

* Uso industrial



GARANTÍA

1
AÑO

TORNO PARA MADERA DE 1 100 MM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 110V / 60 Hz / 1 fase
Capacidad máx. de volteo:	370 mm
Distancia máx. entre puntos:	1 100 mm
Velocidades variables:	600 - 2 400 rpm
Peso de la máquina:	92 kg

Mod.: DC-MC1100

Potencia:

1 HP
Velocidades VARIABLES

Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA

Velocidad: 600 - 2 400

* Uso industrial



GARANTÍA


1
AÑO

ADITAMENTO COPIADOR

PARA TORNO DC-MC1100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máx. longitud de trabajo:	850 mm
Recorrido del cortador:	35 mm
Altura al centro:	150 - 210 mm
Peso de la máquina:	18 kg

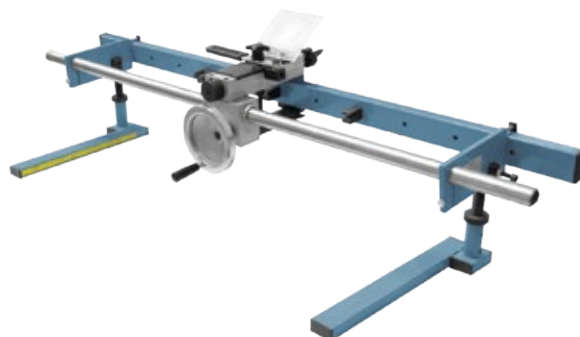Mod.: DC-CD


Capacidad: 1 100 mm

GARANTÍA

1
AÑO

TROMPO CON FLECHA DE 1/2" Y 3/4"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3/4 HP / 110/220V / 60 Hz / 1-2 fases
Altura máxima del cortador:	(64 mm) 2 1/2"
Diámetro máx. del cortador:	2 7/8"
Diámetro de las flechas:	1/2" y 3/4"
Carrera de la flecha:	(22mm) 7/8"
Velocidad reversible:	7 500 rpm
Dimensiones de la mesa:	(44,5 x 40,6 cm) 17 1/2" x 16"
Altura de la mesa:	(86,3 cm) 34"
Boquilla del router:	1/4" y 1/2"
Peso:	90 kg

Mod.: DC-WS75

Potencia:

3/4 HP

Motor BIFÁSICO

Velocidad: 7 500

* Uso profesional



GARANTÍA

1
AÑO

TROMPO CON FLECHA DE 1/2" Y 3/4"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 120/220V / 60 Hz / 1-2 fases
Altura máxima del cortador:	2-1/2"
Dimensiones de la mesa:	(50,8 x 45,7 cm) 20" x 18"
Diámetro de las flechas:	1/2" y 3/4"
Boquilla para usar collect:	1/2" (reductor a 1/4")
Velocidad reversible:	7 000 x 1 000 rpm
Altura de la mesa:	33-1/2"
Desplazamiento del árbol:	(76 mm) 3"
Peso:	95 kg

Mod.: DC-SP430

Potencia:

2 HP

Motor TRIFÁSICO

Velocidad: 7 000 - 1 000 rpm

* Uso profesional


GARANTÍA
1
AÑO
TROMPO CON FLECHA DE 1/2", 3/4" y 1"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2,5 HP / 220V / 60 Hz / 2 fases
Altura máxima del cortador:	(64 mm) 2 1/2"
Diámetro máx. del cortador:	(17,2 cm) 6 3/4"
Diámetro de las flechas:	1/2", 3/4" y 1"
Carrera de la flecha:	(76 mm) 3"
Velocidad reversible:	8 000 - 10 000 rpm
Dimensiones de la mesa:	(71 x 73.2 cm) 28" x 30"
Altura de la mesa:	(86,3 cm) 34"
Boquilla del router:	1/4" y 1/2"
Peso:	155 kg

Mod.: DC-WS300

Potencia:

2,5 HP

Motor BIFÁSICO

* Uso industrial


GARANTÍA
1
AÑO
TROMPO CON FLECHA DE 1/2", 3/4" y 1"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	5 HP / 220V / 60 Hz / 2 ó 3 fases
Altura máxima del cortador:	(76 mm) 3"
Diámetro de las flechas:	1/2", 3/4" y 1"
Dimensiones de la mesa:	28" x 30"
Altura de la Mesa:	(85,1 cm) 33,5"
Boquillas del Router:	1/2" (reductor a 1/4")
Desplazamiento del árbol:	(76 mm) 3"
Peso:	180 kg

Mod.: DC-SP860

Potencia:

5 HP

Motor TRIFÁSICO

Velocidad: 7 500

* Uso industrial


GARANTÍA
1
AÑO



SILVERLINE
RELEASE THE POWER

EQUIPO DE
METAL

CORTADORA DE AZULEJOS

DE 10", 520 MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1-1/2 HP / 120V / 60 Hz
Velocidad del disco:	3 500 rpm
Disco de corte:	250 x 15.9 x 2,2 mm
Capacidad máx. del corte inel:	520 mm
Altura máx. de corte a 90°:	62 mm
Altura máx. de corte a 45°:	48 mm
Dimensiones:	1 185 x 730 x 1040 mm
Inclinación del disco:	0° - 45°
Peso de la máquina:	46 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-CA520

Potencia:

1,5 HP

Diámetro del Disco: **10"**
250 mm

Para trabajos en AZULEJOS

Velocidad: 3 500 rpm


GARANTÍA
1
AÑO

CORTADORA DE DISCO PARA METAL DE 16"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	4 HP / 220V / 60 Hz / 3 fases
Transmisión:	Doble banda
Inclinación prensa:	45° (izquierda-derecha)
Diámetro del disco:	16" x 1" x 1/8"
Diámetro de la flecha:	1"
Peso de la máquina:	67 kg

CAPACIDAD DE CORTE:

Tubo	5"
Ángulo	6" x 4"
Sólido	2"
Velocidad del disco:	3 600 rpm

Mod.: DC-J4-400-3

Potencia:

4 HP


Velocidad del disco: 3 600 rpm

GARANTÍA
1
AÑO

ESMERIL DE BANCO DE 6"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/2 HP / 120/220V / 60 Hz
Dimensión piedra:	150 x 16 x 12.7 mm
Velocidad:	3 450 rpm
Piedra gruesa:	Grano 36
Piedra fina:	Grano 60
Peso neto:	6.5 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-BGR6

Potencia:

1/2 HP

Limpieza, AFILADO Y PULIDO

Diámetro de la Piedra: **6"**
15,2 cm

Velocidad del disco: 3 450 rpm

Incluye: 2 piedras de desbaste grado 36 y 60


GARANTÍA
1
AÑO

ESMERIL DE BANCO DE 8"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3/4 HP / 120/120V / 60 Hz
Dimensión piedra:	200 x 20 x 16 mm
Velocidad:	3 450 rpm
Piedra gruesa:	Grano 36
Piedra fina:	Grano 60
Peso neto:	9 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-BGR8

Potencia:

3/4 HP

Limpieza, AFILADO Y PULIDO

Diámetro de la Piedra: **8"**
20,3 cm

Velocidad del disco: 3 450 rpm

Incluye: 2 piedras de desbaste grado 36 y 60


GARANTÍA
1
AÑO

ESMERIL DE BANCO DE 6"
CON BANDA DE LIJA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/3 HP / 110/220V / 60 Hz
Velocidad de trabajo:	3 450 rpm
Tamaño de la piedra esmeril:	150 x 20 x 17,7 mm
Longitud de lija:	686 x 50 mm
Peso de la maquina :	6 kg
Dimensiones de empaque:	300 x 260 x 260 mm
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-BGR6L

Potencia:

1/3 HP

Ideal para:
**LIMPIEZA,
 AFILADO Y PULIDO**

Base de Acero que
REDUCE LA VIBRACIÓN
 y mejora la Estabilidad

Velocidad: 3 450 rpm

Incluye: 1 piedra de desbaste y lija de 686 x 50 mm


GARANTÍA
1
 AÑO

SIERRA CINTA
HORIZONTAL Y VERTICAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3/4 HP / 120V / 60 Hz
Velocidad:	3 (20, 29, 50 m/min)
Máximo diámetro en tubos:	4-1/2"
Máx. diámetro en rectángulos:	4" x 6"
Dimensiones de la cinta :	1/2" x ,025 x 64 1/2"
Peso:	63 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-MBS412

Potencia:

3/4 HP

Sierra con Diferentes
**POSICIONES
 DE TRABAJO**

Velocidad: 3 velocidades
 Contamos con repuestos de cinta

GARANTÍA
1
 AÑO

SIERRA CINTA
HORIZONTAL DE 7"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 110/120V / 60 Hz
Velocidad:	41, 49, 69 m/min
Máximo diámetro en tubos:	7"
Máx. diámetro en rectángulos:	7" x 12"
Dimensiones de la cinta :	3/4" x 0,032 x 93"
Peso:	185 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-MBS7

Potencia:

1 HP
3 Sierra con
VELOCIDADES

Motor
MONOFÁSICO

GARANTÍA
1
 AÑO

TALADRO DE BANCO DE 5 VELS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/2 HP / 110V / 60 Hz / 1 fases
Velocidades:	5 (620-3 140 rpm)
Broquero (chuck):	1,5-13mm - (1/2")
Distancia del chuck a columna:	104 mm
Carrera chuck:	50 mm
Distancia del chuck a la mesa:	160 mm
Distancia del chuck a la base:	250 mm
Dimensiones de la mesa:	160 x 160 mm
Dimensiones:	460 x 340 x 230 mm
Peso de la maquina:	19 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-DP5M

Potencia:

1/2 HP

Broquero
 de: **13 mm** **1/2"**
5 Taladro con
VELOCIDADES

Velocidad: 620 - 3 140 rpm
 incluye: Prensa de 2,5"

GARANTÍA
1
 AÑO

TALADRO DE BANCO DE 16 VELS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3/4 HP / 110V / 60 Hz / 1 fases
Velocidades:	16 (220 - 3 320 rpm)
Broquero (chuck):	3-16mm - (5/8")
Distancia del chuck a columna:	160 mm
Carrera chuck:	65 mm
Cono de la flecha:	Mt2
Distancia del chuck a la mesa:	595 mm
Dimensiones de la mesa:	Circular de 290 mm
Dimensiones:	780 x 450 x 280 mm
Peso / Tipo de empaque:	50 kg / 1 caja

Mod.: DC-DP13N

Potencia:

3/4 HP

Broquero de: 16 mm **5/8"**
16 Taladro con VELOCIDADES

Incluye: Prensa de 4"


GARANTÍA
1
AÑO

TALADRO DE COLUMNA DE 16 VELS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3/4 HP / 110V / 60 Hz / 1 fases
Velocidades:	16 (220-3 320 rpm)
Broquero (chuck):	3-16mm - (5/8")
Distancia del chuck a columna:	160 mm
Carrera chuck:	83 mm
Cono de la flecha:	Mt2
Distancia del chuck a la mesa:	595 mm
Dimensiones de la mesa:	Circular de 290 mm
Dimensiones:	1 140 x 460 x 280 mm
Peso / Tipo de empaque:	69 kg / 1 caja

Mod.: DC-DP16NF

Potencia:

3/4 HP

Broquero de: 16 mm **5/8"**
16 Taladro con VELOCIDADES

Incluye: Prensa de 4"


GARANTÍA
1
AÑO

TALADRO DE BANCO DE 12 VELS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1,2 HP / 110V / 60 Hz / 1 fases
Velocidades:	12 (340-2 860 rpm)
Broquero (chuck):	5-20mm - (3/4")
Carrera chuck:	85 mm
Cono de la flecha:	Mt3
Distancia del chuck a la mesa:	565 mm
Distancia del chuck a la base:	1 050 mm
Dimensiones de la mesa:	285 X 285 mm
Dimensiones:	1 140 x 500 x 300 mm
Peso / Tipo de empaque:	80 kg / 1 caja
Velocidad:	340 - 3 860 rpm

Mod.: DC-CH18F

Potencia:

1,2 HP

Broquero de: 20 mm **3/4"**
12 Taladro con VELOCIDADES

Tipo de empaque: 1 caja
Incluye: Prensa de 4"

GARANTÍA
1
AÑO

TALADRO DE BANCO DE 12 VELS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 HP / 220V / 60 Hz / 1 fases
Velocidades:	12 (180 - 2 940 rpm)
Broquero (chuck):	19,1 mm - (3/4")
Mesa de Trabajo:	47 x 41,5 cm
Longitud de la columna:	112 cm
Capacidad máx. del mandril:	66 mm
Peso:	128 kg
Ciclo de Trabajo:	40%

Mod.: DC-CH30

Potencia:

2 HP

Broquero de: 19 mm **3/4"**
12 Taladro con VELOCIDADES

Incluye: Prensa de 4"


GARANTÍA
1
AÑO

TORNO-TALADRO DE AVANCE AUTOMATICO 3 EN 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 220V / 60 Hz / 2 fases
Torno	
Capacidad de volteo:	280 mm (11")
Distancia entre puntos:	400mm (15 3/4")
Diámetro del Chuck:	100 mm (4")
Velocidades:	7 Vels. (160-1 360 rpm)
Husillo:	19 mm
Contrapunto:	Mt3
Taladro	
Broquero:	1,5-13 mm
Carrera del husillo:	80 mm
Capacidad de giro de la cabeza:	90°
Velocidades:	14 Vels. (117-1 300 rpm)
Peso / Tipo de empaque:	180 kg / 1 caja

Mod.: DC-HQ400-3A

Potencia:

1 HP

7 Torno con VELOCIDADES

14 Taladro con VELOCIDADES



GARANTÍA
1
AÑO

TORNO PARA METAL DE 240 X 400 MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Motor:	1 HP / 220V / 60 Hz / 2 fases
Capacidad de volteo:	250 mm
Distancia entre puntos:	400 mm
Diámetro del chuck:	125 mm
Velocidades:	6 (115 - 1 620 rpm)
Diámetro husillo:	Mt3
Peso:	135 kg
Tipo de empaque:	1 caja

Mod.: DC-BV25B

Potencia:

1 HP

6 Torno con VELOCIDADES

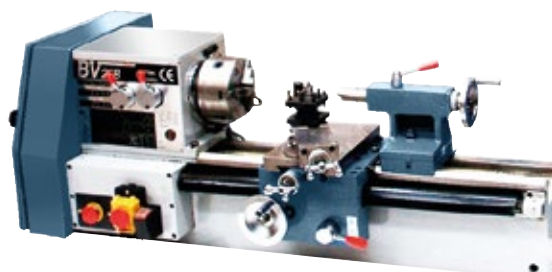

GARANTÍA
1
AÑO

ACCESORIO

CONTRAPUNTO GIRATORIO

Mod.: DC-RC



GARANTÍA
1
AÑO

ACCESORIO

LUNETAS FIJAS

Mod.: DC-SR



GARANTÍA
1
AÑO

ACCESORIO

LUNETAS VIAJERAS

Mod.: DC-FR



GARANTÍA
1
AÑO

ACCESORIO

CHUCK AUTO AJUSTABLE DE 4 MORDAZAS

Mod.: DC-4JC



GARANTÍA
1
AÑO

ACCESORIO

PRENSAS PARA TALADRO

- Mod.: DC-PRENSA-2.5 PRENSA DE 2,5"
- Mod.: DC-PRENSA-3 PRENSA DE 3"
- Mod.: DC-PRENSA-4 PRENSA DE 4"
- Mod.: DC-PRENSA-5 PRENSA DE 5"
- Mod.: DC-PRENSA-6 PRENSA DE 6"



SILVERLINE
RELEASE THE POWER



EQUIPO DE
HIDRAÚLICA

BARRA PARA REMOLCAR VEHÍCULOS

Capacidad:

2t
Incluye:
2 CADENAS
 de seguridad

Apertura de brazos

Mín. (60 cm) **24"**

Máx. (104 cm) **41"**
Mod.: DC-TB

GARANTÍA
6
 MESES

BOMBA EXTRA

PARA TINA LAVADORA DE PARTES

Mod.: DC-PUMP

GARANTÍA
1
 AÑO

DOBLADORA DE TUBO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: DC-PB12	Modelo: DC-PB16
Contiene 6 dados de:	Contiene 8 dados de:
(1,2 cm) 1/2"	(1,2 cm) 1/2"
(1,9 cm) 3/4"	(1,9 cm) 3/4"
(2,5 cm) 1"	(2,5 cm) 1"
(3,1 cm) 1 1/4"	(3,1 cm) 1 1/4"
(3,8 cm) 1 1/2"	(3,8 cm) 1 1/2"
(5 cm) 2"	(5 cm) 2"
	(6,3 cm) 2 1/2"
	(7,6 cm) 3"
Carrera de pistón: 14 cm	

Capacidad: **DC-PB12**
12t

Capacidad: **DC-PB16**
16t

Rodillos que facilitan
EL DOBLEZ

Dobla tubos de
HASTA 90°

GARANTÍA
1
 AÑO

GATO HIDRÁULICO


DE USOS MÚLTIPLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	0,5 t
Altura mínima de elevación:	14 cm
Altura máxima de elevación:	38,5 cm
Charola:	46 x 37 mm
Peso:	78 kg

Mod.: DC-FTJ1500

Capacidad:

500 kg

ALTURA MÍNIMA: **14 cm**
ALTURA MÁXIMA: **38,5 cm**

Ruedas traseras
Giratorias de 360°
 para un fácil manejo

**PRODUCTO
 NUEVO**

GARANTÍA
1
 AÑO

GATO HIDRÁULICO

DE PATÍN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	2 t
Altura mínima de elevación:	13 cm
Altura máxima de elevación:	30 cm
Recorrido de elevación:	17 cm
Giro:	360°
Peso:	9,2 kg

Mod.: DC-FJ2T

Capacidad:

2t

ALTURA MÁXIMA
30 cm

RECORRIDO
 DE ELEVACIÓN
17 cm

ALTURA MÍNIMA
13 cm

Ideal para:
**Automóviles
 y SUV'S**

GARANTÍA
6
 MESES

GATO HIDRÁULICO

DE PATÍN ESTRUCTURA REFORZADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	3 t
Altura mínima de elevación:	13,5 cm
Altura máxima de elevación:	49,5 cm
Recorrido de elevación:	36 cm
Giro:	360°
Peso:	33 kg

Mod.: DC-FJ3T

Capacidad:

3t



Ideal para:
Automóviles y SUV'S



GARANTÍA
1
AÑO

LLANTA DE NYLON

CHICA Y GRANDE (SIN BALERO) PARA PALLET JACK

Mod.: DC-WHNB

Mod.: DC-WHNS



GARANTÍA
1
AÑO

LLANTA DE POLIURETANO

CHICA Y GRANDE (SIN BALERO) PARA PALLET JACK

Mod.: DC-WHPS

Mod.: DC-WHPB



GARANTÍA
1
AÑO

OPRESOR

DE RESORTE FIJO, PARA AUTOMOVIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	1 t
Carrera del pistón:	33 cm
Tamaño del resorte:	10,2 x 25,4 cm
Tamaño de la base:	36,1 x 50,2 cm
Altura máxima de trabajo:	59,4 cm
Altura del gato:	41,9 cm

Mod.: DC-COR-F

Capacidad:

1t



Altura de:

59,4 mm

Fácil manejo
OPERACIÓN MANUAL



GARANTÍA
1
AÑO

OPRESOR

DE RESORTE MOVIL, PARA AUTOMOVIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	1 t
Área de trabajo:	203 mm
Recorrido hidráulico:	110 mm

Mod.: DC-COR-M

Capacidad:

1t

Fácil manejo

OPERACIÓN MANUAL



GARANTÍA
1
AÑO

PLUMA HIDRÁULICA PLEGABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máxima:	2 t
Altura máxima:	1,92 m (brazo extendido)
Altura mínima:	2,30 m (brazo extendido)
Cantidad de posiciones:	4
Desplazamiento:	50 cm
Cuadro:	70 x 70 cm
Longitud máxima:	1,66 m
Peso:	98 kg

Longitud del brazo de levantamiento

1/2 t	500 kg	1,58 m	11/2 t	1 500 kg	1,21 m
1 t	1 000 kg	1,40 m	2 t	2 000 kg	1,04 m

Mod.: DC-SC2F8RD

Capacidad:

2t



Gancho con
**SEGURO
DE RESORTE**

Ruedas traseras
Giratorias de 360°
para un fácil manejo



GARANTÍA
1
AÑO

PLUMA HIDRÁULICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máxima:	3 t
Altura máxima:	1,92 m (brazo extendido)
Altura mínima:	2,41 m (brazo extendido)
Cantidad de posiciones:	4
Desplazamiento:	50 cm
Cuadro:	70 x 70 cm
Longitud máxima:	1,55 m (base con extensión)
Peso:	130 kg

Longitud del brazo de levantamiento

P1	3 000 kg	1,37 m	P3	1 500 kg	1,79 m
P2	2 000 kg	1,58 m	P4	1 000 kg	1,99 m

Mod.: DC-SC3HD

Capacidad:

3t



Gancho con
**SEGURO
DE RESORTE**

Carga del Brazo Ajustable:
**1, 1/2, 2
y 3 toneladas**



GARANTÍA
1
AÑO

POLIPASTOS DE PALANCA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo:	DC-POLIP-P3/4	DC-POLIP-P11/2	DC-POLIP-P3
Capacidad:	750 kg	1,5 t	3 t
Elevación:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Espesor del eslabón:	6 mm	8 mm	10 mm
Apertura del gancho:	26 mm	26 mm	26 mm
Longitud de la palanca:	25,5 cm	25,5 cm	25,5 cm
Largo de la cadena:	1,7 m	1,7 m	1,7 m



GANCHOS CON
GIRO DE 360°
Fabricados en acero al carbón reforzado



Elevación de:
1,5 m



ESLABONES DE
6, 8, y 10 mm



GARANTÍA
6
MESAS

POLIPASTOS DE CADENA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-GC1	DC-GC1.5	DC-GC2	DC-GC3	DC-GC5
Capacidad:	1 t	1,5 t	2 t	3 t	5 t
Elevación:	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Espesor del eslabón:	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Apertura del gancho:	26 mm	32,5 mm	32,5 mm	35,5 mm	46,5 mm
Largo de la cadena:	2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m	2,8 m
Peso:	8,40 kg	11,70 kg	11,70 kg	19,40 kg	30,55 kg



Elevación de:
3 m



GANCHOS CON
GIRO DE 360°
Fabricados en acero al carbón reforzado



ESLABONES DE
6, 8, y 10 mm



GARANTÍA
6
MESAS

PRENSAS HIDRÁULICA CON MANÓMETROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-SP10-M	DC-SP20-M	DC-SP50-M
Capacidad máx.:	10 t	20 t	50 t
Distancia mín. de trabajo:	9 cm	9 cm	---
Distancia máx. de trabajo:	86 cm	86 cm	---
Rango de trabajo:	0 - 86 cm	0 - 86 cm	0 - 14,7 cm
Altura:	135 cm	135 cm	189 cm
Ancho:	59 cm	59 cm	62 cm
Mesa de ajustes:	8 posiciones	8 posiciones	8 posiciones

Capacidad:

10 - 50 t


Soportes AJUSTABLES

GARANTÍA 1 AÑO

PRENSAS HIDRÁULICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-SP12	DC-SP20	DC-SP30
Capacidad máx.:	12 t	20 t	30 t
Distancia mín. de trabajo:	4,5 cm	80 mm	2 cm
Distancia máx. de trabajo:	71 cm	108 cm	77 cm
Rango de trabajo:	0 - 71 cm	120 cm	2 - 77 cm
Altura:	1,33 m	154 cm	156 cm
Ancho:	60 cm	26 cm	79 cm
Mesa de ajustes:	8 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Peso:	9,5 cm	70 cm	12,5 cm

Capacidad:

12 - 30 t


Soportes AJUSTABLES

GARANTÍA 1 AÑO

SOPORTE TRIPIÉ PARA MOTORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DC-ES750	DC-ES1000	DC-ES1250
Capacidad:	(750 lbs) 350kg	(1 000 lbs) 453kg	(1 250 lbs) 567 kg
Motores de:	4 cilindros	4 y 6 cilindros	4,6 y 8 cilindros
Hasta:	2 L	3,3 L	5,1 L
2 Ruedas de:	(7,6 cm) 3"	(7,6 cm) 3"	(7,6 cm) 3"
1 Rueda de:	(8,9 cm) 3,5"	(8,9 cm) 3,5"	(8,9 cm) 3,5"

Seguro de POSICIÓN con perno
CABEZA GIRATORIA Y AJUSTABLE
 Para motores de: **4, 6 y 8 Cilindros**
 Hasta: **5,1 Litros**

Capacidad: 770 lbs

350 kg

Cuerpo ROBUSTO Y RESISTENTE
Seguro de POSICIÓN con perno

GARANTÍA 1 AÑO

TINA LIMPIA PARTES DE MOTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	(75 L) 20 gal
Capacidad de solvente:	(45 L) 12 gal
Voltaje de la bomba:	120 V~ / 60 Hz
Flujo de re-circulación:	10-12 L/min
Corriente:	0,5 A

Mod.: DC-PW20G

Capacidad: 75 L

20 gal


Líquido BASE AGUA

GARANTÍA 6 MESAS

TORRES PARA AUTOMOVIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-JS3	DC-JS6
Capacidad:	3 t	6 t
Altura mínima:	28,5 cm	40 cm
Altura máxima:	42 cm	59 cm
Posiciones:	10 (ajustables)	12 (ajustables)

Capacidad: Capacidad:
3t 6t

Ideal para:
Automóviles y SUV'S



Posiciones de
12 AJUSTE



GARANTÍA
1
AÑO

TRASPALETA HIDRÁULICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga:	3 t
Altura mínima:	8,8 cm
Altura máxima:	19 cm
Ancho:	68,5 cm
Largo:	1,21 m
Ancho de uña:	15,9 cm
Longitud entre uña:	36,5 cm
Peso:	85 kg

Mod.: DC-PJ3

Capacidad:

3t

Velocidad de
DESCENSO CONTROLADA



GARANTÍA
1
AÑO

TRASPALETA HIDRÁULICA DE TIJERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Capacidad de carga:	1 t
Altura mínima:	8,8 cm
Altura máxima:	80 cm
Ancho:	68,5 cm
Largo:	1,21 m
Ancho de uña:	16,2 cm
Longitud entre uña:	52 cm
Peso:	85 kg

Mod.: DC-PJ1E

Capacidad:

1t

Velocidad de
DESCENSO CONTROLADA



GARANTÍA
1
AÑO

TROLES PARA VIGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-TROLLEY-05	DC-TROLLEY-1
Capacidad:	500 kg	1 t
Ancho de ajuste:	75 - 12,5 mm	75 - 12,5 mm
Peso:	5 kg	7 kg


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-TROLLEY-2	DC-TROLLEY-3
Capacidad:	2 t	3 t
Ancho de ajuste:	10 - 15 cm	10 - 15 cm
Peso:	10 kg	16 kg

FÁCIL DESPLAZAMIENTO
Ruedas montadas sobre rodamientos sellados



Para usar con VIGAS
TIPO H



GARANTÍA
6
MESAS



SILVERLINE
RELEASE THE POWER


EQUIPO DE
NEUMÁTICA

CABEZAL PARA COMPRESOR

Potencia: **1/2 HP** Potencia: **3/4 HP** Potencia: **1 1/2 HP**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	PS-05	PS-07	PS-15
Potencia:	1/2 HP	3/4 HP	1 1/2 HP
Presión máx.:	115 psi	115 psi	125 psi
Velocidad:	500 rpm	1 430 rpm	950 rpm
Flujo máx.:	2,8 cfm	3,9 cfm	7,5 cfm
1 Cilindro:	5,1 cm	6,5 cm	6,5 cm



1 CABEZAL DE **1 ETAPA**



**115-125 PSI
DE PRESIÓN**




GARANTÍA
6
MESES

CABEZAL PARA COMPRESOR

Potencia: **1 HP** Potencia: **2 HP** Potencia: **3 HP** Potencia: **5 HP**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	PS-10	PS-20	PS-30	PS-50
Potencia:	1 HP	2 HP	3 HP	5 HP
Presión máx.:	115 psi	115 psi	115 psi	115 psi
Velocidad:	1 000 rpm	1 270 rpm	1 200 rpm	1050 rpm
Flujo máx.:	6,7 cfm	8,2 cfm	12,9 cfm	22,4 cfm
2 Cilindro:	5,1 cm	5,1 cm	6 cm	8 cm



1 CABEZAL DE **1 ETAPA**



**115 PSI
DE PRESIÓN**




GARANTÍA
6
MESES

CABEZAL PARA COMPRESOR

Mod.: PS-75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	7 1/2 HP
Presión máxima:	115 psi
Velocidad:	1 000 rpm
Flujo máximo :	32 cfm
3 Cilindros	8 cm



1 CABEZAL DE **1 ETAPA**



**115 PSI
DE PRESIÓN**




GARANTÍA
6
MESES

CABEZAL PARA COMPRESOR CARTER DE ALUMINIO

Potencia: **3 HP** Potencia: **5 HP** Potencia: **7 1/2 HP**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	PS-30A	PS-50A	PS-75A
Potencia:	3 HP	5 HP	7 1/2 HP
Presión máx.:	115 psi	125 psi	175 psi
Velocidad:	1 320 rpm	800 rpm	800 rpm
Flujo máx.:	12,9 cfm	20 cfm	22,2 cfm
1 Cilindro:	6,4 cm	— cm	9 cm



1 CABEZAL DE **1 ETAPA**



**115 PSI
DE PRESIÓN**



GARANTÍA
6
MESES

CABEZAL PARA COMPRESOR

	Potencia: 5HP	Potencia: 10HP	Potencia: 15HP	Potencia: 20HP
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Modelo:	PS-50T	PS-100T	PS-150T	PS-200T
Potencia:	5 HP	10 HP	15 HP	20 HP
Presión máx.:	175 psi	175 psi	175 psi	175 psi
Velocidad:	810 rpm	750 rpm	620 rpm	600 rpm
Flujo máx.:	22 cfm	41 cfm	60 cfm	79,1 cfm
2 Cilindro:	10,5 / 5,5 cm	10,5 / 5,5 cm	10,5 / 8,2 cm	10,5 / 8,2 cm

2 CABEZAL DE ETAPAS



GARANTÍA
6
MESES

CABEZAL LIBRE DE ACEITE

	Potencia: 1HP	Potencia: 1,5 HP
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Modelo:	OL-10D	OL-1.5D
Potencia:	1 HP	1,5 HP
Presión máx.:	100 psi	100 psi
Velocidad:	3 600 rpm	3 600 rpm
Flujo máx.:	3,4 cfm	4,6 cfm
Conexión:	120 V~	120 V~



GARANTÍA
6
MESES

CABEZAL LIBRE DE ACEITE

	Potencia: 1/2 HP	Potencia: 3HP	Potencia: 5HP	Potencia: 7,5HP	Potencia: 10HP	Potencia: 15HP	Potencia: 20HP
							
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Modelo:	OL-5	OL-30	OL-50	OL-75	OL-100	OL-150	OL-200
Potencia:	1/2 HP	3 HP	5 HP	7 1/2 HP	10 HP	15 HP	20 HP
Presión máx.:	116 psi	116 psi	116 psi	116 psi	175 psi	175 psi	175 psi
Velocidad:	500 rpm	800 rpm	800 rpm	800 rpm	850 rpm	900 rpm	900 rpm
Flujo máx.:	2,8 cfm	10,4 cfm	15,8 cfm	31 cfm	46,3 cfm	63 cfm	94,6 cfm



GARANTÍA
6
MESES

CLAVADORA NEUMÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Modelo:	DC-1650	DC-1850
Calibre:	(1,6 mm) 16	(1,8 mm) 18
Presión de trabajo:	60 -100 psi	60 - 100 psi
Flujo de aire:	3 cfm - 81 L/min	3 cfm - 81 L/min
Entrada de aire:	1/4 NTP	1/4 NTP



GARANTÍA
6
MESES

CLAVADORA PARA TARIMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Profundidad:	1,3/4" - 2,1/2"
Presión de trabajo:	90-110 psi
Flujo de aire:	8.6 cfm / 168-200 L/min
Para clavo:	Rolado
Tipo de clavo:	1 3/4" a 2 1/2" cm

Mod.: DC-AT3092

GARANTÍA
6
 MESES

COMPRESOR MINI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	120 V
Potencia:	1/8 HP
Capacidad:	Flujo continuo
Velocidad:	3 600 rpm
Presión:	40 psi

Mod.: DC-MA1000A

Potencia:

1/8 HP

NOM
GARANTÍA
6
 MESES

COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1/2 HP / 120 V / 60 Hz
Capacidad:	12 L
Presión máxima:	100 psi
Flujo de aire:	52 L/min
Salida de aire:	6,3 mm / 1/4" - NTP
Flujo continuo:	1,8 cfm - 40 psi / 0,6 cfm - 90 psi
Velocidad:	3 450 rpm

Mod.: DC-0,5H12L

Tanque de:

12 L

Motor de:
80dB

No requiere de Aceite
TRABAJOS LIMPIOS

NOM
GARANTÍA
1
 AÑO

COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 HP / 120 V / 60 Hz
Capacidad:	10 L
Presión máxima:	115 psi
Flujo de aire:	100 L/min - 353 cfm
Salida de aire:	2 (regulada / fija)
Caudal:	1,2 cfm - 40 psi / 2,1 cfm - 90 psi
Velocidad:	3 400 rpm

Mod.: DC-1H10L

Tanque de:

10 L

Motor de: 45 dB
SILENCIOSO

No requiere de Aceite
TRABAJOS LIMPIOS

NOM
GARANTÍA
1
 AÑO

COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	1 1/2 HP / 120 V / 60 Hz
Capacidad:	50 L
Presión máxima:	100 psi
Flujo de aire:	135 L/min
Salida de aire:	2 (Regulada-Fija)
Flujo continuo:	4,6 cm
Velocidad:	3 600 rpm
Ruido:	45 dB

Mod.: DC-1.5H50L

Tanque de:

50 L

Motor de: 45 dB
SILENCIOSONo requiere de Aceite
TRABAJOS LIMPIOS

NOM

GARANTÍA
1
AÑO

COMPRESOR DE AIRE

LIBRE DE ACEITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2,5 HP / 120 V / 60 Hz
Capacidad:	80 L
Presión máxima:	115 psi
Flujo de aire:	250 L/min
Salida de aire:	2 (Regulada-Fija)
Caudal:	5,6 cfm - 40 psi / 4,4 cfm - 90 psi
Velocidad:	3 600 rpm
Ruido:	60 dB

Mod.: DC-2.5V80L

Tanque de:

80 L

Motor de: 60 dB
SILENCIOSONo requiere de Aceite
TRABAJOS LIMPIOS

NOM

GARANTÍA
1
AÑO

COMPRESOR DE AIRE

LUBRICADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	2 1/2 HP / 120 V / 60 Hz
Presión máxima:	115 psi - 8 bar
Tanque:	24 L
Velocidad:	3 400 rpm
Caudal:	224 L/min / 4,2 cfm - 40 psi 3,2 cfm - 90 psi
Peso:	23 kg

Mod.: DC-25H24L

Tanque de:

24 L

2 Salidas
DE AIRE

NOM

GARANTÍA
1
AÑO

COMPRESOR DE AIRE

LUBRICADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	3 HP / 120 V / 60 Hz
Presión máxima:	115 psi - 8 bar
Tanque:	50 L
Velocidad:	3 400 rpm
Caudal:	224 L/min / 4,2 cfm - 40 psi 3,2 cfm - 90 psi
Peso:	32 kg

Mod.: DC-3H50L

Tanque de:

50 L

2 Salidas
DE AIRE

NOM

GARANTÍA
1
AÑO

COMPRESOR AUDAZ VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	5 HP / 220 V / 60 Hz
Capacidad:	300 L
Presión máxima:	175 psi
Flujo de aire:	566 L/min
Salida de aire:	1/2"
Caudal:	192 cfm
Velocidad:	1 750 rpm
Ruido:	90 dB

Mod.: DC-5V300L

Tanque de:

300 L

Potencia:

5 HP

 GARANTÍA
1
AÑO

ENGRAPADORA NEUMÁTICA TAPICERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calibre:	22
Corona:	9,8 mm
Grapas:	1/4" - 5/8"
Presión de trabajo:	60 - 100 psi
Flujo de aire:	3 cfm - 85 L/min
Entrada de aire:	1/4" NPT

Mod.: DC-7116

Calibre:

22

 Para grapas de:
8-16 mm

 GARANTÍA
6
MESES

ENGRAPADORA Y CLAVADORA NEUMÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corona:	5/8" hasta 2"
Grapa Clavo:	Cal. 18
Presión de trabajo:	60 - 100 psi
Flujo de aire:	3 cfm - 85 L/min
Entrada de aire:	1/4" NPT

Mod.: DC-F50/9040

 Para clavos de: 19 - 50 mm
5/8" a 2"

 Para grapas de:
5/8" a 1 5/8"

 GARANTÍA
6
MESES

ENGRASADORA NEUMÁTICA Y MANUAL


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	400 g
Engrasadora:	Manual y Neumática
Incluye:	Accesorios

Mod.: DC-T6036-6

Capacidad:

400 g

 Mangos con cubierta
Antiderrapante
para un fácil manejo

 Contiene:
2 CABEZAS
INTERCAMBIABLES

 GARANTÍA
6
MESES

CABINA PARA SAND BLASTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo:	60 - 90 psi
Boquilla de cerámica:	2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm
Flujo de aire:	270 L/min; 6 bar
Presión máx. de trabajo:	8 bar / 115 psi
Entrada de aire:	1/4 NPT
Capacidad de abrasión:	+/- 18 kg
Puerto de polvo:	63 mm
Ventana:	54 x 25 cm
Área de trabajo:	84 x 55 cm
Peso:	41,3 kg

Mod.: DC-SBC

Tanque de:

120 L



4 Boquillas de
CERÁMICA



Altura de trabajo mín. y máx.: 37 x 55 cm
Dimensiones: 89 x 56 x 138 cm

GARANTÍA
1
AÑO

EQUIPO PARA SAND BLASTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	38 L
Presión:	125 psi
Presión de trabajo:	60 - 90 psi
Salida de aire:	1 conector
Diámetro del tanque:	30,5 cm
Altura:	50,8 cm
Boquillas de cerámica:	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
Manguera:	2,40 m
Peso:	18 kg

Mod.: DC-SB10GA

Tanque de:

38 L



4 Boquillas de
CERÁMICA



GARANTÍA
1
AÑO

ESMERILADORA EN ANGULO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexión:	1/4"
Presión:	60 - 90 psi
Capacidad:	4 cfm
Velocidad:	20 000 rpm
Peso:	1,2 kg

Mod.: DC-AT7034



GARANTÍA
6
MESES

ESMERILADORA RECTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexión:	1/4"
Presión:	60 - 90 psi
Capacidad:	4 cfm
Velocidad:	20 000 rpm
Peso:	1,2 kg

Mod.: DC-AT7033K



GARANTÍA
6
MESES

UNIDADES DE MANTENIMIENTO


120 PSI
DE PRESIÓN

150 PSI
DE PRESIÓN

175 PSI
DE PRESIÓN

200 PSI
DE PRESIÓN

300 PSI
DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-A1000	DC-A2020	DC-A4000	DC-A2060	DC-A5000
Conector:	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"

Separador de humedad, depósito de aceite para herramientas neumáticas



GARANTÍA
3
MESES

FILTRO PARA LINEAS DE AIRE


120 PSI
DE PRESIÓN

150 PSI
DE PRESIÓN

150 PSI
DE PRESIÓN

150 PSI
DE PRESIÓN

150 PSI
DE PRESIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-A1000F	DC-A2020F	DC-A2040F	DC-A2060F	DC-A5000F
Conexión:	1/4", 1/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"

Trabajo:	Separador de humedad y Polvo	Separador de humedad y Polvo	Separador de humedad y Polvo	Separador de humedad y Polvo	Separador de humedad y Polvo
----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



GARANTÍA
3
MESES

FILTRO

REGULADOR PARA LINEAS DE AIRE

Mod.: DC-AA2002



Conexión: 1/4"
Separador de Humedad y aceite

GARANTÍA
3
MESES

FILTRO

REGULADOR PARA LINEAS DE AIRE

Mod.: DC-A400L



GARANTÍA
3
MESES

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

AUTOMATICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-PS10-L4H	DC-PS10-1H	DC-PS10-4H
Tipo:	Italiano	Furnas	Furnas
Manifold:	1/4"	n/a	1/4"
Capacidad:	95-120 psi	95-120 psi	95-120 psi
Válvula descarga:	1/4"	1/4"	1/4"



GARANTÍA
3
MESES

KIT DE 5 PIEZAS

CONECTORES RÁPIDOS**Mod.: DC-QC5SB****Mod.: DC-QC5LA****JUEGOS DE CABEZA**

INFLADORAS (SET 4 PIEZAS)

Mod.: DC-KINF4
GARANTÍA
3
 MESES
CONECTOR

RAPIDO TRIPLE

Mod.: DC-AC3W

Conexión: 1/4"

GARANTÍA
3
 MESES
REMACHADORA NEUMÁTICA**Mod.: DC-AT6015**

Capacidad: 3 CFM

Boquillas para remache: 3/32", 5/32" 1/8"


GARANTÍA
3
 MESES
JUEGO DE ACCESORIOS


PARA AIRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1 Pistola para sopleteado
- 1 Calibrador de presión
- 4 Niples para conector rápido
- 1 Cople conexión rápida de latón
- 1 Cople para inflador de acero
- 1 Cople (6,3 mm) 1/4" de latón
- Niple (6,3 mm) 1/4" de latón
- 1 Inflador de llantas de latón
- 2 Conectores macho para cople rápido
- 1 Válvula para inflar

Mod.: DC-14AK

Contiene:

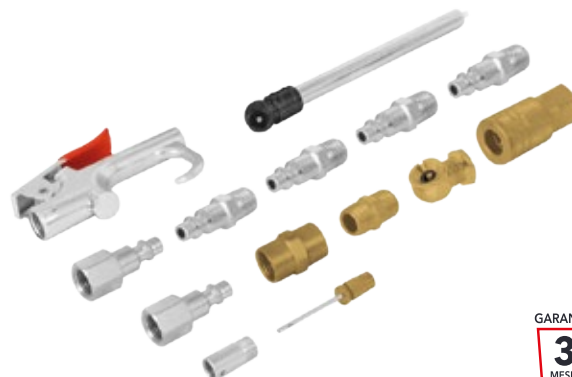14 piezasIdeal para
Limpiar, Inflar y CalibrarFabricados en
Acero y Latón
GARANTÍA
3
 MESES
JUEGO DE ACCESORIOS PARA AIRE**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- 1 Cople de (6,3 mm) 1/4" de latón
- 1 Conector macho para cople rápido
- 2 Niples para conector rápido
- 2 Niples de (6,3 mm) 1/4" de latón
- 1 Calibrador de presión
- 2 Coples conexión rápida de latón
- 1 Cinta de sellado
- 1 Cople para inflador de acero
- 2 Válvulas para inflar
- 1 Pistola para sopleteado
- 1 Manguera para aire
- 1 Inflador de llantas de acero.
- 1 Niple para pistola de sopleteado de latón.

Mod.: DC-18AK

Contiene:

18 piezas**9 metros**
Manguera de PVCIdeal para
Limpiar, Inflar y CalibrarFabricados en
Acero y Latón
GARANTÍA
3
 MESES

KIT CONTROL DE AIRE AUTOMÁTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-AK1-38	DC-AK1-12	DC-AK1-34	DC-AK2
Manómetro:	2"	2"	2"	2"
Conexión:	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Compresor:	1/2" a 1/4 HP	1, 2, y 3 HP	1 y 5 HP	5, 10, 15 y 20 HP
Valvula seguridad:	140 psi	140 psi	140 psi	200 psi
Tipo:	Furna	Furna	Furnas	Italiano
Ángulo:	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"



GARANTÍA
3
MESES

LIJADORA ORBITAL ROTATIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almohadilla de lijado:	(12,7 cm) 5"
Velocidad:	10 000 rpm
Consumo medio de aire:	2,8 cfm
Presión de funcionamiento:	90 psi - 6,3 bar
Entrada de aire:	(6,3 mm) 1/4"
Longitud de la manguera:	1 m
Peso:	1,5 kg

Mod.: DC-RP7311

Diámetro del Disco:
5"
12,7 cm



Compacta y operable a una sola mano



GARANTÍA
6
MESES

LIJADORA ORBITAL ROTATIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almohadilla de lijado:	(15,2 cm) 6"
Velocidad:	1 200 rpm
Consumo medio de aire:	4 cfm
Presión de funcionamiento:	60 - 100 psi
Entrada de aire:	(6,3 mm) 1/4"
Peso:	2,1 kg

Mod.: DC-RP7316

Diámetro del Disco:
6"
15,2 cm



Compacta y operable a una sola mano



GARANTÍA
6
MESES

LIJADORA ORBITAL DUAL ACTION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Almohadilla de lijado:	6" (15,2 cm)
Velocidad:	1 200 rpm
Presión de funcionamiento:	60 - 100 psi
Entrada de aire:	1/4" (6,3 mm)
Peso:	2 kg

Mod.: DC-7015Q



GARANTÍA
6
MESES

MANGUERA FLEXIBLE**Mod.: DC-A1013**
 GARANTÍA
3
 MESES
MANGUERA DE HULE**Mod.: DC-AA1005**
 GARANTÍA
3
 MESES
MANGUERA DE PVC**Mod.: DC-PV38**
 GARANTÍA
3
 MESES

MANÓMETRO
 PARA LÍNEAS DE AIRE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-PG15R	DC-PG20R
Presión:	0 - 200 psi	0 - 200 psi
Líneas de:	(3,17 mm) 1/8" NPT	(6,3 mm) 1/4" NPT
Caratula de:	(38 mm) 1,5" de diámetro	(50 mm) 2" de diámetro
Fijación:	Posterios (atrás)	Posterios (atrás)


 GARANTÍA
3
 MESES

 GARANTÍA
3
 MESES

MANÓMETRO
 PARA LÍNEAS DE AIRE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-PG15S	DC-PG20S
Presión:	0 - 200 psi	0 - 200 psi
Líneas de:	(3,17 mm) 1/8" NPT	(6,3 mm) 1/4" NPT
Caratula de:	(38 mm) 1,5" de diámetro	(50 mm) 2" de diámetro
Fijación:	Inferior (abajo)	Inferior (abajo)


 GARANTÍA
3
 MESES

MARTILLO
 NEUMATICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apertura:	190 mm
Cinceles:	4
Presión de trabajo:	90 psi
Velocidad:	4 500 golpes/min
Capacidad:	4 cfm
Peso:	1,2 kg

Mod.: DC-T2020/R
 GARANTÍA
6
 MESES

PINCELES AEROGRAFICOS

Mod.: DC-AB1001



15-30 PSI
DE PRESIÓN

Flujo: 0,5 cfm 15 L/min

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-AB1003



15-30 PSI
DE PRESIÓN

Flujo: 0,5 cfm 15 L/min

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-AB1006



15-30 PSI
DE PRESIÓN

Flujo: 0,5 cfm 15 L/min

GARANTÍA
3
MESES

PISTOLAS PARA PINTAR ALIMENTADA POR GRAVEDAD

Mod.: DAH827



600 HVLP



25-35 PSI
DE PRESIÓN

GARANTÍA
6
MESES

Mod.: DC-AS1002



600 HVLP



25-35 PSI
DE PRESIÓN

GARANTÍA
6
MESES

Mod.: DC-FT5G



600 HVLP



25-35 PSI
DE PRESIÓN

GARANTÍA
6
MESES

PISTOLAS PARA PINTAR ALIMENTADA POR SUCCIÓN

Mod.: DC-A472



600 HVLP



25-35 PSI
DE PRESIÓN

GARANTÍA
6
MESES

Mod.: DC-APQ2-U



600 HVLP



25-35 PSI
DE PRESIÓN

GARANTÍA
6
MESES

Mod.: DC-S1050



600 HVLP



25-35 PSI
DE PRESIÓN

GARANTÍA
6
MESES

PISTOLA PARA PINTAR ALIMENTADA POR SUCCIÓN

Mod.: DC-S100



600 HVLP



25-35 PSI
DE PRESIÓN

GARANTÍA
6
MESES

PINCEL AEROGRAFICO PARA PINTAR

Mod.: DC-S1080

Tanque de:

9 L



35-45 PSI
DE PRESIÓN



GARANTÍA
6
MESES

PISTOLA DE IMPACTO AUTOMÁTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-AT5040	DC-AT5044K	DC-AT5060
Máximo torque:	230 lb/ft	230 lb/ft	450 lb/ft
Presión:	90 psi	90 psi	90 psi
Caudal:	113 L/min	113 L/min	113 L/min
Cuadro:	(12 mm) 1/2"	(12 mm) 1/2"	(19 mm) 3/4"
Consumo:	8 cfm	8 cfm	4,7 cfm
Velocidad:	7 000 rpm	7 000 rpm	4 800 rpm
Entrada libre:	(6,3 mm) 1/4" NPT	(6,3 mm) 1/4" NPT	(6,3 mm) 1/4" NPT
Velocidad:	2,5 kg	2,5 kg	4,9 kg
	---	Accesorios	---



GARANTÍA
6 MESES

PISTOLA PARA SAND BLASTER

Mod.: DC-A3071



Manguera: 3m
Diámetro: 10"



GARANTÍA
3 MESES

PISTOLA SOPLETEADORA MANUAL

Mod.: DC-A5006



Manguera: 1m de largo



GARANTÍA
6 MESES

PISTOLA PARA LAVAR MOTORES

Mod.: DC-AA3080



Manguera: 1m de largo



GARANTÍA
3 MESES

PISTOLA PARA LAVAR MOTORES

Mod.: DC-AA5000



Capacidad: 300 cc



GARANTÍA
3 MESES

PISTOLA SOPLETEADORA CON TRES BOQUILLAS

Mod.: DC-DGK3



Boquillas: 3



GARANTÍA
6 MESES

TIROLERA NEUMÁTICA PARA TEXTURIZADO

Mod.: DC-AS1081



Cono de: 1 litro



GARANTÍA
3 MESES

REGULADOR DE PRESIÓN CON MANOMETRO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	DC-AR160G	DC-A1000R	DC-A2020R	DC-A2040R	DC-A2060R	DC-A5000R
Conexión:	1/4" NTP	1/4" NTP	3/8" NTP	1/2" NTP	3/4" NTP	1" NTP
	para pistola de pintura	para compresor	para compresor	para compresor	para compresor	para compresor



GARANTÍA
3 MESES

TALADRO REVERSIBLE

Mod.: DC-AT4041



Broquero: 1/2"



GARANTÍA
6 MESES

TALADRO REVERSIBLE

DE AJUSTE AUTOMÁTICO

Mod.: DC-AT4031C



Broquero: 3/8"
Velocidad: 1 800 rpm



GARANTÍA
6 MESES

INFLADOR Y MEDIDOR DE PRESIÓN PAEA LLANTAS

Mod.: DC-A6001



GARANTÍA
3 MESES

INFLADOR DE CABEZA DOBLE PARA CAMION

Mod.: DC-TG4



GARANTÍA
3 MESES

MEDIDOR DE PRESIÓN PARA LLANTAS DE CAMIÓN

Mod.: DC-TG9



GARANTÍA
3 MESES

VALVULA CHECK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	
DC-1004A	1/2" a 3/8" para compresores de 1/2HP a 1HP, Desfogue a 1/4"
DC-1004B	1/2" a 1/2" Para compresores 2HP a 3HP Desfogue a 1/4"
DC-1006	1/2" a 1/2" Para compresores 5HP Desfogue a 1/4"



GARANTÍA
3 MESES

VALVULA DE SALIDA TIPO ESFERA PARA AIRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Modelo:	DC-3002	DC-3004	DC-3006
Salida:	1/4"	1/2"	3/4"
Material:	Latón	Latón	Latón



GARANTÍA
3
MESES

VALVULA DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Modelo:	DC-SV2002	DC-SV2003	DC-SV2004
Salida:	1/4"	3/8"	1/2"
Calibrada:	150 psi	150 psi	150 psi



GARANTÍA
3
MESES

CONECTORES NIPLES, COPLES Y ABRAZADERAS

Niple 1/4", 3/8"
Material: Latón



Mod.: DC-NIP1/4

Mod.: DC-NIP3/8

GARANTÍA
3
MESES

Cople 1/4", 3/8"
Material: Latón



Mod.: DC-COP1/4

Mod.: DC-COP3/8

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-NIP1/4-RM

Mod.: DC-NIP3/8-RM



Material: Latón
Niple conexión rápido macho 1/4" y 3/8"

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-NIP1/4-RH

Mod.: DC-NIP3/8-RH



Material: Latón
Niple conexión rápido hembra 1/4" y 3/8"

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-NIPCOP1/4

Mod.: DC-NIPCOP3/8



Niple y Cople 1/4", 3/8"
Material: Latón

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-ACOP1/4



Material: Latón
Acoplador rápido 1/4"

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-COP1/4RM



Material: Latón

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-KINF4



GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-ABRAZ-1/2-20

Mod.: DC-ABRAZ-7/8-20



Abrazadera de 7/8" a 2"

GARANTÍA
3
MESES

Mod.: DC-CON-4-18

Mod.: DC-CON-4-14


Conector: 4 mm
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto


Mod.: DC-CON-6-18

Mod.: DC-CON-6-14

Mod.: DC-CON-6-38


Conector: 6 mm
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-8-18

Mod.: DC-CON-8-14

Mod.: DC-CON-8-38


Conector: 8 mm
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-10-18

Mod.: DC-CON-10-14

Mod.: DC-CON-10-38


Conector: 10 mm
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-12-18

Mod.: DC-CON-12-14

Mod.: DC-CON-12-38


Conector: 12 mm
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-14-18

Mod.: DC-CON-14-14

Mod.: DC-CON-14-38


Conector: 1/4
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-38-18

Mod.: DC-CON-38-14

Mod.: DC-CON-38-38


Conector: 3/8
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-6-18C

Mod.: DC-CON-6-14C

Mod.: DC-CON-6-38C


Conector: 6 mm
Cuerda NTP 1/8 recto codo 90°
Cuerda NTP 1/4 recto codo 90°
Cuerda NTP 3/8 recto codo 90°


Mod.: DC-CON-8-18C

Mod.: DC-CON-8-14C

Mod.: DC-CON-8-38C


Conector: 8 mm
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-10-18C

Mod.: DC-CON-10-14C

Mod.: DC-CON-10-38C


Conector: 10 mm
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto


Mod.: DC-CON-12-18C

Mod.: DC-CON-12-14C

Mod.: DC-CON-12-38C


Conector: 12 mm
Cuerda NTP 1/8 recto codo 90°
Cuerda NTP 1/4 recto codo 90°
Cuerda NTP 3/8 recto codo 90°


Mod.: DC-CON-14-18C

Mod.: DC-CON-14-14C

Mod.: DC-CON-14-38C


Conector: 1/4
Cuerda NTP 1/8 recto
Cuerda NTP 1/4 recto
Cuerda NTP 3/8 recto

Mod.: DC-CON-38-18C**Mod.: DC-CON-38-18C****Mod.: DC-CON-38-14C**

Conector: 3/8
 Cuerda NTP 1/8 recto
 Cuerda NTP 1/4 recto
 Cuerda NTP 3/8 recto

**Mod.: DC-CON-14T****Mod.: DC-CON-38T**

Conector: T 1/4
 Conector: T 3/8

**Mod.: DC-CON-14UN****Mod.: DC-CON-38UN**

Conector: Unión 1/4
 Conector: Unión 3/8

**Mod.: DC-CON-6MM-T****Mod.: DC-CON-8MM-T****Mod.: DC-CON-10MM-T**

Conector: T 6 mm
 Conector: T 8 mm
 Conector: T 10 mm

Mod.: DC-CON-6MM-U**Mod.: DC-CON-8MM-U****Mod.: DC-CON-10MM-U**

Conector: Unión 6 mm
 Conector: Unión 8 mm
 Conector: Unión 10 mm



POLITICAS DE GARANTIA SILVERLINE

Poliza de Garantía

Los productos Silverline están garantizados por periodos de 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años, especificados en el manual y el empaque de cada producto, contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra. Esta garantía es válida a partir de la fecha señalada en la presente póliza o la nota de compra donde se adquirió el producto.

Para hacer valida esta garantía o en caso de que se requiera partes y refacciones acuda con el producto, la presente póliza debidamente sellada o la nota de compra donde adquirió el producto o en el domicilio del importador. Los gastos que genere la transportación del producto para su reparación o cambio físico serán cubiertos por el importador.

Ubicada en: D'Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V. Ubicado en Calle Nueva #9 Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370, R.F.C. DIN990125450.

Esta Garantía no es efectiva cuando:

- Cuando el producto no se use adecuadamente.
- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto sea modificado o reparado por personal no calificado y autorizado por el importador.
- En caso de que no existan partes o refacciones para la reparación de este producto se cubrirá la reposición física del mismo.

Sello del Establecimiento

Tiempo de Garantía.

Los tiempos están especificados en el empaque y en el instructivo de cada producto y se clasifican de la siguiente forma:

- Equipos Madera: 1 año
- Equipos Metal: 1 año
- Hidráulica: 1 año
- Neumática Equipos Eléctricos: 1 año
- Neumática Consumibles: 3 meses
- Neumática Equipos: 6 meses
- Ferreteria herramienta de mano: 2 años
- Ferreteria accesorios: 1 año
- Ferreteria consumibles: No aplica
- Ferreteria Mezcladoras y Regaderas: 6 meses

Procedimiento de validación de Garantía.

Enviar un correo Electrónico a serviciotecnico@silverline.us, adjuntando fotografía del producto, empaque, comprobante de compra (ticket o factura), especificando el problema del producto.

Colocar al calce del correo los datos de contacto, nombre, teléfono y correo electrónico Dudas comunicarse al teléfono (55)5359-6466, ext 105.

Servicio Técnico se pondrá en contacto con el cliente o Centro de Servicio, dando instrucciones sobre la validez o invalidez de la garantía, así como su solución.

*Todas las imágenes de nuestros productos son representativas.

CONDICIONES DE VENTA

a) Todos los pedidos están sujetos a la aceptación del departamento de Crédito y Cobranza.

b) Los productos se surtirán al precio acordado en la orden de compra y el pedido.

c) La empresa puede otorgar a sus clientes un plazo de crédito de 30 días para la liquidación de sus facturas previo análisis y autorización de la solicitud de crédito.

d) Toda factura que no sea pagada en el plazo acordado generará un cargo del 5% mensual de interés moratorio.

e) En caso de que el cliente prefiera aprovechar la ventaja del pronto pago, lo puede depositar en las cuentas:
Bancomer No. de cuenta: 0451 5610 30
Referencia: No de factura
Concepto: Nombre o Razón Social,
Clabe: 0121 8000 4515 610307 CIE
Bancomer: No. 447635 (anotar en referencia No. de factura) Banamex No. 7659831
Suc.232 Clabe. 00218002 3276 598319
A nombre de: D' Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V.
Mandando por cualquier medio electrónico su comprobante para identificar su pago.

f) No se aceptan pagos enviados vía correo postal. Si fuera el caso se tomará como fecha de pago el día de llegada a nuestras oficinas.

g) Todo cheque devuelto generará un cargo del 20% adicional a los cargos bancarios.

h) Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

i) En todos los precios se debe incluir el IVA.

j) Todos los embarques serán por cuenta y riesgo del distribuidor.

CENTROS DE SERVICIO



Aire Asesoría Industrial Regiomontana
Juan B. Ceballos #2124 Col. Pedro Lozano
Monterrey N.L. C.P. 64400
Tel. (81) 8333 9193
Mail: juani_aire@hotmail.com

MORELIA MICH

Perfiles y Herramientas de Morelia
Calle Gertrudis Bocanegra #898
Colonia Ventura Puente
Tel: (443) 312 6652
Contacto: Rodrigo

PUEBLA PUE.

Jesús Beltrán Valle
Av. 20 de Noviembre #187 Col. 6 de Noviembre
Tel. (392) 923 1010
Contacto: Alan Cruz

PUEBLA PUE

DITORS
Carretera federal México-Veracruz s/n
Colonia centro C.P. 73996
San José Alchichica, Puebla
Municipio de Tepicahualco
Tel: (282) 832 0001 y (282) 832 0327
Contacto: Manuel Serrano Avelino
Email: ditorsaalchichica@hotmail.com

QUERÉTARO

Tornilleros Unidos del Bajío S.A. de C.V.
Av. Tecnológico Pte. # 148 Int. 1 Col. El Retablo
Querétaro, Qro. C.P. 76154
TEL. (442) 217 5071 Y (442) 217 5003
Contacto: Luis Zarate

SAN LUIS POTOSI (Hidráulica)

Energía Hidráulica S.A. de C.V.
Calle 56 b Núm. 707, Prados 1ra sección, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (444) 830 3016
Contacto Juan José Rodríguez
Mail: energyh@prodigy.com.mx

SAN LUIS POTOSI (Madera)

Ferrecarpintería S.A. de C.V.
Reforma 2203 Col. San Miguelito, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (444) 812 4430
Contacto: Enrique Vázquez Arteaga

SAN LUIS POTOSI (Neumática)

Emilia María Luisa Hernández Sánchez
Joaquín Antonio Peñalosa 316 Col. el paseo, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (444) 816 8772
Contacto: Benjamín Muñoz

TAMPICO, TAMS

José Homero Guzmán Pérez
Venta y reparación de equipos neumáticos
Carr. Tampico-Mante No. 1112-A
Las Américas, C.P. 89329
Tel. (833) 134 3669
Mail: guzmanj1@hotmail.com

TEPIC, NAYARIT

Centro de Servicio de Aire y Lavado
Calle Arturos Haro # 506 Col. El Choyal
Tel. 01 662 2620 058
RFC VAGC73081
Contacto: Carlos Alberto Valenzuela Gallegos

APIZACO, TLAXCALA

Centro de Servicio TLILAYATZI
Reparación de herramientas eléctricas
Calle Cuahatemoc 2916-1 Col. Fátima
Tel. (241) 417 7868
Contacto: Oscar Tililayatzí

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Herrajes Finos COPICO S.A. de C.V.
9na. Sur Oriente # 590- A entre 4ta Y 5ta oriente
Tel. (961) 613 8586 (961) 615 3789
Contacto: Isabel Moreno
Isabel.copico@gmail.com

URUAPAN, MICH

Centro de Servicio Uruapan
Paseo Lázaro Cárdenas 1049, Col. La Magdalena, CP 60080
Tel. (452) 524 6501
Contacto: Fernando Covarrubias

ZACATLÁN, PUEBLA

Consorcio Ferretero Álvarez, S.A. de C.V.
Calle Colón #5, Col. Centro, Zacatlán, Puebla C.P. 73310
Tel. y Fax. (797) 975 4660
Contacto: Sr. Florencio Martínez
Mail: compras@consorcioferretero.com.mx

OCOTLÁN, JALISCO


Jesús Beltrán Valle
Av. 20 de Noviembre #187 Col. 6 de Noviembre
Tel. (392) 923 1010
Contacto: Alan Cruz




CATÁLOGO



WEB

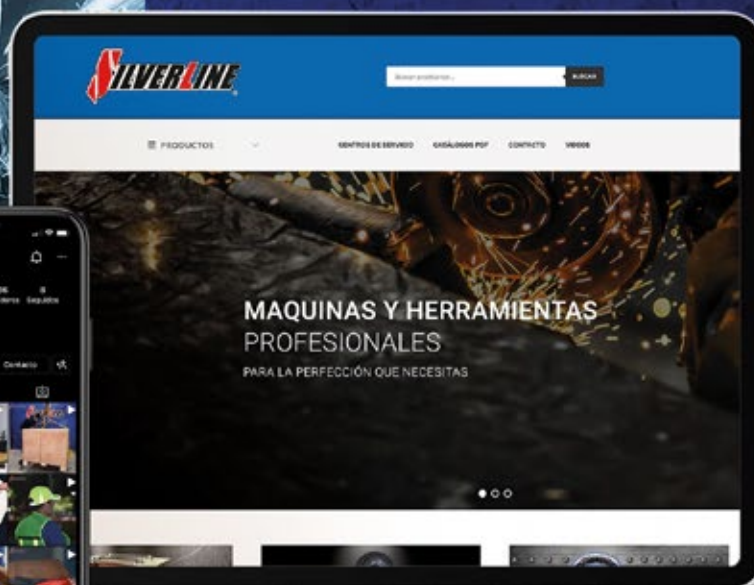

REDES SOCIALES

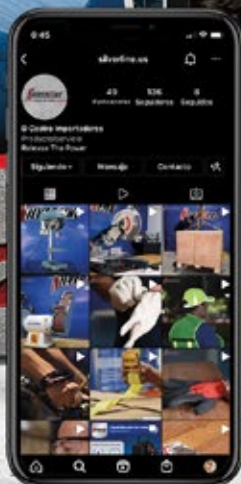

Síguenos en nuestras redes



www.silverline.us