

DEWA



CATÁLOGO DE PRODUCTOS - 2020

SOLIDEZ GARANTIZADA:



LT.

DEWALT®

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

3

AÑOS

**GARANTÍA
LIMITADA**

1

AÑO

**SERVICIO
GRATUITO**

90

DÍAS

**SATISFACCIÓN
GARANTIZADA**

Escaneé el código para contactarnos



WhatsApp: +1 209 409 3173

www.DEWALT.com.mx

GARANTÍA LIMITADA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / SATISFACCIÓN GARANTIZADA

• DeWALT PERFORM&PROTECT™	1	• Taladro en Línea para Montajes y Vigas	6
• FLEXVOLT® 20V MAX* / 60V MAX* / 120V MAX*	2	• Taladro para Montajes y Vigas	6
• Sierra Recíproca / Sierras Circulares	3	• Mezcladora-Taladro VVR	7
• Sierra de Inglete 120V MAX*	3	• Esmeriladora Angular	7
• Sierra de Mesa	3	• Compresor de Aire	8
• Sierra de Riel - TrakSaw™	4	• Motosierra Inalámbrica	9
• Sierra de Corte	4	• Desbrozadora Inalámbrica	9
• Rotomartillo SDS MAX	5	• Sopladora de Mano	9
• Extractor de Polvo	6	• Baterías / Cargador 60V MAX*	10

HERRAMIENTA INALÁMBRICA 20V MAX*

• Plataforma Inalámbrica 20V MAX*	11	• Cortador de Panel de Yeso	26
• Rotomartillos	12	• Cortadora de Metal / Sierras Cinta Portátil	27
• Taladro-Atornillador	13	• Herramienta de Corte Oscilatoria / Cizallas	28
• Taladro-Atornillador de Ángulo Recto	14	• Esmeriladoras 4 1/2"	29
• Llaves de Impacto	15	• Rectificadora / Pulidora / Pelacables / Expansor PEX	30
• Llaves de Impacto	16	• Herramienta de Prensa / Cortador de Varilla	31
• Atornilladores de Impacto	17	• Manguera de Drenaje / Pistola de Engrase	31
• Atornilladores para Panel de Yeso	18	• Calafateadoras	32
• Combos 20V MAX*	19	• Equipo Inalámbrico para Exterior / Cortacésped 3 en 1	33
• Rotomartillos SDS PLUS®	19	• Sopladora de Mano / Cortasetos	34
• Rotomartillos SDS PLUS®	20	• Desbrozadora / Motosierra 12"	34
• Clavadoras	21	• Luces de Trabajo	35
• Clavadoras / Engrapadoras	22	• Radios y Altavoces	36
• Sierras Recíprocas / Router	23	• Aspiradoras / Láser Rotativos	37
• Sierras Caladoras / Sierra de Inglete	24	• Inlador de Aire / Ventilador de Trabajo / Pistola de Calor	38
• Sierras Circulares	25	• Cargadores / Estación de Energía / Cargador para Vehículo	39
• Lijadora Roto Orbital / Cepillo de Mano	26	• Baterías 20V MAX* / Kit de Cargador+Baterías 20V MAX*	40

HERRAMIENTA INALÁMBRICA 12V MAX*

• Plataforma Inalámbrica 12V MAX*	41	• Luz de Trabajo / Cámaras de Inspección / Termómetro	44
• Rotomartillos / Taladro-Atornillador	42	• Niveles Láser 12V MAX*	45
• Combos 12V MAX*	42	• Niveles Láser de Batería Alcalina / Accesorios	46
• Atornilladores de Impacto / Atornilladores 8V	43	• Baterías 12V MAX*	47

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

• Herramienta Eléctrica con Cable	48	• Cortador de Loseta y Azulejo	60
• Rotomartillos	49	• Cortadoras de Loseta Portátil	60
• Taladros / Taladro Magnético	50	• Sierras Circular / Sierras Caladoras / Sierras Recíproca	61
• Llaves de Impacto / Atornillador para Panel de Yeso	51	• Sierra Ingleteadora / Sierra Ingleteadora Telescópica	62
• Rotomartillos SDS PLUS®	52	• Sierra de Brazo Radial / Sierras de Mesa	63
• Rotomartillos SDS MAX	53	• Sierra Caladora de Péndulo	63
• Martillo Cincelador / Martillo Demoledor	54	• Lijadora de Banda / Lijadora de Palma / Lijadora Roto Orbital	64
• Martillo Cincelador / Rompe Pavimentos	55	• Routers	64
• Esmeriladoras 4 1/2"	56	• Ensambladora / Galletas para Ensambladora / Cuchilla	65
• Esmeriladoras 7" / Esmeriladoras de 9"	57	• Cepillos Portátil / Cuchilla para Cepillo Portátil	65
• Pulidora / Rectificadoras / Esmeril de Banco	58	• Cepillo Canteador / Recortador de Enchapados	65
• Cortadoras de Metal / Sierras Cinta Portátil	59	• Pistolas de Calor / Sopladora - Aspiradora	66

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

• Herramienta Neumática	67	• Compresor Vertical / Compresor Horizontal	68
• Compresores de Aire tipo "Pancake"	68	• Clavadoras / Clavos	69

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

• Sistemas de Almacenamiento	70	• Torre Móvil Modular / Radio-Cargador TSTAK®	74
• Sistema de Almacenamiento TOUGH SYSTEM®	71	• Organizadores PRO / Cajas de Herramientas	75
• Organizador / Radio-Cargador / Hielera / TOUGH SYSTEM®	72	• Cajas Abiertas / Arcones Rodantes	75
• Sistema de Almacenamiento TSTAK®	73	• Almacenamiento Textil	76



DCS575B



Nuestras herramientas DEWALT FLEXVOLT® están hechas para proporcionar la potencia necesaria para trabajos difíciles, al tiempo que eliminan la molestia de tener un cable.

Las baterías DEWALT FLEXVOLT® cambian automáticamente el voltaje cuando usted cambia de herramienta. Obtenga el máximo tiempo de funcionamiento con las herramientas 20V MAX*, y la potencia de las herramientas alámbricas de 60V MAX* y 120V MAX*.

BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT® 60V MAX*

DCB606

®

Batería Iones de Litio FLEXVOLT
20V/60V MAX* (6.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V/60V MAX*
Amperios por hora 6.0 Ah / 2.0 Ah

También disponible DCB606-2
(2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0) Ah

DCB612

®

Batería Iones de Litio FLEXVOLT
20V/60V MAX* (12.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V/60V MAX*
Amperios por hora 12.0 Ah / 4.0 Ah

DCB609

®

Batería Iones de Litio FLEXVOLT
20V/60V MAX* (9.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Voltaje 20V/60V MAX*
Amperios por hora 9.0 Ah / 3.0 Ah

También disponible DCB609-2
(2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah)

DCB118

Cargador Rápido para Baterías
20V/60V MAX*




ESPECIFICACIONES

Compatibilidad 12V MAX*, 20V MAX*,
20V/60V MAX*
Corriente de salida 4 amperios
Montable en la pared Sí
Mango No
Tool Connect Tag Ready™ No
Entradas USB No
Refrigerado por ventilador Sí



DCB118 / DCB606

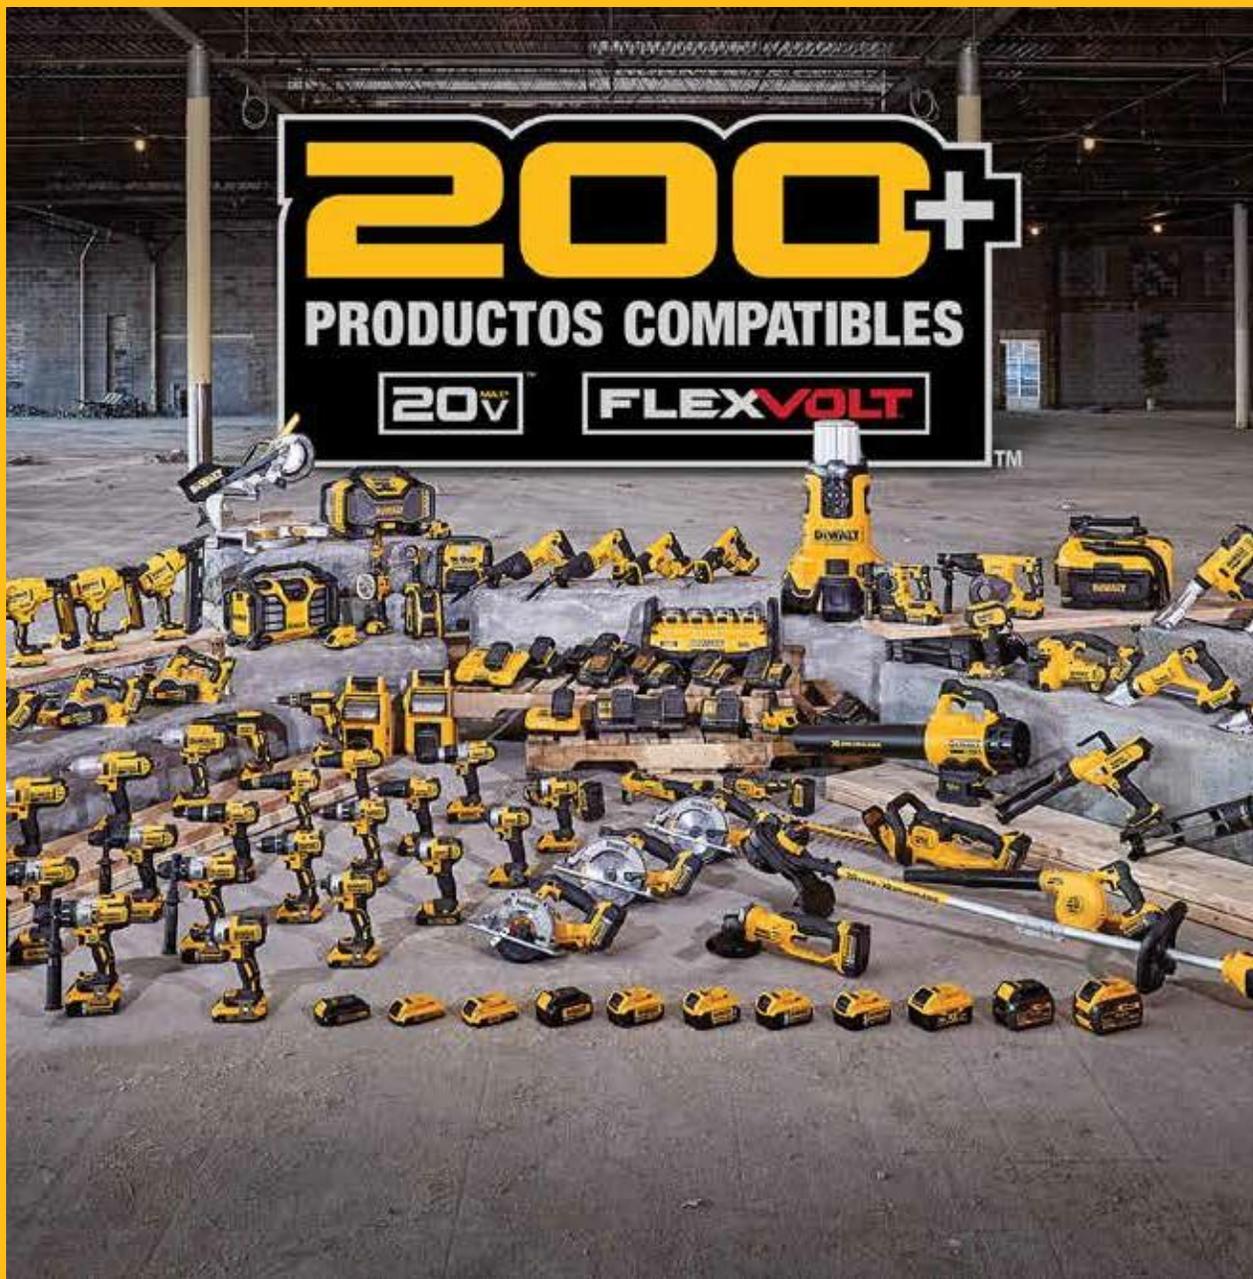

MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Obtenga un **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** hasta **8 VECES MAYOR**** con baterías DEWALT FLEXVOLT® con herramientas de 20V MAX*.

MÁS DE 200 PRODUCTOS

Nuestra más grande plataforma inalámbrica continúa expandiéndose, haciendo de 20V MAX* un sistema con el que se puede construir.

SOLUCIONES DE COMERCIO

Las herramientas 20V MAX* están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los oficios más exigentes.



** Con la batería DCB612 FLEXVOLT® cuando se usa con herramientas DEWALT de 20V MAX*.

ROTOMARTILLOS 20V MAX*

DCD996B

Rotomartillo XR® de 3 Velocidades Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	Martillo: 0-500/0-1500/0-2250 rpm Taladro: 0-450/0-1300/0-2000 rpm
GPM máximos	0-38,250 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs

Incluye Mango la teral de 360° y gancho para cinturón

DCD996B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD996P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD996P2



DCD985B

Rotomartillo Compacto de 3 Velocidades



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	535 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	0-575/0-1350/0-2000 rpm
GPM máximos	0-34,000 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.9 lbs

Incluye Mango lateral de 360°

DCD985B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD985M2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD985M2



DCD796B

Rotomartillo XR de 2 Velocidades Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
GPM máximos	0-9350/0-34,000 gpm
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 lbs

Incluye Gancho para cinturón

DCD796B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD796D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*(2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit

DCD796D2-B3



DCD709B

Rotomartillo/Atornillador Compacto Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UW0 (unidad de watts de salida)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
GPM máximos	0-28,050
Tamaño de portabrocas	1/2"
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.9"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.

Incluye Gancho para cinturón



DCD796B

DCD778D2-B3

Rotomartillo/Atornillador de 1/2"
Sin Carbones de 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
Modos de portabrocas	15
Velocidad sin carga	0-500/0-1750 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13mm)
Golpes por minuto	0-8500/0-29750 gpm
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs
Led	Sí

DCD778D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), cargador y bolsa de herramientas
-------------	--



DCD778D2-B3

DCD776AC2-B3

Rotomartillo/Atornillador de 1/2"
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1500 rpm
LED	Sí
Golpes por minuto	0-7650/0-25500 gpm
Modos de portabrocas	16
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 lbs.

DCD776C2-B3	También incluye: (2) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador
-------------	--

DCD776LC1-B3	También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador
--------------	--

DCD776AC2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), 7 brocas de concreto, cargador y caja de kit
--------------	--



DCD776AC2

TALADROS/ATORNILLADORES DE 20V MAX*

DCD991B

Taladro/Atornillador XR
Sin Carbones de 3 Velocidades



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	820 UWO
No. de modos de velocidad	3
Velocidad sin carga	0-450/0-1300/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.8 lbs.
Incluye	Mango lateral de 360° y gancho para cinturón

DCD991B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--

DCD991P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX*(5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit
----------	---



DCD991P2

DCD791B

Taladro/Atornillador XR
Sin Carbones de 2 Velocidades



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	460 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DCD791B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--

DCD791D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit
-------------	--



DCD791D2-B3

DCD708B

Taladro/Atornillador Compacto
Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1650 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Plástico efecto de trinquete
Longitud de herramienta	6.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.4 lbs

DCD780B

Taladro/Atornillador 20V MAX*
Compacto



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	350 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Tipo de portabrocas	Metálico, efecto de trinquete
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.4 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DCD780B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCD780C2	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*, (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCD780C2

DCD777D2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2"
Sin Carbones 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
Velocidad sin carga	0-500/0-1750 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13 mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.5 lbs.
Modos de embrague	15

DCD777D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de herramientas
-------------	--



DCD777D2-B3

DCD771C2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2"
20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	300 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-450/0-1500 rpm
Tamaño de portabrocas	1/2" (13mm)
Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.6 Lbs

DCD771C2-B3	También incluye: 2) baterías de iones de litio de 20V MAX*, cargador y bolsa de herramientas
-------------	--



DCD771C2-B3

DCD740B

Taladro/Atornillador de 3/8"
Angulo Recto 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Potencia máxima	340 UWO
No. de modos de velocidad	2
Velocidad sin carga	0-600/0-2000 rpm
Tamaño de portabrocas	3/8"
Tipo de portabrocas	Sin llave/efecto de trinquete

Peso de herramienta (sólo herramienta)	3.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón y broca Phillips de 2"

DISPONIBLE

DCD740B	Las baterías y cargador se venden por separado
---------	--



DCD740B

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

LLAVES DE IMPACTO 20V MAX*

TALADROS/ATORNILLADORES 20V MAX*



LA VENTAJA XR®



ATORNILLADORES DE IMPACTO 20V MAX*

CF887B

Atornillador de Impacto de 1/4" Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-1000/0-2800/0-3250 rpm
Impactos por minuto	0-3800 ipm
Torque máximo	0-240/0-1500/0-1825 pulg-lbs
Torque máximo	0-20/0-125/0-152 pie-lbs
Led	Sí, 3

Longitud de la herramienta	5.3"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón



DCF809B

Atornillador de Impacto de 1/4" Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
Torque máximo	1700 pulg-lbs
Torque máximo	142 pie-lbs
Longitud de la herramienta	5.1"
LED	Sí, 3

Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.1 lbs.
--	----------

DCF887B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF887D2-B3	También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y Caja de Kit

DCF887D2-B3



DCF885B

Atornillador de Impacto de 1/4" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tamaño de dado	1/4"
Tipo de dado	Hexagonal de liberación rápida
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Impactos por minuto	0-3200 ipm
Torque máximo	0-1400 pulg.-lbs
Torque máximo	0-117 pie.-lbs
Led	Sí, 3
Longitud de la herramienta	5.6"
Peso de herramienta (sólo herramienta)	2.0 lbs.
Incluye	Gancho para cinturón

DCF885B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCF885C1	También incluye: (1) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCF885C1

COMBOS 20V MAX*

DCK287D2

Rotomartillo XR + Atornillador XR Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD796
Llave de Impacto	DCF887
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit



DCK299P2

Rotomartillo XR + Atornillador XR Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Rotomartillo	DCD996
Llave de Impacto	DCF887
Incluye	(2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit



DCH133B

Rotomartillo SDS Plus® de 1" Mango en D Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Energía de impacto**	2.6 Joules
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Golpes/Min	1-5500 apm
Control de vibraciones	No
Control de torque	Sí, embrague integral
Rango de perforación óptimo	3/16"- 5/8" (5mm -16mm)



DCH133B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCH133M2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de Kit



CLAVADORAS 20V MAX*



DCN681B

DCN680B Clavadora Cal 18 XR® Sin Carbones



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Tipo de elemento de fijación	Clavos Brad de calibre 18
Longitud del elemento de fijación	5/8" - 2-1/8"
Ángulo del cartucho	Recto
Capacidad del cartucho	110 clavos
Carga del cartucho	Carga lateral
Modos de operación	Secuencial, de impacto
Ajuste de profundidad	Sin herramientas
Despeje de atascamientos	Sin herramientas
Peso de herramienta (sólo herramienta)	5.3 lbs.

DISPONIBLE

DCN680B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCN680D1	También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit



DCN680D1

SIERRAS CALADORAS 20V MAX*

Incluye Hoja de sierra caladora

DCS331B Sierra Caladora 20V MAX*



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Golpes / Min	0-3000 gpm
Longitud de carrera	1"
Velocidad variable	Sí, interruptor de gatillo
Cambio de hoja sin llave	Sí
Ajuste de bisel sin llave	Sí
Capacidad de bisel	45°
Sopladora de polvo	Sí
Orbital	Sí, 4 posiciones
Tipo de hoja	Vástago en T
Peso de herramienta (sólo herramienta)	6.8 lbs.

DCS331B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCS331M1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y Caja de Kit



DCS331M1

CLAVADORAS DE 20V MAX*

Incluye Hoja de sierra caladora

LIJADORA 20V MAX*



DCW210 / DCV580

DCW210B Lijadora Roto Orbital 5" Sin Carbones XR®



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Órbitas / Min	8.000 - 12.000 OPM
Diámetro de órbita	3/32"
Velocidad variable	Sí
Tipo de almohadilla	8 orificios de gancho y bucle
Interruptor sellado contra el polvo	Sí
Freno de almohadilla	Sí
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.9 lbs.
Incluye	Bolsa para polvo

DCW210B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCW210D1	También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



DCW210D1

ESMERILADORAS 20V MAX*



DCG412B Esmeriladora Angular de 4-1/2" / 5" 20V MAX*



ESPECIFICACIONES


Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	7000 rpm
Bloqueo de husillo	Sí
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso de herramienta (sólo herramienta)	4.1 lbs.
Incluye	Protector tipo 27 de 5", llave hexagonal y mango lateral de 2 posiciones

DCG412B	Las baterías y cargador se venden por separado
DCG412P2	También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit



ESMERILADORAS 20V MAX*

CARGADORES 20V MAX*

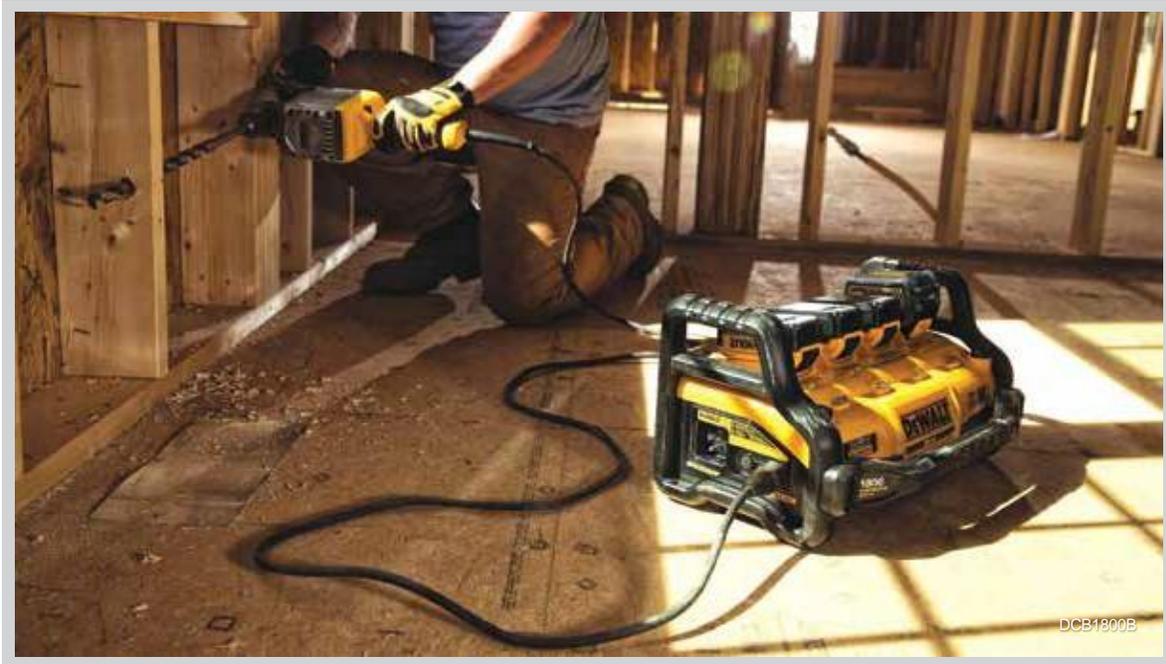

BATERÍAS 20V MAX*

DCB200

Batería de Iones
de Litio 20V
MAX* (3.0 Ah)



ESPECIFICACIONES

Volt



DCS570B

COMPACTO Y LIVIANO



ROTOMARTILLOS / TALADRO/ATORNILLADOR 12V MAX*

DCD716D2

Rotomartillo/Atornillador de 1/2" 12V MAX* XR®



12V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje 12V MAX*

Potencia máxima 300 UWO

Tamaño de portabrocas 3/8" (10 mm)

No. de modos de velocidad 2

Velocidad sin carga 0-400/0-1500 rpm

LED Sí

Golpes por minuto 0-22500 gpm

Modos de portabrocas 15

Peso de herramienta (sólo herramienta) 1.2 kg

DCD710B

Taladro/Atornillador de 3/8" 12V MAX*



12V
LITHIUM ION

ESPECIFICACIONES

Voltaje 12V MAX*

Potencia máxima 189 UWO

No. de modos de velocidad 2

Velocidad sin carga 0-400/0-1500 rpm

Tamaño de portabrocas 3/8"

Tipo de portabrocas Efecto de trinquete

Peso de herramienta (sólo herramienta) 2.0 lbs.

Incluye Gancho para cinturón



HERRAMIENTA
INALAMBRICA

NIVELES LÁSER DE BATERÍA ALCALINA / ACCESORIOS

DW088CG

Láser Verde / Líneas en Cruz



ESPECIFICACIONES

Rango 50m (detector no incluido)

Nivel de Exactitud +/- 3mm @ 9m

Láser Clase II

Incluye (3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

DW088K

Láser Rojo / Líneas en Cruz



ESPECIFICACIONES

Rango 50m (detector no incluido)

Nivel de Exactitud +/- 3mm @ 9m

Láser Clase II

Incluye (3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín

de Uso Rudo

HERRAMIENTA
INALAMBRICA





HERRAMIENTA
ELÉCTRICA CON CABLE



Rotomartillo 1/2" VVR

Velocidad variable y reversible / Empuñadura de goma para más comodidad / Mango lateral de 360 grados con varilla de profundidad.



Rotomartillo 1/2" Doble VVR

Doble rango de velocidad variable y reversible / Doble modo: taladro (madera y metal) y rotomartillo (concreto y mampostería) / Protección contra sobre carga.



Rotomartillo 1/2" VVR

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.

ESPECIFICACIONES	DWD520K	DW505-B3	DW508S-B3
Amperaje	10 amp	7.8 amp	5.5 amp
Watts	980 Watts de salida	700 Watts	650 Watts
Max RPM	0-1200 / 0-3500 rpm	0-1100 / 0-2700 rpm	0-2600 rpm
Max GPM	0-56000 gpm	0-19000 / 0-46000 gpm	0-44,200 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1 3/16"
Concreto Óptimo	5/32" - 7/16"	5/32" - 1/2"	1/2"
Peso	2.7 kg	2.7 kg	1.7 kg
Incluye	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave de Broquero / Maletín de Trabajo.	Mango 360° y Llave de Broquero.	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.



Rotomartillo 1/2" VVR + Multiherramienta

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.



Rotomartillo 1/2" VVR + Guantes + Gafas

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.



Rotomartillo 1/2" VVR

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.

ESPECIFICACIONES	DWE1655MT-B3	DWE1650SI-B3	DWD024-B3
Amperaje	5.5 amp	10 amp	10 amp
Watts	650 Watts	710 Watts de salida	710 Watts de salida
Max RPM	0-2600 rpm	0-2800 rpm	0-2800 rpm
Max GPM	0-44,200 gpm	0-47,600 gpm	0-47,600 gpm
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	1/2"
Capacidad en Madera	1 3/16"	1"	1"
Concreto Óptimo	1/2"	1/2"	1/2"
Peso	1.7 kg	1.5 kg	1.5 kg
Incluye	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero / Guantes y Gafas de Seguridad.	Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero.



DWD520K



DWE024-B3



DW505-B3



Taladro 1/2" VVR

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.



Taladro 1/2" VVR

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.



Rotomartillo 3/8" VVR

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.

ESPECIFICACIONES	DWD210G	DW235G	DWD014-B3
Amperaje	9 amp	8.5 amp	7.0 amp
Watts	980 Watts de salida	600 Watts de salida	550 Watts
Max RPM	0-1200 rpm	0-850 rpm	0-2800 rpm
Tipo de Broquero	1/2"	1/2"	3/8"
Capacidad en Acero	1/2"	1/2"	3/8"
Capacidad en Madera	1 1/2"	1 1/2"	1"
Peso	2.2 kg	1.9 kg	1.3 kg
Incluye	Mango 360° / Llave de Broquero.	Mango 360° / Llave de Broquero.	Llave para Broquero.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



Taladro 3/8" VVR

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.



Taladro 1/4" VVR

Mando contorneado y texturizado / Diseño ergonómico y compacto / Carcasa de nylon con fibra de vidrio resistente al impacto.



Taladro Tipo Espada 1/2" VVR

Velocidad variable y reversible / Velocidad baja que provee mayor torque / Mango trasero tipo espada de 2 posiciones y mango lateral de 3 posiciones.

ESPECIFICACIONES	DW222	DWD010-B3	DW130V
Amperaje	6.7 amp	-	9.0 amp
Watts	520 Watts	380 Watts	600 Watts
Max RPM	0-1200 rpm	0-3600 rpm	0-550 rpm
Tipo de Broquero	3/8"	1/4"	1/2"
Capacidad en Acero	3/8"	1/4"	5/8"
Capacidad en Madera	1"	1/2"	1 1/2"
Peso	1.5 kg	1.2 kg	3.4 kg
Incluye	-	Llave para Broquero.	Mango lateral de 3 posiciones / Mango Tipo Espada de 2 Posiciones / Llave de Broquero

Capacidad en Acero Peso



Incluye

Adaptador para Broquero / Broquero 16mm / Llave para Broquero / Llave Hexagonal para Ajuste de Columna / Maneral Lateral / Cadena de Sujeción a Estructura / Maletín Plástico

Amperaje

Max RPM

TALADROS

ESPECIFICACIONES	DWE1622K-B3
	10 amp
Watts	1200 Watts
	0- 300/450 rpm
Tipo de Broquero	19 mm
	2"
Sujeción de Magneto	10.1 kN
	14.5 kg



DWE1622K-B3



Llave de Impacto 1/2"

Interruptor de avance e inversa / Pasador de Retención con Balín / Construcción de rodamientos de bola.



ESPECIFICACIONES	DW292
Amperaje	7.5 amp
Torque Máximo	345 pies/libra
Max RPM	2100 rpm
Impactos por Minuto	2700 gpm
Largo de Herramienta	28.6 cm
Peso	3.2 kg
Incluye	-



Atornillador para Panel de Yeso VVR

Sistema automático de regulación de profundidad / Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso / Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico.



Atornillador Embrague Positivo VVR

Portapuntas de cambio rápido de 1/4" / Caja de engranajes metálica / Embrague positivo para mayor productividad.



Atornillador para Panel de Yeso VVR


Caja de engranajes metálica / Sistema automático de regulación de profundidad / Cable de 15m.

ESPECIFICACIONES	DW255	DW281	DW272W
Amperaje	6.0 amp	6.5 amp	6.3 amp
Torque Máximo	60 pies/libra	132 pies/libra	85 pies/libra
Max RPM	0-5300 rpm	0-2500 rpm	0-4000 rpm
Clutch	Estándar	Positivo	Estándar
Máx Tamaño de Tornillo	#8	#14	#8
Peso	1.3 kg	1.5 kg	1.3 kg



Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.



Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.

ESPECIFICACIONES	DW269	DW268
Amperaje	6.5 amp	6.5 amp
Torque Máximo	344 pies/libra	132 pies/libra

Max RPM	0-1000 rpm	0-2500 rpm
Clutch	Versa-Clutch®	Versa-Clutch®
Máx Tamaño de Tornillo	#14	#14
Peso	1.7 kg	1.7 kg



Rotomartillo SDS Plus 1"

Ideal para trabajos en hormigón o mampostería desde 4 a 26mm de diámetro / Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable y Reversible.



Rotomartillo SDS Plus 1" con Broquero de 1/2"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Mango de agarre tipo pistola / Velocidad Variable y Reversible.



Rotomartillo SDS Plus 1"

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable / Agarre tipo D.

ESPECIFICACIONES	D25133K-B3	D25134K-B3	D25260K-B3
Potencia	650 watts	800 watts	800 watts
Max RPM	0-1500 rpm	0-1500 rpm	0-1500 rpm
Max GPM	0-5500 gpm	0-5540 gpm	0-5500 gpm
Energía de Impacto	2.6 J	3.0 J	2.9 J
Índice de Vibración	15.4 m/s2	15.4 m/s2	-
Control de Torque	Clutch Integral	Clutch Integral	Clutch Integral
Opción de Cincelador	Si	Si	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"	5/32" - 5/8"
Peso	2.5 kg	2.6 kg	2.7 kg
Incluye:	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.



Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.



Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS con Broquero de 1/2" de Acople Rápido

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.

ESPECIFICACIONES	D25333K-B3	D25334K-B3	
Potencia	950 watts	950 watts	1000 watts
Max RPM	0-1150 rpm	0-1150 rpm	0-820 rpm
Max GPM	0-5200 gpm	0-5200 gpm	0-4700 gpm
Energía de Impacto	3.5 J	3.5 J	4.2 J
Índice de Vibración	10.0 m/s2	10.0 m/s2	10.0 m/s2
Control de Torque	Clutch Mecánico Antivibración	Clutch Mecánico Antivibración	Clutch Mecánico Antivibración
Opción de Cincelador	Si	Si	Si
Capacidad Concreto	5/32" - 1"	5/32" - 1"	5/32" - 1"
Peso	3.0 kg	3.2 kg	4.1 kg
Incluye:	Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín.	Mango 360° / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín.	Caja T-Stak DWST17808 / Broquero Intercambiable / Set de Brocas y Cinceles / Guantes y Gafas de Seguridad.





Rotomartillo SDS MAX 1-9/16"

Diseño ergonómico de peso ligero / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Embrague mecánico integral.



Rotomartillo SDS MAX 1-3/4"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad constante electrónica mantiene la velocidad bajo cargas pesadas en concreto / Marcación variable para ajuste de velocidad.

ESPECIFICACIONES	D25481K-B3	D25604K-B3
Potencia	10.5 amp	1250 watts
Max RPM	0-540 rpm	210-415 rpm
Max GPM	0-3150 gpm	1430-2840 gpm
Energía de Impacto	6.1 J	12.0 J
Índice de Vibración	9.4 m/s ²	9.1 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI	SI
Capacidad Concreto	1/2" - 1 3/8"	1/2" - 1 1/2"
Peso	5.9 kg	6.8 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.

Rotomartillo SDS MAX 1-7/8"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25733K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	177-355 rpm
Max GPM	1350-2705 gpm
Energía de Impacto	13.3 J
Índice de Vibración	9.6 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	3/4" - 1 3/4"
Peso	9.0 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.



Rotomartillo SDS MAX 2"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

ESPECIFICACIONES	D25773K-B3
Potencia	15.0 amp
Max RPM	145-290 rpm
Max GPM	1105-2210 gpm
Energía de Impacto	19.4 J
Índice de Vibración	12.4 m/s ²
Control de Torque	SI - SHOCKS®
Opción de Cincelador	SI
Capacidad Concreto	7/8" - 1 7/8"
Peso	10.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.





**Martillo Demoledor
SDS MAX 10 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /
Control de impacto variable / Empuñadura
trasera lotante recubierta de goma.



**Martillo Cincelador
SDS MAX 12 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /
Empuñadura trasera lotante recubierta de goma /
Diseño en línea que proporciona un mejor manejo.

ESPECIFICACIONES	D25901K-B3	D25951K-B3
Potencia	14 amp	1600 W
Energía de Impacto	19.0 J	24.0 J
Max GPM	1020 - 2040 gpm	1620 gpm
Índice de Vibración	8.0 m/s ²	8.8 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Rotación de Cincel	Un paso / 12 posiciones	Un paso / 12 posiciones
Largo de Herramienta	68 cm	75 cm
Peso	10.6 kg	12.3 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.



**Martillo Demoledor 1-1/8"
Hexagonal 16 kg**

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control
progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga /
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.



**Martillo Demoledor 1-1/8"
Hexagonal 16 kg**

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control
progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga /
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.

ESPECIFICACIONES	D25960-B3	D25960K-B3
Potencia	15 amp	15 amp
Energía de Impacto	35 J	35 J
Max GPM	1460 gpm	1460 gpm
Índice de Vibración	6.8 m/s ²	6.8 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Rotación de Cincel	-	-
Largo de Herramienta	76 cm	76 cm
Peso	16.4 kg	16.4 kg
Incluye:	-	Cincel de punta / Caja plástica con ruedas.



Martillo Cincelador SDS MAX D25810K-B3

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.



Martillo Cincelador SDS MAX D25892K-B3

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.

ESPECIFICACIONES	D25810K-B3	D25892K-B3
Potencia	10.5 amp	15 amp
Energía de Impacto	7.1 J	19.9 J
Max GPM	3150 gpm	3150 gpm
Índice de Vibración	8.4 m/s ²	12.4 m/s ²
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	SI - SHOCKS®
Largo de Herramienta	46 cm	58 cm
Peso	5.6 kg	8.6 kg
Incluye:	Mango 360° / Maletín.	Mango 360° / Maletín.



Rompe Pavimentos 30kg Encastre 28mm Hexagonal

Control Activo de Vibración AVC / Módulo electrónico de arranque progresivo para mayor control y potencia constante / 3 sistemas antivibración: Sistema SHOCK® / Sistema de mango suspendido / Mangos recubiertos de goma.



Diablito transportador Demoledor D25980-B3

Ruedas para trabajo pesado / Barra de retención integral mantiene el demoledor seguro en los traslados / Almacenamiento para 4 cincelos hexagonales de 1-1/8"

ESPECIFICACIONES	D25980-B3	D259804
Potencia	2100 W	-
Energía de Impacto	62J (según normas EPTA)	-
Max GPM	960 gpm	-
Índice de Vibración	4.8 m/s ²	-
Control de Vibración	SI - SHOCKS®	-
Tasa de Demolición	3.2 ton/h	-
Largo de Herramienta	78 cm	-
Peso	30.9 kg	-
Incluye:	-	Cincel de Punta Redonda / Cincel de Punta Plana de 1" / Cincel de Punta Ancha de 3"



D25980-B3



D25810K-B3



Esmeriladora Angular 4½"
Uso Extra Pesado BRUSHLESS
Motor Brushless / Función de liberación sin voltaje en caso de corte de energía / Embrague y freno de retroceso electrónicos.



Esmeriladora Angular 4½"
Industrial
Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.

Esmeriladora Angular 4½"
Quick Change
Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.

ESPECIFICACIONES	DWE4324-B3	DWE4315-B3	DWE4314-B3
Potencia	1700 watts	1500 watts	1500 watts
Max RPM	11000 rpm	11000 rpm	11000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	Si
Tipo de Interruptor	Paleta	Gatillo	Paleta
Extracción de Polvo	Si	Si	Si
Peso	2.6 kg	2.6 kg	2.6 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral / Antivibración Multiposición / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral / Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4½".	Guarda de Protección / Mango Lateral / Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4½".



Esmeriladora Angular 4½"
Uso Rudo

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Carbones más grandes (mayor vida útil) / Caja de engranes tipo JAMPOT que reduce ruido y vibración.



Esmeriladora Angular 4½"

Rotor y estator cubiertos con resina epóxica para evita abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

ESPECIFICACIONES	DWE4212-B3	DWE4120-B3	
Potencia	1200 watts	900 watts	900 watts
Max RPM	11000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	Si	Si	Si
Tipo de Interruptor	Paleta	Paleta	Paleta
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	2.6 kg	2.3 kg	2.5 kg
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral / Antivibración 2 posiciones / Disco 4½".	Guarda de protección / Mango lateral 2 posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / 3 Discos de Diamante



Esmeriladora Angular 4½"
Velocidad Variable

Sistema de ventilación avanzado que prolonga la vida del motor / Interruptor deslizante / Bloqueo del eje para cambios rápidos del disco



Esmeriladora Angular 4½"

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.

ESPECIFICACIONES	DWE4118-B3	DWE4020-B3	
Potencia	950 watts	800 watts	800 watts
Max RPM	3000-11000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
Guarda Sin Llave	No	No	No
Tipo de Interruptor	Deslizante	Deslizante	Deslizante

Extracción de Polvo

No

No

No

Peso

1.8 kg

2.1 kg

2.1 kg

Incluye

Guarda de Protección / Mango Lateral
2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.

Guarda de Protección / Mango Lateral
2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.

Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones /
Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección.

SOLIDEZ GARANTIZADA.™





Esmeriladora Angular 4 1/2"

Sistema de ventilación que proporciona flujo de aire máximo / Bloqueo de eje para cambios rápidos de discos / Compacta caja de engranajes que permite su uso en espacios reducidos.



Esmeriladora Angular 4 1/2"

Rotor y estator cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

Guarda extractora de polvo 5" / 6"

ESPECIFICACIONES	DWE4010-B3	DWE4120-B2	
Potencia	700 watts	900 watts	Diámetro Máx de Disco
Max RPM	11000 rpm	12000 rpm	5" / 6"
Guarda Sin Llave	No	Si	Diámetro Interior de Puerto de Manguera
Tipo de Interruptor	Deslizante	Paleta	35 mm
Extracción de Polvo	No	No	Diámetro Exterior de Puerto de Manguera
Peso	1.8 kg	2.3 kg	42 mm
Incluye	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave.	Cambio de cubierta sin herramienta: Si Cambio de herramienta sin accesorios: Si



Esmeriladora 7"

Carbones de larga duración / Interruptor de bloqueo de encendido / Mango Antivibración.

Esmeriladora 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.

Esmeriladora Angular 7"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración

ESPECIFICACIONES	DWE4557-B3		
Potencia	2400 watts	2200 watts	2600 watts
Max RPM	8500 rpm	8500 rpm	8500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	No	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	Epóxica
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	5.3 kg	5.0 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.



Esmeriladora 9"

Carbones de larga duración / Gatillo Antivibración que reduce la fatiga del usuario / Mango ahulado del gatillo da mejor agarre.



Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.



Esmeriladora 9"

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración

ESPECIFICACIONES	DWE4579-B3	DWE490-B3	DWE496-B3
Potencia	2700 watts	2200 watts	2600 watts
Max RPM	6500 rpm	6500 rpm	6500 rpm
Guarda Sin Llave	Si	No	No
Tipo de Interruptor	Epóxica	Epóxica	Epóxica
Extracción de Polvo	Si	No	No
Peso	5.3 kg	5.0 kg	5.0 kg
Incluye	Guarda de protección ajustable de 9" / Mango lateral antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave.	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.	Guarda de protección 9" / Mango lateral / Tuerca / Llave.



Pulidora/Lijadora Angular 7" y 9"

Velocidad variable / Sistema de Acabado Controlado SAC con arranque suave, controla electrónicamente la velocidad bajo carga / Filtros contra la absorción de residuos de lana en las entradas de aire.



DWP849X-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

ESPECIFICACIONES	DWP849X-B3
Potencia	1250 watts
Max RPM	0-600 / 0-3500 rpm
Diámetro de Entrada	7"
Bloque de Eje	Si
Largo de Herramienta	44 cm
Peso	3.0 kg
Incluye	Mango de Forma de Asa / Mango Recto Respaldo de Goma / Llave de Ajuste.



Rectificadora de Matriz 1½"

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Diseñada para funcionar en máquinas de soldadura y generadores / Diseño liviano y compacto.

ESPECIFICACIONES	DWE4887-B3
Potencia	450 watts
Max RPM	25000 rpm
Eje de Collet	Collet de 1/4"
Tipo de Interruptor	Paleta
Largo de Herramienta	35.6 cm
Peso	1.7 kg
Incluye	Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves.



Esmeril de Banco de 6"

Motor de inducción de 1/2 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.



Esmeril de Banco de 8"

Motor de inducción de 3/4 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

ESPECIFICACIONES	DW752-B3	DW758
Potencia	1/2 hp	3/4 hp
Watts	375 watts	500 watts
Max RPM	3450 rpm	3600 rpm
Diámetro de Rueda	6"	8"
Diámetro de Entrada	1/2"	5/8"
Peso	11.3 kg	17.9 kg
Incluye	Rueda con Grano Abrasivo de 36 / Protección para los Ojos / Relector de Chispas / Soportes.	Rueda con Grano Abrasivo de 36 y 60 / Protección para los Ojos / Relector de Chispas / Soportes.



Cortadora de Metal 14"

Para metales ferrosos y no ferrosos / Corta 4 veces más rápido que las cortadoras de metal convencionales / Excelente relación costo beneficio comparado con el uso de discos abrasivos.



Cortadora de Metal 14"

Protección contra sobrecarga / Prensa de ajustes rápido permite sujetar materiales de distintos tamaños y formas / Guía pivotante a 45° permite realizar cortes angulares rápidos y precisos.

ESPECIFICACIONES	DW872		D28730-B3
Potencia	2200 watts	2200 watts	2200 watts
Max RPM	13000 rpm	4000 rpm	3800 rpm
Bloque de Eje	Si	Si	Si
Prensa de Bloque Rápido	Si	Si	Si
Eje del Disco	1"	1"	1"
Diámetro del Disco	14"	14"	14"
Max Cap Redondos	5 3/16"	5"	5"
Max Cap Rectangulares	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"	6 1/2" x 4 1/2"
Cambio de Disco	Llave	QUICK-CHANGE	Llave
Incluye	Disco de Carburo de 70 Dientes / Abrazadera Vertical / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Sistema de Brida Libre de Herramientas / Llave.	Disco Abrasivo de 14" / Llave.

ESPECIFICACIONES		
Potencia	10 amp	10 amp
Metros / Minuto	30-91 m/m	30-91 m/m
Max Cap Redondos	5" x 4 3/4"	5" x 4 3/4"
Max Cap Rectangulares	5"	5"
Tipo de Mango	Multi Posiciones	Multi Posiciones
Luz LED	Si	Si
Protectores de Goma en Guardas	Si	Si
Largo de Herramienta	53.3 cm	53.3 cm
Incluye	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020".	Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020" / Caja Plástica.

ESPECIFICACIONES

Potencia	15 amp
Max RPM	4200 rpm
Diámetro Disco	10"
Max Corte Recto	24" (Azulejo)
Max Corte Diagonal	18" (Azulejo)
Prof de Corte	3 1/8"
Largo	86 cm
Peso	31.3 kg

Incluye: Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección.



D24000



Cortadora de Loseta 4-3/8" Portátil


Línea de agua alimenta a la hoja para la disminución de polvo / Profundidad de corte ajustable / Interruptor de polvo sellado protege la unidad de la contaminación.

ESPECIFICACIONES

DWC860W

Potencia	10.8 amp
Max RPM	13000 rpm
Diámetro Disco	4 3/8"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	45°
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm
Peso	3.0 kg

Incluye: Línea de Agua / Regulador 4 3/8" / 2 Llaves para Cambio de Hoja.

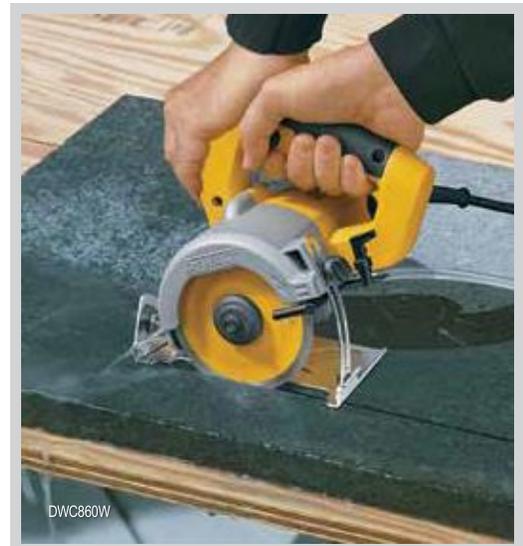

DWC860W



Cortadora de Loseta 4" Portátil

Fácil acceso al cepillo de carbón para un reemplazo rápido / Ajuste de profundidad para un corte preciso y uniforme / Incluye kit para operaciones de enfriamiento con agua.

ESPECIFICACIONES

DW862W-B3

Potencia	1270 watts
Max RPM	13500 rpm
Diámetro Disco	4"
Max Corte Recto	Capacidad de Biselado
Max Corte Diagonal	-
Prof de Corte	Diámetro de Entrada
Largo	20 mm



DW862W-B3

Peso

3.0 kg

Incluye

Kit de Enfriamiento por Agua /
Disco de Diamante.

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



CORTADORAS DE LOSETA

Sierra Circular 7-1/4"

Cuenta con Soplador y Cable Ajustable a 2 Posiciones / Guarda super-resistente de 3 mm de espesor / Diseño de guarda con pestaña que permite cortes en todos los ángulos sin atascarse.

Sierra Circular 7-1/4"

Palancas metálicas de acero endurecido y sólida zapata de aluminio / Diseño compacto / Traba de eje.



DWE575-B3

ESPECIFICACIONES	DWE560-B3	DWE575-B3
Potencia	1400 watts	1950 watts
Max RPM	5500 rpm	5200 rpm
Ángulo de Biselado	48"	57"
Diámetro de Disco	7 1/4"	7 1/4"
Prof de Corte a 45°	1 1/2"	1 7/8"
Prof de Corte a 90°	2 3/8"	2 5/8"
Peso	3.6 kg	3.9 kg
Incluye	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.	Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Acción pendular de 4 posiciones / Innovador sistema de cuchilla al filo para cortes exactos / Mecanismo de contrapeso que reduce la vibración.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Sistema de cambio rápido de segueta / Acción orbital de 4 posiciones / Zapata biselada de 0 a 45 grados en ambas direcciones.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Selector de velocidad de 7 posiciones para mayor control / Ajuste de bisel sin herramientas permite cortes en ángulo / Luz LED para mayor iluminación.



Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable

Diseño ergonómico y compacto / Ajuste de Navaja sin llave / Base biselada a 45° en ambos lados izquierdo y derecho con ajuste predeterminado.

ESPECIFICACIONES	DW331K	DW317K	DW300-B3	DW341M-B3
Potencia	6.0 amp	560 watts	500 watts	550 watts
Max CPM	500-3100 cpm	0-3100 cpm	0-3200 cpm	0-3100 cpm
Longitud de Carrera	1"	1"	1"	3/4"
Abrazadera sin Llave	Si	Si	Si	Si
Soplador de Polvo	Si	-	-	-
Acción Orbital	4 posiciones	4 posiciones	4 posiciones	1 posiciones
Peso	2.9 kg	2.8 kg	2.9 kg	2.6 kg
Incluye	(3) Seguetas de Cobalto / Maletín Plástico.	(3) Seguetas de Cobalto / Maletín Plástico.	-	(1) Segueta .



Sierra Recíproca 10 amp

Control de velocidad para distintas aplicaciones / 4 posiciones de la sierra / Cambio de sierra sin llave.



Kit Multi-herramienta Oscilante + 29 accesorios

Sistema de cambio rápido de accesorios para cambiarlos sin necesidad de llaves / Control de velocidad variable Dual-Grip / Luz LED brillante para alumbrar la superficie de trabajo.

ESPECIFICACIONES	DWE304
Potencia	10 amp
Max CPM	0-2800 cpm
Longitud de Carrera	1 1/8"
Abrazadera sin Llave	Si / 4 posiciones
Tipo de Zapata	Fijo
Gatillo de Velocidad Variable	Si
Peso	3.2 kg

ESPECIFICACIONES	DWE315K
Potencia	3.0 amp
Max OPM	0-22000 cpm
Velocidad Variable	Si
Luz LED	Si
Cambio Sin Llave	Si
Ángulo de Oscilación	1.6°
Peso	1.3 kg

Incluye

Incluye

Kit de 29 Accesorios /
Bolsa de Contratista.

DEWALT



SIERRAS CALADORA / CIRCULAR / RECIPROCA



Sierra Ingleteadora 12\"/>

Escalas de ángulos de bisel e inglete grabadas sobre placas independientes / Guía posterior alta y ajustable / Corte transversal: 346mm: mayor capacidad en su clase.



Sierra Ingleteadora 12\"/>

Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona y de la base en forma vertical / Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha / Ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados.

ESPECIFICACIONES	DWS780	DWS715-B3
Potencia	15 amp	15 amp
Max RPM	3800 rpm	4000 rpm
Diámetro de Disco	12"	12"
Diámetro de Eje	5/8" o 1"	5/8" o 1"
Cap Vertical	6 3/4"	6 1/2"
Cap Horizontal	16"	8"
Peso	25.4 kg	21.5 kg
Incluye	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"	Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12"



Sierra Ingleteadora 10\"/>

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.



Sierra Ingleteadora 10\"/>

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.

ESPECIFICACIONES	DWS713-B3	DWS714-B3
Potencia	15 amp	1600 watts
Max RPM	5000 rpm	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"	10"
Diámetro de Eje	5/8"	5/8"

Max RPM	3000 rpm
Diámetro de Disco	12"
Diámetro de Eje	30 mm
Máx Corte Transversal a 90°	507 mm
Máx Corte Transversal a 45°	342 mm
Máx Profundidad de Corte a 90°	90 mm
Máx Profundidad de Corte a 45°	60 mm
Incluye	Mango de Forma de Asa / Mango Recto Respaldo de Goma / Llave de Ajuste.

Sierra de Mesa Contratista 10"

Guía precisa y deslizable, de acción suave, desplazo sólido / Soporte giratorio de hierro fundido / Motor de 1-3/4 HP.

ESPECIFICACIONES	DW745
Potencia	1700 watts
Max RPM	3850 rpm
Diámetro de Disco	10"
Tamaño de Flecha	5/8"
Profundidad de Corte a 45°	3 1/8"
Profundidad de Corte a 90°	2 1/4"
Peso	24.1 kg
Incluye	Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera.



Sierra de Mesa Contratista 10"

Sistema de guarda con anti-retroceso incorporado / Guía de corte con ajuste rápido que le permite al usuario hacer modificaciones en segundos / Corte en inglete 45° a la derecha y a la izquierda.

ESPECIFICACIONES	DWE7470-B3
Potencia	1800 watts
Max RPM	5000 rpm
Diámetro de Disco	10"
Tamaño de Flecha	5/8"
Profundidad de Corte a 45°	80 mm
Profundidad de Corte a 90°	57 mm
Peso	13.0 kg
Incluye	Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera.



Peso

Potencia

Longitud de Carrera

SIERRAS DE MESA / PÉNDULO

Incluye

Llave Hexagonal / Segueta.



e biselar a 45 grados a la izquierda y a la derecha /
Sujetadores de cuchillas sin herramienta.

Max CPM	1.3 amp 400-1750 cpm
Profundidad de Corte	3/4" 2"
Velocidad Variable	Si Si 25.4 kg

ESPECIFICACIONES DW788

S
i
e
r
r
a
C
a
l
a
d
o
r
a
d
e
P
é
n
d
u
l
o
2
0
"
D
i
s
e
ñ
o
d
e
b
r
a
z
o
d
o
b
l
e
p
a
r
a
l
e
l
o
r
e
d
u
c
e
v
i
b
r
a
c
i
ó
n
y
r
u
i
d
o
.
l
o
g
r
a
c
o
r
t
e
s
p
r
e
c
i
s
o
s
/
S
e
p
u
e
d



Lijadora de Banda 3 x 21"
Velocidad Variable / Sistema para cambios y ajustes rápidos de lija / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad.



Lijadora de Palma 1/4 Hoja
Carcasa anti-deslizante y texturizada / Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor.



Lijadora Roto-Orbital 5"
Carcasa y recubrimiento texturizados antideslizantes / Diseño con contrapeso para reducir vibración / Sellado para prevenir ingreso de polvo en la maquinaria.



Lijadora Roto-Orbital 5" de Velocidad Variable
El diseño reduce la vibración y el molde de goma en zonas críticas reduce la fatiga del usuario. / Interruptor sellado al polvo para una mayor vida útil / Bolsa de polvo con sistema de bloqueo de una sola mano

ESPECIFICACIONES	DWP352VS-B3	DWE6411-B3	DWE6421-B3	DWE6423K
Potencia	8.0 amp	2.3 amp	3.0 amp	3.0 amp
Velocidad	850-1300 sfpm	14000 opm	12000 opm	8000 - 12000 opm
Diámetro de Órbita	-	1-16"	3/32"	3/32"
Recolección de Polvo	Si	Si	Si	Si
Tipo y Tamaño de Lija	3x21"	1/4 de hoja	5"- 8 orificos	5"- 8 orificos
Interruptor Sellado Anti Polvo	Si	Si	Si	Si
Almohadilla	-	-	Si	Si
Peso	5.7 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.3 kg
Incluye	Bolsa Recolectora de Polvo.	Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador para Extracor.	Bolsa Recolectora de Polvo.	Bolsa Recolectora de Polvo. Bolsa de Contratista



Router de 3 HP
Router con columnas de base ajustable / Motor electrónico de velocidad variable / Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino.



Router de 2-1/4 HP
Velocidad variable electrónica y arranque suave / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" / Sub-base con cono concéntrico asegura centrado perfecto de la fresa.



Router de 1-3/4 HP
Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos / Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido / Sub-base con cono de concentricidad asegura centrado perfecto de la fresa.

ESPECIFICACIONES	DW625	DW618	DW616
Potencia	15 amp	12 amp	11 amp
Máx HP	3 HP	2 1/4 HP	1 3/4 HP
Máx RPM	8000-22000 rpm	8000-24000 rpm	24500 rpm
Diámetro de Collet	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Tope de Profundidad	Tope de 3 estapas	Anillo Micro Fino / Tope de 3 estapas	Anillo Micro Fino
Dimensión de la Base	5 5/8" x 6 11/16"	6"	6"
Bloqueo de Eje	Si	Si	Si
Peso	5.1 kg	4.6 kg	3.2 kg
Incluye	Collets de 1/4" a 1/2" / Adaptador Extractor de Polvo / Adaptador de Guías Estándares / Llave.	Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves.	Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves.

Máx HP	3 1/4 HP	1 3/4 HP
Máx RPM	10000-21000 rpm	27500 rpm
Bloqueo de Eje	Si	Si
Peso	3.6 kg	3.6 kg
Incluye	Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves.	Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves.



DW618

Ensambladora Uso Industrial

Guía de cremallera y piñón doble asegura que la cuchilla y la guía siempre estén paralelas / Guía de una pieza es ajustable y se mueve de 0 - 90° / Cortes lisos se pueden hacer a 0° sin remover la guía.



ESPECIFICACIONES	DW682K
Potencia	6.5 amp
Max RPM	10000 cpm
Profundidad de Corte	20 mm
Diámetro de Eje	7/8"
Tipo de Protección	Doble estante y piñón
Galletas Aceptadas	0, 10, 20
Peso	3.0 kg
Incluye	Cuchillo de Carburo / Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador de Aspiradora / Llave Torx® / Llave / Caja Plástica

Galletas para Ensambladora	Galletas para Ensambladora	Cuchilla para Ensambladora
5552	5553	DW6805
Bolsa con Galletas del No. 10	Bolsa con Galletas del No. 20	Cuchilla para Ensambladora
1000 galletas	1000 galletas	4"



Cepillo Portátil 3 1/4"

Corte máximo de 1/16" en una pasada / Perilla con ajustes para regular la calibración de la profundidad / Zapata maquinada a precisión con ranuras para el biselado de bordes.



Cepillo Portátil 3 1/4"

Ajuste de Profundidad de corte calibrado / Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería más precisa / Zapata maquinada a precisión.



ESPECIFICACIONES	D26676-B3	DW680K
Potencia	5.5 amp	7.0 amp
Máx RPM	17000 rpm	15000 rpm
Cap de Profundidad	1/16"	3/32"
Cap de Ancho	3 1/4"	3 1/4"
Profundidad de Ranurado	23/64"	1/2"
Peso	2.7 kg	2.8 kg
Incluye	Guía para Rebajar.	Guía para Rebajar / (2) Cuchillas de Carburo Reversibles / Caja Plástica.

Cuchilla para Cepillo Portátil	Cuchilla para Cepillo Portátil
DT3676-B2	DW6658
Cuchillas para Cepillo	Cuchillas para Cepillo
D26676-B3	DW680K



Cepillo Canteador 12 1/2" con 3 Navajas 2000 w-10000 rpm

Cortes en madera más largos y profundos / Cabeza de 3 cuchillas / Provee acabados más finos de los cepillos canteadores / Cuchillas desechables y reversibles, ofrecen un 30% más de vida y hacen que el cambio de las cuchillas sea rápido y fácil.



Cuchilla para Cepillo Canteador



Recortador de Enchapados

Aro de graduación de profundidad Micro y macro, con ajuste rápido / Ergonomía superior / Collet extendido.

Potencia:	DW734	Cuchillas de 12 1/2" para DW734
Max CPM	1/8"	

ESPECIFICACIONES	DWE6000-B3
Potencia	4.5 amp



Longitud de Carrera

6"

Amazadora sin Llave

12 1/2"

Tipo de Zanja

1

Como por magia

96

Diámetro de Collet

1/4"

Bloqueo de Eje

Si

Peso

2.3 kg

Incluye

Base / 2 Guías para
Corte Recto.

incluye






Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / memoria, para fijar la temperatura deseada y que en el siguiente uso la herramienta alcance ese grado de calor.

ESPECIFICACIONES	D26414-B3
Potencia	1550 watts
Temperatura	50°-400° / 50°-600°
Peso	0.9 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.

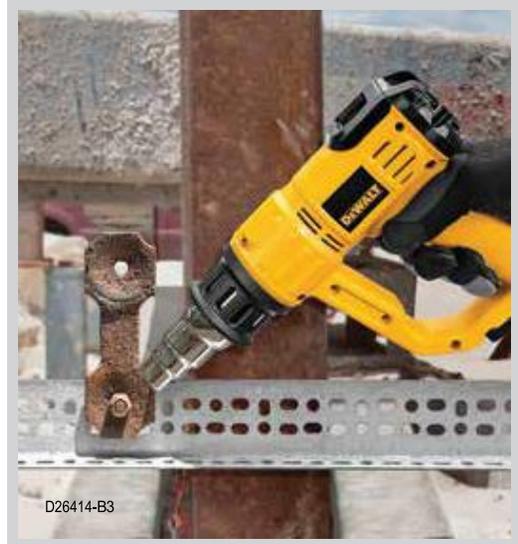

D26414-B3



Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / Soporte innovador para una estabilidad de 15 grados.

ESPECIFICACIONES	D26411-B3
Potencia	1550 watts
Temperatura	50°-600°
Peso	0.7 kg
Incluye	Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm.



D26411-B3



Sopladora / Aspiradora

Velocidad variable para un mejor control / Interruptor con bloqueo para fácil uso en largas horas / Empuñadora recubierta de goma para un uso cómodo.

ESPECIFICACIONES	DWB800-B3
Potencia	800 watts
Volumen de Aire	4.5 m3/min
Velocidad de Aire	0-16000 rpm
Tiempo de Ejecución	-
Decibeles	-
Peso	2.6 kg
Incluye	Bolsa Recolectora de Polvo.



DWB800-B3



HERRAMIENTA
NEUMÁTICA



**Compresor Pancake
165 PSI con Accesorios**

Motor de inducción de bajo consumo /
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga



**Compresor Pancake
165 PSI**

Motor de inducción de bajo consumo /
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga

ESPECIFICACIONES	D2002M-WK	DWFP55126
Voltaje	Corriente Alterna	Corriente Alterna
Potencia	0.9 HP	0.9 HP
GalonesMax RPM	6	6
Max PSI	165	165
Tipo de Bomba	Libre de Aceite	Libre de Aceite
Decibeles	75.5 dBA	75.5 dBA
Peso	15.0 kg	15.0 kg
Incluye	Manguera retráctil 1/4" x 25" y conectores	-



**Compresor Vertical
1.8 HP**

5.4 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de
recuperación rápido / Diseño único de marco lateral
protege todos los componentes / Drenaje.



**Compresor Horizontal 1.8 HP
15 Gal 200 PSI**

Tecnología de Eficiencia de Alta Presión EHP / 4.8 SCFM a 90 PSI
permite un tiempo de recuperación rápido / Motor de alta presión
eficiente, permite trabajar con extensiones de hasta 15 metros.

ESPECIFICACIONES	D55168	D55167
Voltaje	Corriente Alterna	Corriente Alterna
Potencia	1.8 HP	1.8 HP
GalonesMax RPM	15	15
Max PSI	200	200
Tipo de Bomba	Libre de Aceite	Libre de Aceite
Decibeles	78.5 dBA	78.5 dBA
Peso	41.7 kg	37.6 kg
Cargador / Baterías	-	-



**Clavadora Neumática
Calibre 18**

Para clavos hasta 2 pulgadas / Motor sin necesidad de mantenimiento / Mecanismo de liberación para atascos de clavos.



**Clavadora Neumática
Calibre 16**

Alimentador de doble carga / Punta de contacto que permite mayor visibilidad y durabilidad / Salida de aire a 360° expulsa el aire a presión y polvo lejos del usuario.

ESPECIFICACIONES	DWFP12231	D51257K	D51257K	D51257K
Tipo/Calibre de Clavo	Clavo de Puntilla / 18	Clavo Recto / 16	Clavo Recto / 18	Clavo Recto / 16
Longitud de Clavo	5/8" - 2 1/8"	1" - 2 1/2"	5/8" - 2"	5/8" - 2 1/4"
Ángulo de Cargador	Recto	Recto	Recto	Recto
Capacidad Cargador	100 clavos	100 clavos	100 clavos	100 clavos
Entrada de Cargador	Lateral	Posterior	Frontal	Frontal
Presión Óptima	70 psi - 120 psi			
Ajuste de Profundidad	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Liberación de Atasco	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Incluye	Caja Plástica / 5000 clavos	Caja Plástica / 1000 clavos	Caja Plástica / 5000 clavos	Caja Plástica / 5000 clavos



Clavo Calibre 18
Longitud 5/8 y 3/4"

Clavo Calibre 18
Longitud 1"

Clavo Calibre 18
Longitud 1 1/4"

Clavo Calibre 18
Longitud 1 1/2"

Clavo Calibre 18
Longitud 2"

ESPECIFICACIONES	DWFP12231	D51257K	D51257K	D51257K
Calibre	18	18	18	18
Tipo de Clavo	Recto	Recto	Recto	Recto
Longitud de Clavo	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Cantidad por Caja	5000 pzas	5000 pzas	5000 pzas	5000 pzas

ESPECIFICACIONES	DW51257K	DW51257K
Tipo/Calibre de Grapa	Grapa de Corona Estrecha / 18	Grapa de Corona Estrecha / 22
Longitud de Grapa	1/2" - 1 1/2"	1/4" - 5/8"
Ángulo de Cargador	Recto	Recto
Capacidad Cargador	100 grapas	185 grapas
Modo de Operación	Secuencial	Secuencial
Presión Óptima	70 psi - 120 psi	70 psi - 120 psi
Ajuste de Profundidad	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas
Liberación de Atasco	Libre de Herramientas	Libre de Herramientas



DW51257K

CLAVADORAS / ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO

**“ CUANDO COMPRAS UNA HERRAMIENTA
LO QUE REALMENTE OBTIENES
ES SATISFACCION,
TOTAL SATISFACCIÓN.”**

- RAYMOND DEWALT

DEWALT[®]
SOLIDEZ GARANTIZADA.[®]