

Sierra de mesa 10" con base



Clave Código

KN BTS-10N 11830

Motor:	2.7 H.P. 120 V. 60 Hz	Profundidad corte 90°:	3" (76.2 mm.)
Disco:	10" (254 mm.) 24 dien. de carburo t.	Profundidad corte 45°:	2-1/2" (63.5 mm.)
Velocidad:	5,000 R.P.M. Sin carga	Capacidad corte hilo:	9-1/2" (241.3 mm.) derecha
Mesa aluminio:	584.2 x 495.2 mm. 23" x 19-1/2"	Peso:	22.2 kg

Sierra de mesa 10" Tipo contratista



Clave Código

KN RXW-10M 10870

Motor:	3 HP 120/240 V / 60 Hz	Diámetro disco:	254 mm (10")
Máx. espesor corte a 90°:	79.4 mm (3-1/8")	Diámetro eje:	15.8 mm (5/8")
Máx. espesor corte a 45°:	53.9 mm (2- 1/8")	Mesa trabajo:	511.2 x 685.8 mm (20-1/8 x 27")
Velocidad:	4,500 R.P.M.	Peso:	117 kg.

NIUEVO

Sierras de mesa 10"



Sierra tipo industrial (monofásica)

KN RXW-10Q3 12422



Motor:	3 H.P. 220 V. 60 Hz. (1 PH)	Velocidad:	4,000 R.P.M.
Max. espe. de corte a 90°:	3" (76.2 mm)	Diámetro árbol:	5/8" (15.8 mm.)
Max. espe. de corte a 45°:	2-1/4" (57.2 mm.)	Mesa de trabajo:	20" x 27" (508 x 686 mm)
Diámetro disco:	10" (254 mm.) 40 dientes	Peso:	118 kg.

Sierra tipo industrial (trifásica)

KN RXW-10Q 11977



Motor:	5 H.P. 220 V. 60 Hz. (3 PH)	Velocidad:	4,000 R.P.M.
Max. espe. de corte a 90°:	3" (76.2 mm)	Diámetro árbol:	5/8" (15.8 mm.)
Max. espe. de corte a 45°:	2-1/4" (57.2 mm.)	Mesa de trabajo:	20" x 27" (508 x 686 mm)
Diámetro disco:		Peso:	



Sierra de mesa 10"
Tipo industrial



**Extensión deslizable
para sierra**



Clave	Código
KN RXW-10PE	10867

Motor inducción:	5 HP 230 V / 60 Hz	Máx. espesor corte a 90°:	76.2 mm (3")
Diámetro eje:	15.8 mm (5/8")	Máx. espesor corte a 45°:	54 mm (2-1/8")
Diámetro disco:	254 mm (10")	Mesa trabajo:	508 x 686 mm (20 x 27")
Velocidad:	4,200 rpm.	Peso:	271 kg.

Clave	Código
KN RXW-10EX	10868

NOTA: Esta máquina cuenta con una extensión deslizable opcional (KN RXW-10EX) que hace de la sierra de mesa una escuadradora. Se vende por separado.

Sierra de mesa 12"
Tipo contratista



Clave	Código
KN RXW-12M	11174
Motor:	3-1/2 HP 120/240 V / 60 Hz
Máx. espesor corte a 90°:	101.6 mm (4")
Máx. espesor corte a 45°:	73.03 mm (2-7/8")
Velocidad:	4,200 rpm.
Diámetro eje:	15.8 mm (5/8")
Diámetro del disco:	305 mm (12")
Mesa trabajo:	511.2 x 685.8 mm (20-1/8 x 27")
Peso:	190 kg



Sierra cinta 10"
para madera



Clave	Código
KN SCM-10A	10877
Motor:	1/2 HP 120/240 V / 60 Hz
Diámetro volantes:	254 mm (10")
Mesa trabajo:	320 x 350 mm (12-5/8 x 13-3/4")
Capacidad trabajo:	120 x 243 mm (4-3/4 x 9-9/16")
Velocidad cinta:	950 m/min
Inclinación mesa:	Izq. 5° y Der. 45°
Peso:	33 kg



Sierra cinta 12"
para madera



Clave	Código
KN SCM-12A	10876
Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz
Diámetro volantes:	304.8 mm (12")
Mesa trabajo:	400 x 548 mm (15-3/4" x 21-9/16")
Capacidad trabajo:	203 x 305 mm (8 x 12")
Velocidad cinta:	440 y 960 m/min
Inclinación mesa:	Izq. 10° y Der. 45°
Peso:	88 kg



Sierra cinta 14"
para madera



Clave	Código
KN SCM-14A	10873
Motor:	1-1/2 HP 120/240 V / 60 Hz
Diámetro volantes:	355.6 mm (14")
Mesa trabajo:	400 x 548 mm (15-3/4" x 13-5/8")
Capacidad trabajo:	241 x 346 mm (9-1/2 x 13-5/8")
Velocidad cinta:	530 y 1,100 m/min
Inclinación mesa:	Izq. 10° y Der. 45°
Peso:	110 kg



Sierra cinta 18" / para madera

KN SCM-18A 11097



Motor:	2 HP 120/240 V / 60 Hz	Velocidad cinta:	550 y 1,180 m/min
Diámetro volantes:	457.2 mm (18")	Inclinación mesa:	Izq. 10° y Der. 45°
Mesa trabajo:	635 x 485 mm (25" x 19")	Peso:	192 kg
Capacidad trabajo:	465 x 280 mm (18 -1/4" x 11")		



Sierra Caladora 16"
para madera
KN SS-16Z

10879



Madera

Motor:	1/10 HP 120 V / 60 Hz.
Máximo corte a 90°:	50.8 mm (2")
Máximo corte a 45°:	25.4 mm (1")
Garganta:	406 mm (16")
Mesa de trabajo:	254 x 432 mm (10" x 17")
Golpes x minuto:	1,720
Carrera:	19 mm (3/4")
Peso:	23 kg



Sierra angular 10"
compuesta

NUEVO



Madera

Clave	Código
KN M-2500N	11832

Motor:	2.5 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	2-5/8" x 5-1/2" (67 x 140 mm.)
Disco:	10" Diam. x 5/8" árbol (254 x 16 mm.)	Cap. corte a inglete:	2-5/8" x 3-7/8" (67 x 98 mm.)
Mesa de aluminio:	11" (279 mm.) O.D.	Cap. corte a bisel:	1-1/2" x 5-1/2" (38 x 140 mm.)
Base de aluminio:	6" x 18" (152 x 457 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-1/2" x 3-7/8" (38 x 98 mm.)



Sierra angular compuesta 10"
deslizable



Madera

Clave	Código
KN M-2501LW	11561

Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	3-5/8" x 12" (92 x 305 mm.)
Disco:	10" Diam. x 5/8" árbol (254 x 16 mm.)	Cap. corte a inglete:	3-5/8" x 8" (92 x 203 mm.)
Mesa de aluminio:	11" (279 mm.) O.D.	Cap. corte a bisel:	1-5/8" x 12" (41 x 305 mm.)
Base de aluminio:	13-3/4" x 18-1/8" (349 x 460 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-5/8" x 8" (41 x 203 mm.)



Sierra angular compuesta 10"
deslizable

NUEVO



Madera

Clave	Código
KN M-2509RC	12049

Motor:	3 H.P. (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	3-1/2" x 11-1/2" (89 x 292 mm.)
Disco:	10" Diam. x 5/8" árbol (254 x 16 mm.)	Cap. corte bisel:	3-1/2" x 8" (89 x 203 mm.)
Mesa de aluminio:	11" (279 mm.) O.D.	Cap. corte inglete:	1-3/4" x 11-1/2" (44 x 292 mm.)
Base de aluminio:	12" x 19-3/8" (305 x 492 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-3/4" x 8" (44 x 203 mm.)



Sierra angular 12"
compuesta



Madera

Clave	Código
KN M-3052	10885

Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	2-1/2" x 7-7/8" (64 x 200 mm.)
Disco:	12" Diam. x 1" árbol (305 x 25 mm.)	Cap. corte a inglete:	2-1/2" x 5-1/2" (64 x 140 mm.)
Mesa de aluminio:	13" (330 mm.) O.D.	Cap. corte a bisel:	1-3/4" x 7-7/8" (44 x 200 mm.)
Base de aluminio:	18" x 22" (457 x 559 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-3/4" x 5-1/2" (44 x 140 mm.)


NUEVO



Sierra angular compuesta 10"
deslizable para metal
y madera

KN M-2502N 11834

Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.
Disco:	10" Diam. x 5/8" árbol (254 x 16 mm.)
Mesa de aluminio:	11" (279 mm.) O.D.
Base de aluminio:	13" x 18" (330 x 457 mm.)
Cap. corte transversal:	3-3/8" x 11-23/32" (86 x 298 mm.)
Cap. corte a inglete:	3-3/8" x 7-25/32" (86 x 198 mm.)
Cap. corte a bisel:	1-5/8" x 11-23/32" (41 x 298 mm.)
Cap. corte compuesto:	1-5/8" x 7-25/32" (41 x 198 mm.)
Cap. corte placa acero:	1/5" (5.1 mm.) espesor
Cap. corte perfil cuad. acero:	2" Diam. 1/8" espesor (50.8 x 3.2 mm.)
Cap. corte tubo red. acero:	2" Diam. 1/8" espesor (50.8 x 3.2 mm.)

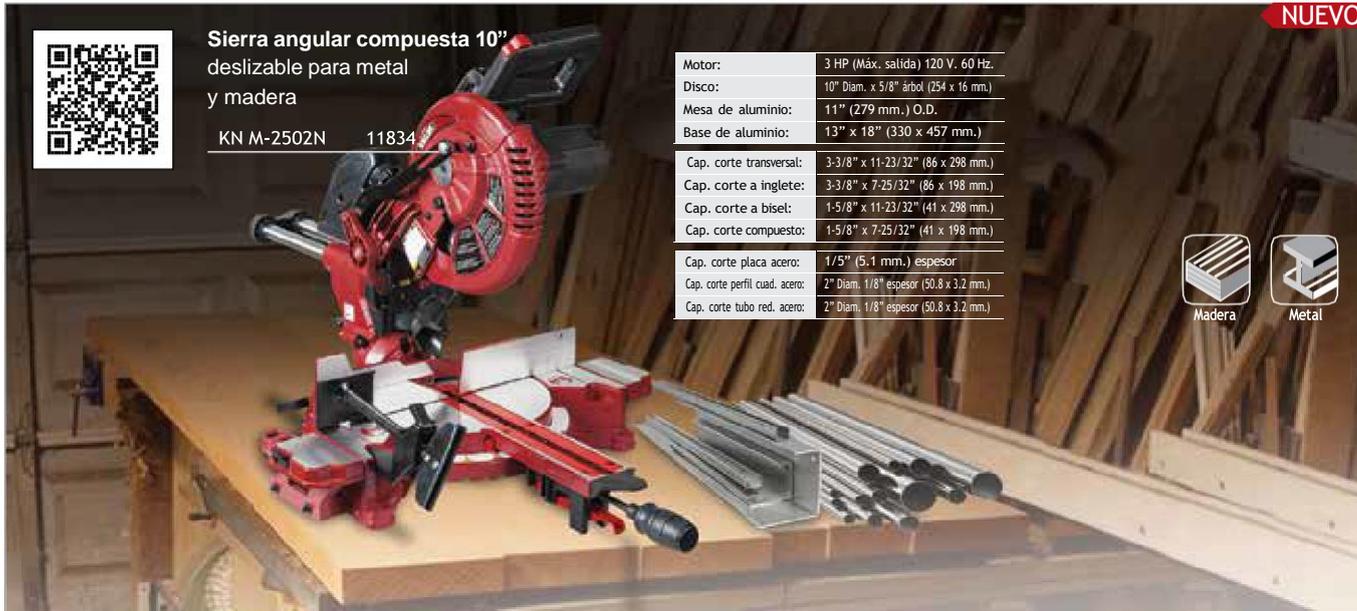

Sierra angular compuesta 12"
deslizable laser

NUEVO



Clave Código
KN M-3053N 11835

Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	4" x 12-1/4" (102 x 311 mm.)
Disco:	12" Diam. x 1" árbol (305 x 25 mm.)	Cap. corte ingles:	4" x 8-3/4" (102 x 222 mm.)
Mesa de aluminio:	11-3/4" (298 mm.) O.D.	Cap. corte bisel:	2-1/2" x 12-1/4" (64 x 311 mm.)
Base de aluminio:	13-3/4" x 22-1/8" (349 x 562 mm.)	Cap. corte combinado:	2-1/2" x 8-3/4" (64 x 222 mm.)



Canteadora de mesa 6"



Clave Código
KN CM-11B 10890
Jgo. con 3 cuchillas para canteadora de 6"
KN CM11B-016 12423

Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz	Cabezal cortador:	2-3/8" x 6" (60 x 152 mm)
Mesa de trabajo:	48 x 7 3/8" (1,219 x 187 mm)	Velocidad de husillo:	4,600 rpm.
Altura de mesa:	31-1/2" (800 mm)	Inclinación guía:	45° izq. y der.
Ancho de corte:	6" (152.4 mm)	Peso:	106 kg



Canteadora de mesa 6"
extra larga

KN CM-11A 10889

Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz
Mesa de trabajo:	60-5/8" x 7-3/8" (1,540 x 187 mm)
Altura de mesa:	31-1/2" (800 mm)
Ancho de corte:	6" (152.4 mm)
Cabezal cortador:	2-3/8" x 6" (61 x 152 mm)
Vel. de cabezal:	5,200 rpm.
Inclinación valla:	45° izq. y der.
Peso:	130 kg





Canteadora de mesa 8"



Clave	Código
KN CM-18A	10888



KN CM18A-016	11525		Madera
Motor:	2 HP 120/240 V / 60 Hz	Cabezal cortador:	3" x 8" (76.2 x 203.2 mm)
Mesa de trabajo:	70 7/8 x 9 1/4" (1,800 x 235 mm)	Vel. de cabezal:	5,900 rpm.
Altura de mesa:	31 1/2" (800 mm)	Inclinación valla:	45° izq. y der.
Ancho de corte:	203.2 mm (8")	Peso:	208 kg



Cepilladora para madera 12-1/2" x 6"



Clave	Código
KN AP-125	10896



Motor:	2.5 HP 120 V / 60 Hz.	Largo cuchillas:	12-1/2" (317.5 mm)
Velocidad cabezal:	10,000 rpm	Profundidad corte	3/32" (2.4 mm)
Cortes por minuto:	20,000	No. de cuchillas:	2 con doble filo
Velocidad avance:	8 mts/min	Peso:	32 kg



Cepilladora para madera 13" x 6"



Clave	Código
KN AP-3300	10895
Jgo. con 2 cuchillas de 13"	
KN AP3300-131	11526



Motor:	3 HP 120 V / 60 Hz	Largo cuchillas:	13" (330.2 mm)
Velocidad cabezal:	8,000 rpm	Profundidad corte	3/32" (2.4 mm)
Cortes por minuto:	16,000	No. de cuchillas:	2
Velocidad avance:	7.9 mts/min	Peso:	39 kg



Cepilladora molduradora 13" x 6"



Clave	Código
KN CM-13CS	10897
Motor:	1.5 HP 120/240 V / 60 Hz
Vel. del cabezal:	4,500 rpm
Cortes por minuto:	13,500
Profundidad máx:	19.05 mm (3/4")
Vel. cepillado:	6.10 m/min
Vel. moldurado:	3.05 m/min
No. de cuchillas:	3
Peso:	109 kg



Cepilladora para madera 15" x 6" Gabinete cerrado

KN CM-15CS 10893



Motor:	3 HP 230 V / 60 Hz
Velocidad cabezal:	4,500 rpm
Cortes por minuto:	13,500
Profundidad máx:	1/8" (3.2 mm)
Vel. Avance:	4.88 y 6.09 mts. x min.
Diámetro cabezal:	2-13/16" (71.4 mm)
Mesa de trabajo:	20 x 15" (508 x 381 mm)
Peso:	245 kg





Cepilladora para madera 15" x 6" Gabinete abierto



Clave	Código
KN CM-15HO	10894
Motor:	3 HP 230 V / 60 Hz
Velocidad cabezal:	4,500 rpm
Cortes por minuto:	13,500
Profundidad máx:	1/8" (3.2 mm)
Vel. Avance:	4.88 y 6.09 mts. x min.
Diámetro cabezal:	2-13/16" (71,4 mm)
Mesa de trabajo:	20 x 15" (508 x 381 mm)
Peso:	222 kg



Cepilladora para madera 20" x 8"



Clave	Código	Motor:	Diámetro cabezal:
KN CM-20CS1	11261	3 HP 230V / 60 Hz 1 Fase	3-3/16" (80.9 mm)
Velocidad cabezal:	5,000 rpm	Profundidad máx:	3/32" (2.4 mm)
Cortes por minuto:	20,000	No. de cuchillas:	4
Velocidad avance:	7.32 y 9.45 mts/ min.	Peso:	400 kg



Colector de polvo 2 HP

KN CP-2042 10934

Motor:	2 HP 240 V / 60 Hz
Cap. de succión:	1,500 CFM (pies cúb. x min.)
Filtro partículas:	30 Micras
Rango ruido:	75-85 dB
Cap. bolsas (2):	5.7 pies cúbicos
Dim. bolsas (2):	19-1/2" x 21-1/2" (495 x 838 mm)
Dim. de entrada:	6" (152.4 mm)
Peso:	57 kg



Cepilladora para madera 20" x 8" Trifásica



Clave	Código	Motor:	Diámetro cabezal:
KN CM-20CS	10892	5 HP 230/460 V / 60 Hz 3 Fases	3-3/16" (80.9 mm)
Velocidad cabezal:	5,000 rpm	Profundidad máx:	3/32" (2.4 mm)
Cortes por minuto:	20,000	No. de cuchillas:	4
Velocidad avance:	7.32 y 9.45 mts/ min.	Peso:	400 kg



Colector de polvo 1 HP

Clave	Código	Motor:	Cap. de succión:
KN CP-1041	11099	1 HP 120/240 V / 60 Hz	500 CFM (pies cub. x min)
Filtro partículas:	30 Micras	Rango ruido:	55-65 dB
Rango ruido:	55-65 dB	Cap. bolsas (2):	2.3 pies cúbicos
Cap. bolsas (2):	2.3 pies cúbicos	Dim. bolsas (2):	14-1/2" x 24" (368 x 610 mm)
Dim. bolsas (2):	14-1/2" x 24" (368 x 610 mm)	Dim. de entrada:	4" (101.6 mm)
Dim. de entrada:	4" (101.6 mm)	Peso:	27 kg





Colector de polvo doble 3 HP



Madera

Clave	Código
KN CP-4043	10935
Motor:	3 HP 240 V / 60 Hz
Cap. de succión:	2,300 CFM (pies cub. x min)
Filtro partículas:	30 micras
Rango ruido:	75-85 dB
Cap. bolsas (4):	5.7 pies cúbicos
Dim. bolsas (4):	19-1/2"x 33 (495 x 838 mm)
Dim. entrada:	6" (152.4 mm)
Peso:	75 kg



Trompo - Router para madera 1/2"



Madera

Clave	Código
KN S-22R	10940
Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz
Abertura inserción:	3 x 1-3/8" (76.2 x 34.9 mm).
Mesa Trabajo:	24 x 19" (610 x 483 mm).
Dimensión guía:	2-3/4 x 11-3/8" (70 x 279 mm).
Carrera husillo:	7/8" (22.2 mm)
Diámetro husillo:	1/2" (12.7 mm)
Velocidad:	13,200 rpm
Peso:	90 kg



Trompo para madera 1/2", 3/4", 1"



Madera

Clave	Código
KN S-25W	10937
Motor:	2 HP 240 V / 60 Hz
Abertura inserción:	3 x 5" (76.2 x 127 mm)
Mesa Trabajo:	24 x 21" (610 x 534 mm)
Dimen. de cada valla:	2-3/8 x 9" (60.3 x 228.6 mm)
Carrera husillo:	3" (76.2 mm)
Diámetro husillo:	1/2, 3/4 y 1" (12.7, 19 y 25.4 mm)
Velocidades:	7,000 y 10,000 rpm.
Peso:	150 kg



Trompo para madera 1" 1-1/4" y 1-1/2"



Madera

Clave	Código
KN S-38W	10936
Motor:	5 HP 240 V / 60 Hz
Abertura inserción:	4-1/2 x 6" (114.3 x 152.4 mm)
Mesa Trabajo:	27-3/8 x 21-7/8" (695 x 556 mm)
Dimensión valla:	4 x 12" (101.6 x 304.8 mm)
Carrera husillo:	3-9/16" (90 mm)
Diámetro husillos:	(25.4, 31.8 y 38.1 mm) (1, 1-1/4 y 1-1/2")
Velocidades:	4,300 y 8,900 rpm
Peso:	220 kg



Torno para madera 16"

KN WL-16B 11391



Madera

Motor:	2 HP 120 V / 60 Hz	Husillo cabezal:	1" x 8 TPI
Volteo bancada:	16" 406 mm	Plato:	6" 152.4 mm
Volteo soporte:	13" 330 mm	Distancia puntos:	43" (1092 mm)
Velocidades (10):	600 - 2,400 rpm	Peso:	138 kg



Torno para madera 12"



Clave	Código
KN WL-12B	11390

Motor:	1/2 HP 120 V / 60 Hz	Husillo cabezal:	1" x 8 TPI
Volteo bancada:	12" (304.8 mm.)	Plato:	6" (152.4 mm)
Volteo soporte:	8/34" (222.3 mm)	Distancia puntos:	35-1/2" (402 mm)
Velocidades (10):	600 - 2,400 rpm	Peso:	85 kg



Torno para madera 18"



Clave	Código
KN WL-18B	11392

Motor:	2 HP 120 V / 60 Hz.	Husillo cabezal:	1" x 8 TPI
Volteobancada:	18" (460 mm.)	Plato:	6" (152.4 mm.)
Volteo soporte:	12" (305 mm.)	Distancia puntos:	47" (1,194 mm.)
Velocidades:	B: 0-1,200 rpm. A: 0-3,200 rpm.	Peso:	265 kg.



NUEVO



Lijadora de banda y disco 4" x 6"

KN BD-46A 12131

Motor:	1/2 H.P., 120 V., 60 Hz.	Diam. de disco:	6" (152.4 mm.)
Medida de banda:	4" x 36" (101.6 x 914.4 mm.)	Vel. de disco:	3,600 R.P.M.
Vel. de banda:	9 mts./seg.	Incli. mesa de disco:	0 - 45°
Incli. mesa de banda:	0 - 90°	Peso:	21.5 kg.



Lijadora de banda y disco 12" x 6" x 48"



Clave	Código
KN BD-1248	10945

Motor:	1-1/2 HP120/ 240 V / 60 Hz
Medida banda:	6 x 48" (152 x 1,219 mm)
Vel. banda:	762 m/min
Incli. mesas:	0° - 45°
Diam. disco:	12" (304.8 mm)
Mesa trab. disco:	17-1/2 x 10" (445 x 254 mm)
Mesa trab. banda:	10" x 8" (254 x 203 mm)
Peso:	92 kg



Lijadora horizontal y vertical

6" x 89"



Clave	Código
KN BHV-689	10944

Motor:	1-1/2 HP120/ 240 V / 60 Hz
Dimen. banda:	6 x 89" (152 x 2,261mm)
Vel. banda:	1,188 m/min
Incli. mesa:	90° - 180°
Mesa trabajo:	9-13/16 x 27" (249 x 686 mm)
Peso:	125 kg

NUEVO



Esmeril de banco 6" 1/3 HP

KN 7053 12130

Motor:	1/3 HP 120 V 60 Hz
Velocidad:	3,600 rpm.
Arbol:	1/2" (12.7 mm)
Discos abrasivos (2):	6" x 3/4" (152 x 19 mm)
Grano de las ruedas:	36# y 60#
Peso:	7.2 kg.



Esmeril de banco velocidad variable 6" 1/3 HP



Clave	Código
KN 7055	11751
Motor:	1/3 HP 120 V / 60 Hz
Vel. variable:	2,000 - 3,400 rpm.
Arbol:	1/2" (12.7 mm)
Discos abrasivos (2):	6" x 3/4" (152 x 19 mm)
Peso:	13 kg.



Esmeril de banco 6" 1/2 HP



Clave	Código
KN 7060	11752
Motor:	1/2 HP 120 V / 60 Hz
Velocidad:	3,450 rpm.
Arbol:	1/2" (12.7 mm)
Discos abrasivos (2):	6" x 3/4" (152 x 19 mm)
Peso:	10 kg.



Esmeril de banco 8" 3/4 HP



Clave	Código
KN 7070	11753
Motor:	3/4 HP 120 V / 60 Hz
Velocidad:	3,400 rpm.
Arbol:	5/8" (15.8 mm)
Discos abrasivos (2):	8" x 1" (203.2 x 25.4 mm)
Peso:	15 kg.





Escopleadora 1/4"-1/2"



Madera

Clave	Código
KN MS-613	11393
Motor:	1/3 HP 120 V / 60 Hz
Velocidad:	1,720 rpm.
Rango cinceles:	1/4 , 3/8 y 1/2" (6,10,13 mm)
Máx. profu. escoplo:	3" (76 mm)
Zanco cincel:	3/4" (19 mm)
Cincel a la mesa:	5" (127 mm)
Tamaño mesa:	(152 x 337 mm) 6"x 13-1/4"
Peso:	27 kg.



Escopleadora 1/4"-1



Madera

Clave	Código
KN MS-625	11394
Motor:	1 HP 120 V / 60 Hz
Velocidad:	1,750 rpm.
Cinceles:	1/4 - 1" (6 a 25mm)
Rango de prof.:	3" (76 mm)
Cincel a la mesa:	8-1/4" (210 mm)
Carr. transversal:	5-1/2" (140 mm)
Tamaño mesa:	(149 x 400 mm) 5-7/8"x15-3/4"
Peso:	131 kg.



Taladro de columna de banco 8"



Metal

Clave	Código
KN DP-2000	10956
Motor:	1/4 HP 120 V / 60 Hz
Cono morse:	JT 33
Capacidad:	1/2" (0-13 mm)
Carrera husillo:	2" (50.8 mm)
Giro:	8" (203.2 mm)
Altura total:	22 5/8" (574.6 mm)
Velocidades (5):	800 - 3,450 rpm
Peso:	20 kg.



Taladro láser de columna de banco 10"



Metal

Clave	Código
KN DP-2500N	11831
Motor:	2/3 H.P. 120 V. 60 Hz.
Cono morse:	JT 33
Capacidad:	0-1/2" (0-12.7 mm.)
Carrera husillo:	2" (50.8 mm.)
Giro:	10" (254 mm.)
Altura total:	29" (736.6 mm.)
Velocidades (5):	620-3,100 rpm.
Peso:	26 kg.

NUEVO



Taladro de columna de banco 13"



Metal

Clave	Código
KN DP-13A	10955
Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 2, JT 3
Capacidad:	5/8" (0-16 mm)
Carrera husillo:	3-11/32" (84.9 mm)
Giro:	13" (330.2 mm)
Altura total:	39-23/64" (999.7 mm)
Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm
Peso:	67 kg.

Descarga nuestra
App Knova
que te acerca a todos los productos
¡GRATIS!

Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play

www.knova.com.mx






Taladro de columna de piso 13"



Clave	Código
KN DP-13F	10954
Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 2, JT 3
Capacidad:	5/8" (0-16 mm)
Carrera husillo:	3-11/32" (84.9 mm)
Giro:	13" (330.2 mm)
Altura total:	63 3/4" (1,619.2 mm)
Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm
Peso:	69 kg.



Taladro de columna de banco 15"



Clave	Código
KN DPT-3800	10953
Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 2, JT 3
Capacidad:	5/8" (2 - 16 mm)
Carrera husillo:	3-5/8" (92 mm)
Giro:	15" (381 mm)
Altura total:	39-1/2" 1,003 mm
Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm.
Peso:	70 kg



Taladro de columna de piso 15"

KN DPFT-3800 10952

Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 2, JT 3
Capacidad:	5/8" (2 - 16 mm)
Carrera husillo:	3-5/8" (92 mm)
Giro:	15" (381 mm)
Altura total:	63-3/4" (1,619 mm)
Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm.
Peso:	77 kg.



Taladro de columna de piso 20-1/2"



Clave	Código
KN RDM-270F	10951
Motor:	1-1/2 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 3
Capacidad:	1/8 - 1" (3 - 25 mm)
Carrera husillo:	4-11/16" (120 mm)
Giro:	20-1/2" (521 mm)
Altura total:	66-1/8" (1,680 mm)
Velocidades (12):	150 - 2,220 rpm.
Peso:	139 kg.



Segueta mecánica de 7"



Clave	Código
KN SM-16SP	11110
Motor:	1/2 HP 120/240 V / 60 Hz.
Capacidad corte 90°:	7" (178 mm) redondo
Capacidad corte 90°:	7" x 5-1/2" (178 x 140 mm) rectangular
Capacidad corte 45°:	3-3/8" (86 mm) redondo

Capacidad corte 45°:	3-3/8" x 5-1/2" (86 x 140 mm) rectangular
Dimensiones hoja:	400 x 25 mm
Velocidad:	70 golpes x minuto
Peso:	88 kg.





Sierra cinta de 4-1/2"



Clave Código
KN SCM-07 10959

Motor:	1/2 HP 120 V / 60 Hz.	Dimensiones cinta:	64 1/2 x 1 1/2" (1.640 x 12.7 mm)
Cap. corte redondo:	4-1/2" (114.3 mm)	Altura horizontal:	(38") 965.2 mm
Cap. corte rectangular:	4 x 6" (101.6 x 152.4 mm)	Altura vertical:	54"-1/4" (1,378 mm)
Velocidad sierra:	24 - 36 - 60 mts. x minuto	Peso:	56 kg.



Sierra cinta de 7" x 12"



Clave Código
KN SCM-712 10957

Motor:	1 HP 120 V / 60 Hz.	Cap. corte 45° redondo:	4 5/16" (109.5 mm)
Velocidad sierra:	41 - 49 - 69 y 120 mts. x min.	Cap. corte 45° rectangular:	4 5/16 x 7" (109.5 x 177.8 mm)
Cap. corte 90° redondo:	7" (177.8 mm)	Dimensiones cinta:	93 x 3/4" (2,362 x 19 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	7 x 12" (177.8 x 304.8 mm)	Peso:	185 kg.



Sierra cinta de 6-1/2" KN SCM-610 11109

Motor:	1-1/5 HP 120/240 V / 60 Hz
Velocidad sierra:	30 , 55 y 72 mts x minuto
Cap. corte 90° redondo:	6-1/2" (165 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	6-1/2" x 9" A (165 x 229 mm)
Cap. corte 45° redondo:	2-1/8" (54 mm)
Cap. corte 45° rectangular:	6"x 2-1/8"(152 x 54mm)
Dimensiones cinta:	2,159 x 20 mm
Peso:	127 kg.



Sierra cinta giratoria de 3-1/2"



Clave Código
KN SCM-510 11108

Motor:	1-2/5 HP 120V / 60 Hz	Cap. corte 45° redondo:	2 - 1/2" (64 mm)
Velocidad sierra:	35-80 mts x minuto	Cap. corte 45° rectangular:	2-1/4" x 2 -1/2" (57 x 64 mm)
Cap. corte 90° redondo:	3 - 1/4" (85 mm)	Dimensiones cinta:	1,325 x 13 mm
Cap. corte 90° rectangular:	3 - 1/4" x 3 - 7/8" (85 x 98 mm)	Peso:	20 kg.



Sierra cinta giratoria de 5"



Clave Código
KN SCM-125 10958

Motor:	3/4 HP 120 V / 60 Hz	Cap. corte 45° redondo:	5" (127 mm)
Velocidad sierra:	24-36" 66 mts x min.	Cap. corte 45° rectangular:	5 x 6" (127 x 152 mm)
Cap. corte 90° redondo:	5" (127 mm)	Dimensiones cinta:	68 x 1/2" (1,730 x 12.7 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	5 x 8" (127 x 203 mm)	Peso:	85 kg.



Sierra cinta giratoria de 9"



Clave	Código
KN SCM-270	11106
Motor:	2 HP 240 V / 60 Hz
Velocidad sierra:	52-104 mts. x min.
Cap. corte 90° redondo:	9" (229 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	6" x 9-1/2" (152 x 242 mm)
Cap. corte 45° redondo:	5" (127 mm)
Cap. corte 45° cuadrado:	5" x 5" (127 x 127 mm)
Dimensiones cinta:	2,480 x 27 mm
Peso máquina:	264. kg



Cortadora de metal 10"
Tipo industrial

Clave	Código
KN MCS-250	11191
Motor:	1,3 HP 240 V / 60 Hz 3 PH
Velocidad disco (2):	42 y 84 rpm.
Cap. corte 90° solido:	1-1/2" (40 mm) redondo
Cap. corte 90° blando:	3" (76 mm) redondo
Cap. corte 45° solido:	1-3/8" (35 mm) redondo
Cap. corte 45° blando:	2-1/2" (65 mm) redondo
Diámetro disco:	254 mm (10")
Peso:	145 kg.



Cortadora de metal 14"

KN CS-3555R 11952

Motor:	3,5 HP 120 V. 60 Hz.
Disco abrasivo:	355.6 x 2.8 x 25.4 mm (14" x 7/64" x 1")
Velocidad disco:	3,600 R.P.M
Prensa angular:	0° a 45°
Cap. máx. corte redondo: a 0°:	127 mm. (5")
Cap. máx. corte cuadrado: a 0°:	4-3/4" (120.6 mm.)
Cap. máx. corte rectangular: a 0°:	3" x 8-1/4" (76.2 x 209.6 mm.)
Peso:	19.1 kg.

